

OMS TØRDRÆGT BRUGERVEJLEDNING

Introduktion _____

OMS TØRDRÆGT BRUGERVEJLEDNING

Tillykke med købet af en OMS tødrægt. Det er blevet omhyggeligt fremstillet til krævende standarder ved hjælp af materialer af høj kvalitet. Når det bruges korrekt, vil det gøre din dykning mere behagelig og behagelig.

OMS's tørdragter er beregnet til brug af certificerede dykkere, der er trænet i brugen af tørdragter, eller enkeltpersoner under direkte opsyn af en kvalificeret instruktør.

Selvom du er en erfaren tørdragtsdykker, opfordrer vi dig til at tage dig tid til at læse denne manual. Den indeholder mange vigtige sikkerhedsteknikker og information, der kan hjælpe dig med at forlænge levetiden på din tørdragt.

Hvis brugervejledningen ikke er tilgængelig eller går tabt, kan du downloade en kopi fra OMS-webstedet på www.omsdive.eu, eller en kopi kan fås ved at kontakte OMS i hele verden undtagen USA på:

Europa:

Ocean Management Systems GmbH
Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Tyskland
+49 2166 67541 10 info@omsdive.eu www.omsdive.eu

DCB Holding GmbH
Klosterhofweg 96
41199 Mönchengladbach Tyskland
DUI over hele verden undtagen Europa

Dokument 93.0001.01 rev I EN 14225 / 2 : 2017

Indholdsfortegnelse

Definitioner	5
Definitioner af vigtige ord, der bruges i denne vejledning	5
Kundesupport	5
Sikkerhed	6
Vigtige sikkerhedsoplysninger	6
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer for tørdragt	8
OMS tørdragter	9
Tilsigtet brug og funktion af en tørdragt	9
Valg og montering af en tørdragt	9
Før du tager en tørdragt på	11
Tag tørdragten på over dit dykkertøj	11
OMS tørdragtsfunktioner	12
Tørdragtsventiler	13
Nakke, håndledsforseglinger og ankelforseglinger	14
Støvler	14

Vandtæt lynlås	15
Fælles træk ved selv bærende tødragter i klassisk stil	15
Seler	15
Teleskopisk torso	15
Skridtrem	16
Varm halskrave	16
Lynlåsbeskyttelse	16
Tilbehør til tødragsdykning	16
DiveWear-isolering	16
Ultra tødragts hætter	16
Dry Glove Systems	17
Tødragsinflationssystem	17
Andet tilbehør	17
Ankelvægte	17
Dimensionering af tætninger	18
Latex- og silikoneforseglinger og trimningsguider	18
Neopren tætninger	20
Påsætning af tødragspakninger	21
Håndledsforseglinger	21
Halsetætninger	22
Ankeltætninger	23
Fjernelse af tødragsforseglingerne	24
Håndledsforseglinger	24
Halsetætninger	25
Ankeltætninger	25
ZipSeals™ & ZipGloves™	26
Installation og brug af ZipSeals & ZipGloves	26
Installation af ZipSeals-Wrist	26
Fjernelse af ZipSeals-håndled	27
Installation af ZipSeals-Neck	28
Fjernelse af ZipSeal-neck	30
ZipGloves™	31
Installation af ZipGloves	31
Fjernelse af ZipGloves	33
Dykning med ZipGloves	33
ZipGloves-WD™	33
Trimning af håndledsdæmninger	33
Kontrol af håndledsdæmninger for korrekt pasform	34
Kontrol af håndledsdæmninger for korrekt funktion	35
Installation af ZipGloves-WD	36
Tager en tødragts på med ZipGloves-WD installeret	36
Dykning med ZipGloves-WD	37
ZipGlove-WD Vedligeholdelse og reparation	38
Forberedelse	39
Tilslutning af tødragtslangen til din regulator	39
Inden dit første tødragsdyk	40
Forberedelse til at dykke med din OMS tødragts	40
Inspektion før dyk	40
Tag din tødragts på	41
Sætter den på	41
Selv bærende design i klassisk stil	43
Skulderindgangsdesign	43
ZipSeal-hals/hætte-kombination	45
Dykning med din OMS tødragts	46
Forberedelse til dykning	46
At gå i vandet	47
Opnåelse af neutral opdrift ved overfladen	47
Anslåede ændringer i cylindervægt	48
Opretholdelse af opdriftskontrol under dykket	49
Dykning med en enkelt tank	49
Dykning med mere end en enkelt tank	50
Sådan starter du dit dyk	50
Aftagende	50
Opnåelse af neutral opdrift i dybden	51

Stigende i din tødragt	51
Overfladesvømning	52
Nødprocedurefærdigheder	53
Omvendt position (luft i fødder)	53
Inflatorventil sidder fast åben	54
Inflatorventil sidder fast lukket	55
Utæt udstødningsventil	55
Udstødningsventil sidder fast lukket	55
Langsom luftlækage i inflatorventil	55
Tab/afbrydelse af lufttilførsel	55
Oversvømmet tødragt	56
Tabt/tabt vægtbælte	57
Justering af din OMS-tødragt mellem dyk	57
Fjernelse af din OMS-tødragt	58
Selvkøbende tødragter	58
Skulderindgangs tødragter	59
Fjernelse af tødragten fra din krop	59
Fejlfinding	60
Pleje og vedligeholdelse af din OMS-tødragt	61
Sæler	61
Vandtæt lynlås	61
Opbevaring af tødragt	62
Fold din OMS tødragt i tødragtstaske til transport	63
Hængende tødragt til opbevaring	63
Langtidsopbevaring (Længere end to måneder)	64
Metode til bortskaffelse af tødragt	64
Garanti	65
OMS service og reparation	66
Kode for ansvarlig dykker	67

Definitioner

DEFINITION AF VIGTIGE ORD, DER BRUGES I DENNE MANUAL

I gennem denne manual vil vi bruge visse ord til at henlede din opmærksomhed på forhold, praksis eller teknikker, der direkte kan påvirke din sikkerhed. Vær særlig opmærksom på information introduceret af følgende signalord:

!!! FARE!!!

Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.

!! ADVARSEL!!

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.

! ADVARSEL !

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade. Den kan også bruges til at advare mod usikker praksis.

KUNDE SUPPORT

Hvis en del af denne manual er uklar, eller hvis du ikke er i stand til at få tilfredsstillende svar fra din dykkerbutik eller instruktør, skal du kontakte OMS i Europa på: +4921666754110. info@omsdive.eu www.omsdive.eu

Sikkerhed _____

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Denne tødragst er beregnet til brug af certificerede SCUBA-dykkere, som med succes har gennemført et kursus i brug af tødragter eller dykkere under træning under opsyn af en kvalificeret instruktør.

!! ADVARSEL!!

Følg alle instruktioner og overhold disse sikkerhedsforanstaltninger. Forkert brug eller misbrug af tødragten kan resultere i alvorlig personskade eller død.

!! ADVARSEL!!

Denne brugermanual er IKKE en erstatning for tødragsinstruktion af en kvalificeret instruktør. BRUG IKKE en tødragst, før du har øvet og mestret praktiske tødragsdykkerfærdigheder, herunder nødfærdigheder, i et kontrolleret miljø under opsyn af en dykkerinstruktør, certificeret af en nationalt anerkendt instruktionsorganisation og vidende om brugen af tødragter.

!! ADVARSEL!!

Forkert brug eller misbrug af denne DRYSUIT kan resultere i tab af opdriftskontrol, herunder ukontrollerede nedstigninger og ukontrollerede hurtige opstigninger, hvilket resulterer i drukning, trykfaldssyge eller luftemboli.

!! ADVARSEL!!

Forkert brug eller misbrug af denne DRYUIT kan resultere i udsættelse for termiske farer, herunder hurtig kropsoverophedning (hypertermi) eller afkøling (hypotermi), hvilket resulterer i slagtilfælde eller krampeanfald.

!! ADVARSEL!!

Brug ikke tørdragten som løftetasker. Hvis du bruger tørdragten som løftetasker og mister grebet om genstanden, kan du blive for opdrift. Dette kan resultere i en hurtig opstigning.

!ADVARSEL!

Den normale levetid for en tørdragt ved hyppig brug er 20 år fra fremstillingsdatoen. På hvilket tidspunkt bedes du kontakte din affaldsleverandør vedrørende korrekt bortskaffelse.

Sikkerhed

Hurtig opstigning er farlig og kan forårsage luftemboli eller trykfaldssyge, som begge kan resultere i alvorlig personskade eller død.

!!! FARE!!!

Isdykning (dykning i vand 40°F (5°C) eller mindre) er ekstremt farligt. Deltag ikke i isdykning, medmindre du er blevet grundigt trænet og specielt udstyret.

!! ADVARSEL!!

Dykning i et miljø, der er kemisk, biologisk eller radiologisk forurenet, er ekstremt farligt. Selvom noget OMS-udstyr kan tilpasses til brug i nogle forurenede miljøer, kræves der særlig træning, udstyr og procedurer. Dyk ikke i et forurenet miljø, medmindre du er grundigt trænet og specielt udstyret. Denne manual bør ikke bruges som en erstatning for tørdragtsinstruktion, OSHA HAZWOPER-kurser eller dykkertræning i forurenet vand. Det er vigtigt, at dykkeren forstår, at eksponeringsbeskyttelse ikke eliminerer de risici, der er forbundet med forurenet vand.

Læs hele denne manual, før du bruger tørdragten, også selvom du har erfaring med brugen af tørdragten. Gem manualen til fremtidig reference.

Hvis du videresælger eller udlåner udstyret til nogen, skal du sikre dig, at denne manual følger med tørdragten og er læst og forstået, før tørdragten tages i brug.

Manglende overholdelse af alle advarsler og instruktioner for brug og vedligeholdelse af tørdragten kan resultere i alvorlig personskade eller i ekstreme situationer død.

Denne manual leveres til den oprindelige køber af en OMS tørdragt. Hvis du har spørgsmål om brug eller vedligeholdelse af din OMS tørdragt, eller hvis du har brug for en anden kopi af denne manual, kontakt OMS:

Sikkerhed

Kontakt OMS WorldWide på: +4921666754110. info@omsdive.eu www.omsdive.eu

Ocean Management Systems GmbH

Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Tyskland

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG RETNINGSLINJER FOR TØRDRÆGT

Følgende RETNINGSLINJER FOR TØRDRÆGT er blevet vedtaget og godkendt af flere producenter af tødragter, herunder OMS:

- Gennemfør et tødragtsdykkerkursus fra en instruktør, og hold dig opdateret ved at øve dine færdigheder ofte
- Brug en opdriftskompensationsanordning til overfladeflotation og back-up.
- Kend dit udstyr og nødprocedurer
- Øv dine tødragtsdykkerfærdigheder under kontrollerede forhold, indtil de bliver en anden natur
- Dyk med en dykkerpartner, der forstår dit tødragtsystem
- Brug den korrekte mængde isolering til den vandtemperatur, du dykker i, og træningshastigheden
- Væg ikke dig selv tungere end neutral opdrift med en tom tank. Din vægtning skulle give dig mulighed for at gøre et sikkerhedsstop ved ti fod efter afslutningen af dit dyk med en tank indeholdende 500 psi (34 bar) luft eller mindre
- Tjek dine ventiler, lynlås og tætninger før hvert dyk
- Udfør regelmæssigt forebyggende vedligeholdelse og reparationer på din tødragt og ventiler, eller få dem serviceret af en kvalificeret person
- Kend dine begrænsninger og overskrid dem ikke
- Vand- eller lufttemperaturer under 70°F (21°C) udgør koldt vandsdykning
- Vand- eller lufttemperaturer under 40°F (5°C) udgør isdykning. Isdykning er meget farlig og kræver særligt udstyr, træning, forberedelse og procedurer

OMS tødragter _____

TILSIGTET BRUG OG FUNKTION AF EN TØDRÆGT

OMS tødragter er skaltødragter og giver minimal termisk beskyttelse. Tødragterne er designet til at blive brugt i kombination med isoleret undertøj samt hoved- og håndbeskyttelse. Skal-tødragten giver et tørt luftlag rundt om de dækkede dele af kroppen. Et lignende eksempel er en regnfrakke. Ligesom med en regnfrakke holder pelsen dig tør, og det du har på under den holder dig varm. Denne tilgang giver dig en alsidig tødrag, som kan bruges under en lang række dykkerforhold ved at justere isoleringen og tilbehøret til dine personlige behov.

! ADVARSEL !

En OMS tødrag er beregnet til at holde dig tør, den dykkertøjsisolering du bærer nedenunder vil holde dig varm. Mængden af dykkertøjsisolering, du skal bruge, varierer på grund af individuel dykkertolerance, når du kombinerer vandtemperatur, eksponeringstid, dykkeraktivitetsniveau og personlig stofskifte.

En eller anden form for isolering bør bæres, selv når du dykker i varmt vand for at mindske dragtens klemme. Dykning uden isolering kan blive ubehageligt med lidt eller ingen luft inde i tødragten.

Bær ikke mere isolering end dykkerforholdene kræver, da overophedning kan forekomme.

UDVALG OG MONTERING AF TØDRÆGT

OMS har 15 størrelser til mænd og 15 størrelser til kvinder, som passer til en stor procentdel af befolkningen. S & C-serien (lavet efter mål) er tilgængelig for de personer, der ikke passer til en af disse størrelser.

Når du vælger størrelsen på en tødrag, start med størrelsestabellerne for tødragsstilen. Den angivne størrelse vil repræsentere et udgangspunkt. Nøglen til at få den korrekte størrelse er først at påføre den maksimale mængde dykkertøjsisolering, du forventer at bruge.

OMS tødragter

HERRE TØRDRÆKTER

Foto 1

DAMES TØRDRÆGT

Foto 2

Foto 3

OMS tørdragter _____

FØR DU TAGER EN TØRDRÆGT PÅ:

- Tjek pasformen af dykkertøjet. Dårligt passende dykkertøjsisolering vil påvirke tørdragtens pasform.
- Tjek tætningernes pasform - se afsnittet om tætningsstørrelser i denne vejledning • Gennemgå instruktionerne i denne vejledning om, hvordan du tager tørdragten på

TAG TØRDRÆGEN PÅ OVER DIT DIVEWEAR OG UDFØR FØLGENDE PASFORMEVURDERING:

Tørdragten bør ikke begrænse vejrtrækningen

Fødderne bør ikke være trange

Åndedrætsvenlighed: Der bør ikke være nogen begrænsning, når du tager en dyb indånding. Gennemfør rækken af bevægelsesøvelser:

Overhead rækkevidde: Ræk op med begge hænder, som om du forsøgte at nå ventilen på din tank; du burde kunne gøre dette uden at tørdragten trækker stramt op i skridtet

Kryds dine arme rækkevidde: Ræk ud over brystet med begge arme (som du krammede dig selv). Du skal være i stand til at nå og betjene udstødningsventilen på venstre skulder

Læg dig på hug og række ud: Knæl ned, læn dig tilbage over dine haler og læn dig fremad. Denne position kontrollerer benlængden og torso-længden på samme tid. Tørdragten bør ikke være begrænsende eller bindende

Foto 4

FIG-2 RANGE AF BEVÆGELSESOVELSER

Pasformen på en tørdragt er vigtig, og hvis du er mellem størrelserne, er den større størrelse det bedste valg. Hvis der konstateres problemer i et af disse områder, skal der vælges en anden størrelse eller en S & C (lavet på bestilling).

Tørdragtsfunktioner _____

FÆLLES OMS TØRDRÆGT FUNKTIONER

Følgende funktioner findes på de fleste QuickZip™- og klassiske selvbærende tørdragtsmodeller og tørdragtsmodeller med skulderindgang.

FIG 3 & 4 TØRDRÆKTFUNKTIONER

Foto 5

Tørdragtsfunktioner _____

TØRDRÆKT VENTILER

Din tørdragt er udstyret med en indsugnings- og udstødningsventil til at kontrollere luftmængden inde i din tørdragt. Indløbsventilen giver dig mulighed for at sætte luft ind i din tørdragt under nedstigning efter behov eller at puste tørdragten op, mens du er på overfladen for yderligere flotation. Indløbsventilhuset drejer og gør det muligt at føre tørdragtens oppustningsslange rundt om dykkerens højre eller venstre side.

Udstødningsventilen bruges til at udlufte unødvendig luft fra tørdragten. Udstødningsventilen kan bruges til at frigive luft automatisk eller kan betjenes manuelt. Det meste dykning foregår med udstødningsventilen i automatisk tilstand ved det laveste åbningstryk, som holder den mindste mængde luft i tørdragten. Indstil ventilen til det laveste åbningstryk ved at dreje ventilhuset helt mod uret, indtil du når et stop (se afsnittet om VEDLIGEHOJDELSE AF OPLYDEKONTROL UNDER DYKKET for mere information). For at udlufte tørdragten i den automatiske tilstand skal ventilen gøres til det højeste punkt i tørdragten; dvs. løft din venstre albue op, så ventilen er på det højeste punkt på din arm.

Den manuelle udstødningstilstand bruges primært på overfladen, når der er behov for yderligere flotation. I manuel tilstand indstilles ventilen til det højeste åbningstryk ved at dreje udstødningsventilhuset helt med uret, indtil et stop nås. For at udlufte tørdragten skal du placere ventilen på det højeste punkt og trykke helt ned på ventilen. Ventilen kan betjenes manuelt for at udlufte luft fra tørdragten, selv i automatisk eller delvist lukket tilstand.

Tørdragtsfunktioner _____

!!! FARE!!!

Dykning i et miljø, der er kemisk, biologisk eller radiologisk forurenet, er ekstremt farligt. Dyk ikke i et forurenet miljø, medmindre du er grundigt trænet og specielt udstyret.

HALS-, HÅNDÅD OG ANKEL-SÆTNINGER

Nakke- og håndledsforseglingerne giver en vandtæt forsegling omkring halsen og håndleddet. Størrelsesjusteringer skal foretages for at få en korrekt pasform og tætning. Latex og silikone tætninger er mest almindelige, men neopren tætninger er tilgængelige.

OMS tørdragter er udstyret med OMS's patenterede silikone tætninger. Nogle med OMS Ring-systemet giver mulighed for at udskifte tætninger på få minutter. Se side 25 for detaljerede oplysninger.

STØVLER

De fleste OMS tørdragter kommer med en vedhæftet støvle.

Tødragtstilbehør _____

VANDTÆT lynlås

Den vandtætte lynlås giver en vandtæt lukning og gør det muligt at tage tødragten på og tage den af. Den vandtætte lynlås er en af de vigtigste dele af din tødragt. Læs vejledningen om brug og pleje af den vandtætte lynlås inden brug. Misbrug kan resultere i permanent beskadigelse af lynlåsen.

FÆLLES FUNKTIONER PÅ KLASSISK STIL SELV-TAGENDE TØDRÆGT

BÆLLER

Seler holder tødragstens skridt oppe, hvilket forbedrer benbevægelsen. Selerne gør det også muligt at bære den øverste halvdel af tødragten ned om taljen før eller mellem dyk.

TELESKOPENDE TORSO

Den teleskopiske torso-sektion giver ekstra plads til at tage tødragten på

Tødragsttilbehør

eller fjerne den. Det ekstra materiale foldes så om ved hofterne, når det ekstra længde er ikke nødvendig.

SKRIDSREM

Skridtstroppen holder den teleskopiske torso-sektion på plads, når tødragten er i brug.

VARM HALS KRAVE

Den varme halskrave bruges i kombination med den varme halshætte. Hagesmækken på den varme halshætte er gemt under den varme halskrave. Designet minimerer vandcirkulationen rundt om halsen og hjælper med at holde halsen varm.

LYNSLÅSBESKYTTELSE

Lynslåsbeskytteren giver en beskyttende belægning til den vandtætte lynlås.

TILBEHØR TIL TØDRÆGTDYKNING

Der er adskillige tilbehør, der vil gøre dykning med din OMS tødragst nemmere og sjovere.

Følgende tødragsttilbehør fås hos din OMS-forhandler. For yderligere information kontakt din OMS-forhandler, besøg OMS's hjemmeside på www.omsdive.eu eller kontakt OMS kundesupport.

DIVEWEAR ISOLERING

OMS har en komplet serie af isoleringsbeklædning, der er specielt designet til dykkermiljøet. Besøg www.omsdive.eu for at lære om de forskellige tilgængelige materialer og designs og for at få hjælp til at vælge den bedste kombination af tøj til dine dykkerbehov.

OMS ULTRA TØDRÆGT HÆTTER

Varm halshætte: Den varme halshætte giver ekstra termisk beskyttelse til nakkeområdet og er designet til at fungere sammen med den varme halskrave, der er tilgængelig på de fleste OMS tødragter.

Standard hætte: Denne hætte bruges med tødragter, der ikke er udstyret med varme halskraver.

Tørdragtstilbehør _____

TØRHANDSKESYSTEMER

Tørre handskesystemer bør overvejes, når du dykker i vandtemperaturer under 54°F (12°C) for at minimere risikoen for ikke-frysende kuldeskader. Nuværende muligheder inkluderer:

ZipGloves™: En ZipRing er permanent fastgjort til din tørdragt, og handsken fastgøres til din tørdragt med den ring. Der bruges typisk ingen håndledsforseglinger, og der bruges liners på dine hænder til isolering.

OMS Ring ikke-integreret handskesystem: Isolerede tørhandsker med latex-håndledsforseglinger fastgjort og båret over toppen af tørdragts håndledsforseglinger.

TØRDRÆGT INFLATIONSSYSTEM

Et tørdragts oppustningssystem er for dykkere, der ikke ønsker at bruge deres åndedrætsgas til at puste deres tørdragt op. Den består af en 6 kubikfods aluminiumscylinder, miniregulator med slange og et monteringsystem. Den kan bruges med enkelt- eller dobbelttanke.

ANDET TILBEHØR ANKELVÆGT

Mange nybegyndere til tørdragtsdykning oplever, at ankelvægte er nyttige til at justere trim, mens de er i vandet. Erfarne tørdragtsdykkere betragter ofte ankelvægte som "træningshjul", der skal fjernes så hurtigt som muligt på grund af den ekstra indsats, der kræves for at svømme. Det anbefales, at fritidsdykkere ikke bærer mere end 2,5 Lb (1 kg) på hver ankel.

Dimensionering af tætninger _____

! ADVARSEL !

Bær ikke finner, der er for stramme. Hvis du blokerer for blodtilførslen til fødderne, kan du få kolde og invaliderende fodkramper.

LATEX & SILIKONE FORSÆTNINGER & TRIMNINGSVEJLEDNINGER

Størrelsesguiden nedenfor er kun til ny OMS standard og silikone latex tætninger. Brug ikke disse retningslinjer til kraftige eller RS-stil latex håndledsforsætninger eller neoprenforsætninger.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din lokale OMS-forhandler eller kontakte OMS-kundesupport på info@omsdive.eu.

Latex- og silikonehals- og håndledsforsætninger er trimmet, så de passer for at give en behagelig vandtæt forsætning. Latexforsætninger er tilspidsede og har en række trimningslinjer (små hævede linjer løber rundt om den udvendige overflade af forsætningen.) Trimlinjerne starter ved tætningsåbningen og bliver med hver linje gradvist større. Disse liner kan bruges som en guide ved trimning af tætningerne for at holde linen jævn. En god saks er nødvendig for at lave glatte snit. Hvis det er muligt, så brug en helt ny saks og brug disse udelukkende til trimning af latex- eller silikoneforsætninger. Brug sæl størrelsestabellerne til at bestemme det bedste udgangspunkt for dig.

Start med at måle omkredsen af din hals og håndled og sammenlign disse mål med Seal Sizing Table. Dette vil etablere et udgangspunkt. Hvis dine håndled er forskellige størrelser, kan du trimme hver forsætning, så den passer til hvert håndled.

Prøv på forsætningen (det er ikke nødvendigt at tage hele tørdragten på for at prøve nakkeforsætningen.) For halsforsætningen skal du placere forsætningen så lavt på din hals som muligt. Den skal sidde tæt, men ikke stram. Hvis du er ny til tørdragsdykning, kan en tætsiddende nakkeforsætning føles en smule ubehagelig ude af vandet. Når du først er i vandet, er en korrekt trimmet nakkeforsætning behagelig.

For at skabe en passende forsætning skal ca. 1"-1,5" (25mm-38mm) latex ligge fladt mod huden.

Håndledsforsætninger skal bæres lige over håndledsknogle*. De skal sidde tæt, men ikke stramme og bør ikke begrænse blodgennemstrømningen til hænderne. Hvis du oplever prikken i dine hænder, trim tætningerne yderligere.

Hvis det er første gang, du har trimmet forsætninger, og du er bekymret for at trimme forsætningerne for meget, skal du starte med at flytte ned to størrelser mindre end på forsætningsstørrelsestabellen. Hvis tabellen anbefaler trimning ved linje 5, start med trimning

Dimensionering af tætninger _____

på linje 7 og kontroller pasformen. Hvis forseglingen er for tæt, kan du trimme på linje 6. Du kan endda trimme mellem linjerne.

*En procentdel af dykkere har sener, der forårsager en fordybning, når håndleddet bøjes. Dette kan forårsage lækage, når håndleddet bøjes under dykket. I dette tilfælde skal dykkeren bære forseglingen højere på håndleddet (op ad armen) forbi senerne.

Særlig bemærkning om latex-ankelforseglinger : Der er kun én trimlinje på latex-ankelforseglinger. Hvis du modtager en tørdragt, og ankelforseglingen ikke er blevet trimmet, skal du trimme ankelforseglingen på trimlinjen.

Særlig bemærkning om ZipSeal-hals/hætte-kombination: Når du dimensionerer en latex-hals-forsegling i ZipSeal-hals/hætte-kombinationen, adskiller trimningsretningslinjerne for halstætningsdelen sig fra trimning af en standard halstætning. I en standard halstætning skal den trimmes, så 1" - 1,5" (25 mm-38 mm) latex ligger fladt mod halsen.

Men når en latex-halsetætning er inkluderet som en del af en hals/hætte-kombination, skal halstætningen trimmes, så 0,5" - 1" latex ligger fladt mod huden. Dette gør det muligt for dykkeren lettere at tage kombination af hals og hætte, mens den stadig giver en tilstrækkelig tætning på halsen.

FIG. 5 - STØRRELSESTABEL FOR LATEX OG SILIKONE NAKKESLAG

Nedenfor er et guideskema til trimning af OMS-latex- og silikone-halsetætninger. Husk, at dette kun er retningslinjer. Hvis du er usikker, trim mindst to linier mindre end anbefalet og trim kun en linie ad gangen. Sørg for at bruge silikoneskemaet til dimensionering af silikoneforseglinger og latexdiagrammet til dimensionering af latexforseglinger.

SÆRLIG BEMÆRKNING TIL SILIKONESETNINGER

På grund af strækningen foretrækker nogle dykkere at bære silikoneforseglingerne mere tætsiddende end latexforseglinger. Ældre eller tungere dykkere foretrækker måske en løsere pasform end vist under.
Foto 6

Dimensionering af tætninger _____

FIG 6 - LATEX- OG SILIKONE-HÅNDÅDSTÆTNING STØRRELSESTABEL

Nedenfor er et guideskema til trimning af OMS latex og silikone håndledsforseglinger. Husk, at dette kun er retningslinjer. Hvis du er usikker, trim mindst to linier mindre end anbefalet og trim kun en linie ad gangen. Sørg for at bruge silikoneskemaet til dimensionering af silikoneforseglinger og latexdiagrammet til dimensionering af latexforseglinger.

Foto 7

!! ADVARSEL!!

Forbindelser og tilsætningsstoffer til neopren og latex kan forårsage allergiske reaktioner hos nogle mennesker.

NEOPREN TÆTNINGER

Neopren tætninger er lavet af det samme materiale, som bruges til at lave vådragter. Tætningsmaterialet er normalt 1/8"-3/16" (3-5 mm) i tykkelse. Selvom neopren-hals- og håndledsforseglinger leveres i forskellige størrelser, kan størrelsesjustering stadig være nødvendig (husk på, at en neoprenforsøgling vil strække sig og blive lidt større ved brug). Hvis dine tætninger er for stramme, kan du strække dem selv ved at trække forsøglingen over noget, der er lidt større end din hals eller håndled. Til en halstætning er en SCUBA tank almindelig og til håndledsforsøglinger bruges ofte en flaske eller dåse. Når forsøglingen(e) er strakt over emnet, skal du lade dem stå i omkring tolv timer. Hvis de stadig er for stramme efter dette, skal de muligvis trimmes.

For at trimme forsøglingen, brug en god saks og klip kun 1/8" (3 mm) af længden af ad gangen for at kontrollere pasformen mellem klipninger. Som med latexforsøglinger bør neoprenforsøglingen ikke være for stram eller begrænse blodgennemstrømningen.

!! ADVARSEL!!

En nakkeforsøgling, der er for stram, kan begrænse blodgennemstrømningen til din hjerne, hvilket resulterer i alvorlig skade eller død.

Påsætning af tørdragtpakninger _____

!! ADVARSEL!!

En håndledsforsøgling, der er for stram, kan begrænse blodgennemstrømningen til hånden, hvilket resulterer i ubehag, tab af følelse og disponerer hænderne for kuldeskader.

Særlig bemærkning: Fjern alle smykker, som kan beskadige eller blive fanget i forseglingerne.

HÅNDÅDSLÆTNINGER

LATEX & SILIKONE

- For at forhindre dykkertøjet i at samle sig i tørdragtsærmet skal du placere tommelfingerløkkerne inden i dykkertøjets ærmeåbninger over tommelfingeren eller tage fat i manchetten på tøjet med fingerspidserne
- Træk i ærmet til det sted, hvor dine fingre stikker ud af forseglingen med 1" - 2" (25 mm-50 mm)
- Bring håndens fingerspidser sammen og danner en spids
- Med to fingre fra den anden hånd stræk forseglingen sidelæns og før hånden gennem forseglingen
- Latexforseglingen skal ligge fladt mod huden, og der må ikke være rynker i forseglingsoverfladen. Sørg for, at tommelfingerløkkerne og/eller dykkertøjsmaterialet ikke er under forseglingsoverfladen

Smøring af tætninger: Dette er et spørgsmål om præference. Almindelige smøremidler omfatter talkum, sæbevand og Liquid KY. Brug ikke silikonesmøremidler, som kan samle sig på dragten, hvilket resulterer i problemer, når reparationer er nødvendige.

Specielt tip: Sæbevand er et fremragende smøremiddel til at sætte håndledspakningerne af og på. Brug en del opvaskesæbe til ti dele vand og kom i en sprayflaske. Spray en lille mængde af sæbevandet på indersiden og ydersiden af håndledsforsøglingen, før du sætter din hånd ind i ærmet.

NEOPRENKEGLE (GLAD FORSEGLINGSOVERFLADE INDENFOR FORSÆTNING)

- Tag på ved at bruge samme metode som latex-håndledsforsøglingerne
- Neopren fold under kegle (glat forseglingsoverflade på ydersiden af tætningen til

Påsætning af tørdragtpakninger _____

foldes under for at skabe en forsegling)

- Sæt på med samme metode som latex-håndledsforseglingerne
- Fold under mindst 1" (25 mm) af tætningsåbningen, så den glatte tætningsflade ligger mod din hud

HALSETÆTNINGER LATEX & SILIKONE

- Placer forseglingen oven på dit hoved
- Tag fat i nakkeforseglingen fra ydersiden af dragten ved at placere begge hænder på indersiden af forseglingen
- Stræk forseglingen bredt med hænderne flade (grav ikke neglene ind i nakkeforseglingen). Dine tommelfingre skal forblive på ydersiden af forseglingen
- Spred nakkeforseglingen så bredt du kan, drej hovedet til siden og træk nakkeforseglingen over hovedet
- Forseglingen skal ligge fladt mod din hals. Der må ikke være rynker eller folder eller genstande under forseglingen, f.eks. dykketøjskrave, hår osv.

NEOPREN

- Placer forseglingen oven på dit hoved
- Fra ydersiden af dragten skal du placere dine hænder fladt på den ydre overflade af forseglingen
- Skub dit hoved op gennem nakkeforseglingen, mens du bruger dine hænder til at skubbe nakkeforseglingen over dit hoved. Stop, når den øverste kant af nakkeforseglingen når din hage
- For at lave en forsegling fold den øverste kant af nakkeforseglingen under, mens forseglingen stadig er ved din hage. Fold den øverste kant af tætningen ned og ind omkring halsen. Cirka 2" (50 mm) af den glatte overflade af forseglingen skal være fladt mod halsen. Der må ikke være rynker eller folder eller andre genstande under forseglingen, f.eks. dykkerkrave, hår osv.

Påsætning af tørdragtspakninger _____

ANKELTÆTNINGER

OMS tørdragter kan udstyres med latex ankelforseglinger i stedet for støvler.

- Hvis tørdragten har en beskyttende ankelmanchet, skal du løsne velcroen og trække den beskyttende manchet tilbage, så ankelforseglingen blottes helt
- Sæt foden hele vejen gennem benet, men ikke ind i ankelforseglingen
- Sæt fingrene ind i forseglingen fra ydersiden af dragten med begge hænder
- Stræk forseglingen så bredt som muligt, mens du trækker den over din fod
- Ankelforseglingen skal ligge fladt mod din hud lige over ankelbenet. Sørg for, at der ikke er rynker eller folder eller genstande under forseglingen, dvs. dykkertøj

Fjernelse af tørdragtspakninger _____

HÅNDÅDSLÆTNINGER

LATEX & SILIKONE

- Indfør venstre hånds pege- og langfinger under højre håndledsforsøgling. Skub fingrene langs indersiden af håndleddet, hold dine negle mod håndleddet og væk fra forsøglingen
- Tag fat i ærmematerialet mellem dine fingre og tommelfinger og træk armen ud af forsøglingen, men ikke ud af ærmet. Skub tødragten af højre skulder
- Læg din højre arm om ryggen, og tag fat i materialet på det højre ærme med venstre hånd. Træk ærmet af din højre skulder og arm. Fjern din venstre håndledsforsøgling på samme måde og træk venstre arm fri af ærmet

NEOPRENKEGLE (GLAT FORSEGLINGSOVERFLADE INDENFOR FORSEGNING)

- Træk ærmet op så langt du kan på din arm
- Træk ærmet ned for at vende tætningen, så nylonet ligger fladt mod din underarm
- Indsæt fingrene på din modsatte hånd, tag fat i ærmet, hvor håndledsforsøglingen møder ærmet, og træk tætning og ærme af

NEOPREN FOLD UNDER KEGELE (glat forsøglingsoverflade på forsøglingens ydre)

- Fold enden af forsøglingen ud, så den ikke længere er vendt under (nylon ligger mod din hud)
- Indsæt fingrene på din modsatte hånd og træk forsøglingen ned og over din hånd

Fjernelse af tødragtpakninger _____

HALSSEGL

LATEX & SILIKONE

- Fra ydersiden af dragten, nå gennem toppen af nakkeforseglingen med begge hænder
- Spred latex-nakkeforseglingen så bredt som muligt med hænderne flade (grav ikke neglene ind i nakkeforseglingen). Sørg for, at dine hænder kun er inde i forseglingen og ikke inde i nakkens lynlås. (Hvis dine fingre er inde i halsens ZipRing, vil det gøre ZipRingene mindre og kan gøre forseglingen sværere at fjerne.)
- Mens du spreder nakkeforseglingen, skal du løfte med dine arme, mens du lægger hovedet til brystet. Læg hovedet under forseglingen og ud af tørdragten
- Hvis du har brug for hjælp, skal du få din dykkerpartner til at stikke hånden ind i lynlåsåbningen under indløbsventilen. Løft forsigtigt forsiden af tørdragten, indtil den er over dit hoved. Lad være med at belaste tørdragtens lynlås

NEOPREN HALSSEGL

- Rul halsforseglingen ud, så den ikke længere er vendt under (nylon ligger mod din hud)
- Tag fat i nakkeforseglingen med hænderne på hver side af dit hoved, og træk den op, indtil forkanten er i hagehøjde
 - Skub fingrene ned i forseglingen indtil kanten af forseglingen, og tag fat med dine fingre og tommelfinger. Stik hagen ind i brystet, og mens du drejer hovedet lidt til siden, træk op i forseglingen

ANKELTÆTNINGER

- Hvis tørdragten har en beskyttende ankelmanchet, skal du løsne velcroen og trække den beskyttende manchet tilbage, så ankelforseglingen blottes helt
- Fra ydersiden af dragten, nå gennem bunden af ankelforseglingen med dine fingre fra begge hænder
- Med fingrene inde i forseglingen og tommelfingrene på ydersiden, ræk igennem og tag fat i jakkesættets stof
- Træk forsigtigt dragten over foden

ZipSeals™ & ZipGloves™  _____

INSTALLATION OG BRUG AF ZIPSEALS™ &

LISTEHANDSKER™

!! ADVARSEL!!

Ukorrekt brug eller misbrug af ZipSeals og/eller ZipGloves kan resultere i dragtoversvømmelser og tab af opdriftskontrol, herunder ukontrollerede nedstigninger og ukontrollerede hurtige opstigninger, hvilket resulterer i drukning, trykfaldssyge eller luftemboli. Kontroller altid ZipSeals vedhæftning før hvert dyk.

Ukorrekt brug eller misbrug af ZipSeals og/eller ZipGloves

kan resultere i dragtoversvømmelser og udsættelse for termiske farer, herunder hurtig kropsafkøling og hypotermi. Kontroller altid ZipSeals vedhæftning før hvert dyk.

HÅNDEDSLISTENLÆGNINGER INSTALLATION AF HÅNDEDSLISTE

1. Din tødragt skal være udstyret med ZipRings på ærmerne

Foto 8

2. Påfør en lille mængde sæbevand i rillerne på håndleddets ZipSeal (1 del mild opvaskemiddel til 10 dele vand)

Foto 9

ZipSeals™ & ZipGloves™ ____

3. Vend forseglingen, så du kan få fingerspidserne på indersiden af ZipRing

(dette hjælper dig med at presse ringene sammen)

Foto 10

4. Indsæt hele ringen af ZipSeal i ærmet

Foto 11

5. Juster rillerne på håndleddets ZipSeal med rillerne på ærmet. Tryk sammen. Du skal mærke rillerne "klikke" sammen

Foto 12

6. Gentag proceduren på det andet ærme

Husk: Dobbelttjek ALTID hver ZipSeal før hvert dyk for at sikre, at rillerne er sikkert snappet sammen

FJERNELSE AF HÅNDÅDSLYNDSPLAYER

Foto 13

1. Mens du holder fast i ringen på ærmet, før du forsigtigt fingerspidsen ind i rillen på ZipSeal

ZipSeals™ & ZipGloves™

2. Træk forsigtigt håndleddets ZipSeal tilbage, mens du trækker i ringen på ærmet

udgående. Fjern resten af håndleddets ZipSeal fra ærmet

Foto 14

3. Gentag på det andet ærme

Foto 15

HALS-LISTENLÆGNINGER

INSTALLATION AF EN NAKKE-LISTEFORDELING

1. Din tørdragt skal være udstyret med en ZipRing på halsen. Vend dragten på vrangen

2. Spray en lille mængde sæbevand ind i rillerne på begge sider af halsen ZipSeal (*1 del mild opvaskemiddel til 10 dele vand*)

Foto 16

ZipSeals™ & ZipGloves™ ____

3. Træk dobbeltringen på tørdragten lidt fra hinanden

Foto 17

4. Sæt nakke ZipSeal helt ind i ZipRingen på tørdragten og sæt rillerne på linje

Foto 18

5. Pres rillerne sammen med fingerspidserne, indtil du mærker rillerne "klikke" sammen

Husk: Der er to sider af tørdragts hals ZipSeal, og begge sider skal låses på plads

Foto 19

6. Efter at du har presset dem sammen, kød dine fingre rundt om halsen ZipSeal endnu en gang for at sikre, at den sidder fast på begge sider af halsforseglingen

Foto 20

7. Vend dragten ret ud før dykning

Særlig bemærkning: Når du installerer en ZipSeal-hals/hætte-kombination, skal du sørge for, at åbningen på hættten vender fremad direkte over indløbsventilen.

ZipSeals™ & ZipGloves™ ____

FJERNELSE AF EN NAKKE-LYDSTYGNING

Fjernelse af en hals ZipSeal kan være sværere, da den er låst mellem to ringe

1. Indfør fingerspidsen mellem ZipRingen på nakkeforseglingen og ZipRingen på tørdragten

Foto 21

2. Indfør tommelfingeren mellem ZipRingen på nakkeforseglingen og ZipRingen på tørdragten for at løsne ringen

Foto 22

3. Træk forsigtigt nakkens ZipSeal ud af ZipRingen på tørdragten

Foto 23

OPBEVARING AF ZIPSEALS

Skal du ikke bruge din tørdragt i et stykke tid? Fjernelse af ZipSeals fra tørdragten og anbringelse af dem i en lufttæt beholder vil hjælpe dem med at holde længere. Sørg for at fjerne så meget luft fra beholderen som muligt. Da de latexforseglinger, der bruges i OMS's ZipSeals, er naturgummi, vil opbevaring af ZipSeals på denne måde hjælpe med at reducere nedbrydning af ozon.

ZipSeals™ & ZipGloves™ ____

DER ER TO TYPER ZIPHANDSKER: ZIPGLOVES OG ZIPGLOVES-WD.

INSTALLATION AF ALLE ZIPHANDSKER

1. Din tørdragt skal være udstyret med ZipRings på ærmerne. Fjern wrist ZipSeal fra ærmet (*se Fjernelse af Wrist ZipSeal på side 25*)

Foto 24

2. Påfør en lille mængde sæbevand i rillerne på ZipGlove (*1 del mild opvaskemiddel til 10 dele vand*)

Foto 25

3. Vend ZipGlove, så du kan få fingerspidserne på indersiden af ZipRingene (*dette hjælper dig med at presse ringene sammen*)

Foto 26

ZipSeals™ & ZipGloves™ ____

4. Sæt håndfladen på ZipGlove på linje med sømmen på tørdragts arm

(sørg for at du lægger den rigtige hånd på ærmet - dvs. venstre handske på venstre arm)

Foto 27

5. Juster rillerne på ZipGlove med rillerne på ærmet

Foto 28

6. Tryk sammen. Du skal mærke rillerne "klikke" sammen

Foto 29

7. Før dine fingre langs hele ringen for at sikre, at de er sek

Foto 30

8. Gentag proceduren på det andet ærme

ZipSeals™ & ZipGloves™ ____

FJERNELSE AF LISTEHANDSKER

Fjern ZipGloves på samme måde som at fjerne håndleds ZipSeals. Se venligst side 25.

DYKNING MED LISTEHANDSKER

Tag liner på, inden du lægger hånden i handskerne. Mere end én liner kan bæres ad gangen til koldere vandapplikationer. Linerne er lavet med hurtigtørrende isolering, som bruges i en lang række industrielle kolde/våde applikationer.

Efter at have taget tørdragten på med ZipGloves, skal du sikre håndledsremmen på handskerne. Stram ikke håndledsremmen for meget, da dette kan begrænse blodgennemstrømningen til hænderne.

ZIPGLOVES-WD™

Dette unikke system er beregnet til dyk, hvor risikoen for, at en handske lækker som følge af skader, er høj, eller hvor dykkeren foretrækker at have en overflødig forsegling på håndleddet. For at give denne redundante forsegling er ZipGloves-WD udstyret med en WristDam™; en donutformet håndledsforsegling.

Foto 31

Når den er korrekt monteret, tillader WristDam luft at rejse mellem dragten og handskerne under dykket for ekstra varme og komfort. WristDam vil også afbøde vandindtrængning, hvis handsken skulle blive beskadiget under dykket.

TRIMNING AF HÅNDDAMMEN

1. Vend åbningen på ZipRingen vrangen ud, da det vil gøre det nemmere at komme til indersiden af WristDam

Foto 32

ZipSeals™ & ZipGloves™ ____

2. Brug trimlinjerne til at tilpasse WristDam til din håndledsstørrelse. Linjerne på WristDam er kun vejledende. Du kan lave mindre justeringer af åbningsstørrelsen ved at trimme mindre på WristDam

Foto 33

3. Ringene tælles udefra og ind. Ringen længst væk fra åbningen er ring 1. Et nyt par handsker har WristDam trimmet på linje 8

Foto 34

Håndledsstørrelse Trim Ring

138 mm 8 (utrimmet)

150 mm 7-8

156-163 mm 6-7

169 mm 6

175 mm 5-6

181 mm 4-5

KONTROLLER ARMÅDAMMEN FOR DEN ORDENTLIGE PASFORM

Du vil prøve handskerne først (når de ikke er fastgjort til en tørdragt) for at sikre, at du har en ordentlig pasform. En korrekt pasform betyder, at WristDam er tæt nok til at holde vandet ude og alligevel tillader luft at strømme ned under den, når hånden bøjes.

1. Med handskerne ikke fastgjort til en tørdragt, tag en liner på

Foto 35

ZipSeals™ & ZipGloves™ ____

2. Bring fingrene sammen i en spids kegle og sæt dem igennem

WristDam på ZipGlove-WD

Foto 36

3. Placer handsken på hånden. Sørg for, at foringen ikke ligger under nogen del af WristDam. WristDam skal placeres i den lille del af håndleddet

Foto 37

Korrekt

Foto 38

!ADVARSEL! Ikke korrekt

KONTROLLER HÅNDDAMMEN FOR ORDENTLIG FUNKTION

Mens du tager handsken på, vil overskydende luft blive fanget i handsken. Du vil bemærke dette, når du lukker din hånd og laver en knytnæve, handsken vil ballonere. Hvis WristDam er korrekt trimmet, vil handsken udlufte den overskydende luft, når hånden lukkes til en knytnæve, og håndleddet bøjes.

Foto 39

ZipSeals™ & ZipGloves™ ____

Hvis WristDam er for løs, vil handsken ikke fange luften og kan tillade vand at lække ind i tørdragten, hvis handsken er punkteret. Ingen ballondannelse noteres, når hånden lukkes til en knytnæve.

Hvis en WristDam er for stram, vil handsken ikke udlufte ordentligt, når hånden lukkes til en knytnæve, og håndleddet er bøjet. En forsegling, der er for stram, kan begrænse blodgennemstrømningen til hænderne. Yderligere trimning kan være påkrævet, hvis WristDam er for stramt.

INSTALLATION AF ZIPGLOVES-WD

Installation af ZipGloves-WD er det samme som at installere ZipGloves.

AT PÅ EN TØRDRÆGT MED INSTALLERET ZIPHANDSKER-WD

1. Tag tørdragten på som beskrevet i OMS-tørredragtens brugermanual
2. Tag liners på, før du sætter dine arme ind i tørdragtsærmet. Det er bedst at holde tommelfingerløggen på dykkertøjets isolering mellem tommelfingeren og pegefingeren og slippe den, så snart dine fingre rører ved WristDam. Dette forhindrer, at dykkertøjets isoleringstommelløkker kommer ind under WristDam og gør dem ineffektive
3. Bring fingrene sammen i en spids kegle og før dem gennem WristDam på ZipGlove

Foto 40

4. For at få WristDam i den korrekte position på håndleddet skal du skubbe håndleddets ZipRing ned mod hånden for at sikre, at WristDam er nederst på håndleddet

Foto 41

ZipSeals™ & ZipGloves™

5. Tjek WristDam for korrekt tætning og udluftning ved at lukke hånden ind i en knytnæve. Når du gør dette, skal handsken ballonere. Tjek, at luften kan udluftes fra handsken ved at bøje håndleddet (før det mod dig), mens hånden stadig er i en knytnæve. Luften skal ventileres ind i tørdragts ærme. Hvis handsken ikke ballonerer, når hånden lukkes til en knytnæve, er der noget, der forstyrrer WristDam-forseglingen. Handsken skal tages af og tages på igen

Foto 42

6. Fastgør håndledsstropperne. Stram ikke for meget, da dette kan begrænse blodgennemstrømningen
7. Gentag processen med den anden arm/hånd

DYKNING MED ZIPHANDSKER-WD

1. Under nedstigningen eller under dykket kan der tilføres gas til handskerne ved blot at hæve hånden over det højeste punkt i dragten - over udstødningsventilen. Du skal muligvis lukke din hånd og bøje dit håndled for at få dem til at pustes lidt op

2. For at udlufte gas fra handskerne skal du blot placere hænderne lavere end dragtens udstødningsventil. Du skal muligvis lukke hånden og bøje håndleddet indad

3. Hvis du af en eller anden grund har svært ved at få gas til at bevæge sig mellem handsken og tørdragten, kan du placere handsken lavt eller højt efter behov og med den anden hånd klemme ZipGlove og trække ZipRing'en væk fra håndleddet. Dette vil åbne en sti mellem handsken og tørdragten, der tillader luft ind eller ud af ZipGlove-WD

Foto 43

ZipSeals™ & ZipGloves™ ____

ZIPGLOVE & ZIPGLOVE-WD - VEDLIGEHOLDELSE

1. Efter dykning skylles det ydre af handsken med frisk vand sammen med resten af tørdragten.
2. Hvis der kommer fugt ind i handsken (f.eks. punktering eller sved), skal du fjerne handskerne for at sikre, at indersiden af handskerne tørrer helt.

ZIPGLOVE & ZIPGLOVE-WD - REPARATION

Hvis du tror, du har en punktering eller lækage i din handske:

1. Fjern handsken fra din tørdragt.
2. Vend handsken på vrangen og fyld med vand.
3. Der drypper vand fra hullet.
4. Marker en cirkel med en diameter på 1" (25 mm) rundt om hullet.
5. Lad det tørre helt.
6. Påfør AquaSeal på dette 1" (25 mm) område. Følg instruktionerne fra AquaSeal.
7. Lad tørre helt.
8. Vend højre side ud og sæt den på tørdragten.

HUSK: Inden du dykker, skal du ALTID kontrollere, at dine ZipRings er låst på plads.

Forberedelse _____

TILSLUTNING AF TØRDRÆGTINFLATORSLANGEN TIL DIN REGULATOR

Tørdragten leveres med en ekstra lavtryksslange (LP) for at give lavtryksluft til tørdragtens indløbsventil. Slangen skal installeres af din OMS-forhandler i en af din regulators LP 3/8" (9,5 mm) porte. Den drejelige indløbsventil gør, at slangen kan føres under højre eller venstre arm.

BEMÆRKNINGER TIL INSTALLATØR:

!! ADVARSEL!!

Tilslut aldrig lavtrykspumpeslangen til en højtryksport på din regulator. Hvis slangen er forbundet til en højtryksport, kan den fejle uden varsel og forårsage alvorlig personskade.

Regulatorens første trin har LP-porte, der er 3/8" (9,5 mm) og er mindre end højtryksporten (HP)-portene, som er 7/16" (11 mm.) Der skal dog udvises forsigtighed med ældre regulatorer, hvor HP- og LP-portene alle er 3/8" (9,5 mm). I de fleste tilfælde er HP-porte mærket HP. Men hvis der er tale om portens udgangstryk, bør det kontrolleres. Det maksimale udgangstryk på en LP-port skal være 200psi (13,8 bar.) Når en LP-port er blevet lokaliseret og proppen fjernet, skal du kontrollere, at O-ringen er til stede og i god stand på slangen. Tjek også slangefittingen for at sikre gevind og O -ringen er fri for snavs eller snavs. Installer den gevindskårne ende af slangen i porten med en 9/16" (14 mm) skruenøgle. Stram ikke for meget. Beslaget skal strammes til 3,3 ft-lb (14,7 N.)

!! ADVARSEL!!

Udskift ikke OMS-slangen, der følger med din tørdragt, med en kort slange. Hvis slangen er bøjet, bøjet eller begrænset, når den er slidt, fungerer tørdragtens pumpeventil muligvis ikke korrekt.

Forberedelse _____

FØR DIT FØRSTE TØRDRÆGTDYK

Før du bruger din tødragt første gang:

- Gennemfør et dykkertræningskursus i tødragt
- Læs manualen fuldstændigt og bliv fortrolig med dykning og nødprocedurer
- Gennemfør pasformkontrollen
- Juster hals- og håndledsforseglingerne for at sikre korrekt pasform
- Vælg den korrekte isolering/divewear og tilbehør til det planlagte dyk
- Lad tødragts oppustningsslange tilsluttet din regulator
- Tjek for korrekt montering af alt andet udstyr såsom finner, vægtsystem, BCD osv.

FORBEREDELSE TIL DYKKE MED DIN OMS TØDRÆGT

INSPEKTION FØR DYK AF DIN OMS TØDRÆGT

Undersøg forseglingerne på din tødragt før dykning. Hvis en forsegling er revnet, klistret eller slidt, skal den udskiftes før dykning.

Tjek din tødragts lynlås inden dykning. Hvis du ikke kan lukke lynlåsen med to fingre, så smør den med OMS ZipStick lynlåsvoks. For at gøre dette skal du lukke lynlåsen og kun smøre ydersiden af lynlåsen. Undersøg lynlåsen for beskadigede tænder eller tænder ude af justering. Disse tegn indikerer en beskadiget lynlås. Hvis sådanne tegn er tydelige, tag din tødragt til den nærmeste OMS-forhandler til inspektion og reparation.

! ADVARSEL !

Brug ikke silikonespray på din lynlås. En ophobning af silikone kan gøre din tødragt svær at reparere.

Hvis din tødragt har været opbevaret i over en måned, skal du udføre ovenstående inspektioner i god tid før dit planlagte dyk. Giv tilstrækkelig tid til at skaffe nødvendige materialer og reparationer. Før hvert dyk skal du kontrollere inflatorventilen og udstødningsventilen. Inflatorventilen skal testes ved at tilslutte din regulator til en fuld luftcylinder og trykke på oppustningsknappen.

Forberedelse _____

For at kontrollere udstødningsventilen skal du binde håndleds- og halstætningerne af med gummibånd og puste tørdragten op, indtil luften løber ud gennem udstødningsventilen. Tag fat i udstødningsventilen; tryk på den for at kontrollere den manuelle tilsidesættelsesfunktion.

AT PÅ DIN TØRDRÆGT

Bemærk: Hvis vejret er varmt, skal du indstille alt dit øvrige udstyr, før du tager dykkertøjet og tørdragten på.

- Fjern alle smykker, der kan beskadige eller blive fanget i tørdragten eller forseglingerne
- Gennemgå påsætning af tørdragtspakninger. Pasformen af håndleds- og nakkeforseglinger burde være blevet kontrolleret og forseglingerne trimmet om nødvendigt

Bemærk: Sørg for, at lynlåsbeskytteren og den vandtætte lynlås er helt åbne, når du tager tørdragten af.

FIG-7 TRIN TIL AT PÅ DIN TØRDRÆGT

Foto 44

1. Åbn lynlåsbeskytteren og den vandtætte lynlås helt op
2. Åbn tørdragten ved at folde den i taljen og blotlægge seler. Selerne skal være helt fritlagte og ligge uden for folden
3. Sørg for, at krydset i seler er på bagsiden af tørdragten. Tag tørdragten op, som om det var et par bukser
4. Træd ind i den nederste halvdel af tørdragten ligesom et par bukser. Hvis fodfæstet ikke er stabilt, såsom på en gyngende båd, er det bedst at sætte sig ned for at starte processen
5. Træk tørdragten helt op omkring taljen. Sørg for at trække dragten op af materialet og ikke seler. Træk seler op over skuldrene. Juster selernes længde med glideren på de to forreste stropper. Selerne skal holde skridtet på plads og behøver ikke at være stramme
6. Træk den overskydende tørdragtslængde op under armene (dette vil give dig den maksimale mængde materiale, du kan trække over dit hoved)
7. Indsæt forsigtigt din venstre arm i venstre ærme ved at bruge den passende metode til at sætte forseglingen på for den type forsegling, der er på tørdragten. Juster tætningen, så den tætnes ordentligt
8. Bring ærmet ikke højere end midten af din overarm
9. Gentag processen med højre arm og juster håndledsforseglingen
10. Tag dragten op, så den nu er på dine skuldre

11. Bring tørdragtsens skuldre oven på dit hoved og træk forseglingen ned over hovedet ved at bruge den passende metode til at sætte forseglingen på for den type forsegling, der er på tørdragten
12. Fold den overskydende tørdragtslængde ved hofterne og tilslut skridtremmen
13. Når lynlåsen nu ligger glat rundt om kroppen, skal du kontrollere, at intet stikker ud, og der ikke er snoninger i lynlåsen
14. Brug venstre hånd tag fat i dragten i midten af ryggen ved foldningen, og tag fat i det vandtætte lynlåstrækhåndtag med højre hånd og træk det rundt om siden
15. Kun en minimal mængde kraft bør kræves for at lukke den vandtætte lynlås. Hvis modstanden er høj eller øges, stop, sikkerhedskopier skyderen og kontroller lynlåsen. Lynlåssporet skal ligge fladt uden snoning, og der må ikke sidde noget fast i det. Fortsæt, når problemet er blevet rettet. Den vandtætte lynlås er en af de vigtigste dele af tørdragten. Tving det ikke
16. Træk den vandtætte lynlås op i plan med stoppet for enden af lynlåsen. Giv den et ekstra træk for at sikre, at lynlåsen er helt lukket
17. Når den vandtætte lynlås er lukket, tag fat i skyderen på lynlåsbeskyttelsen på venstre skulder og træk den ned, indtil den lukkes

Forberedelse _____

SELV-DONNING DESIGN I KLASSISK STIL

1. Gennemfør trin 1-13 på side 40-41
2. Tag fat i det vandtætte lynlåstræk på venstre skulder og træk lynlåsen til. Brug ikke magt. Hvis modstanden er høj eller øges, stop, sikkerhedskopier skyderen og kontroller lynlåsen. Lynlåssporet skal ligge fladt uden snoning, og der må ikke sidde noget fast i det. Fortsæt, når problemet er blevet rettet. Den vandtætte lynlås er en af de vigtigste dele af tørdragten. Tving det ikke
3. Træk den vandtætte lynlås ned i plan med stoppet for enden af lynlåsen. Bemærk: Det er nemmere at gøre dette, hvis du trækker i skyderen med højre hånd og samtidig tager fat i den lukkede ende af lynlåsen foran på brystet med venstre hånd for at give modstand
4. Når den vandtætte lynlås er lukket, tag fat i skyderen på lynlåsbeskytteren på venstre skulder og træk den nedad

DESIGN MED SKULDERINDGANG

Bemærk: Følgende anvisninger fungerer på alle OMS tørdragter med skulderindgang, med eller uden seler

1. Åbn den vandtætte lynlås helt, og åbn derefter tørdragten ved at folde den ned til taljen.

2 Åbn tørdragten ved at folde den ned til taljen og blottlægge seler. Selerne skal være helt fritlagte og ligge uden for folden.

3. Tjek støvlens justering for at bestemme forsiden af tørdragten.
4. Træd ind i den nederste halvdel af tørdragten som et par bukser. Hvis fodfæstet ikke er stabilt, såsom på en gyngende båd, er det bedst at sætte sig ned for at starte processen.
5. Træk tørdragten helt op omkring taljen. Sørg for at trække dragten op af materialet og ikke seler. Træk seler op over skuldrene. Juster selernes længde med glideren på de to forreste stropper. Selerne skal holde skridtet på plads og behøver ikke at være stramme.
6. Træk den overskydende tødragtslængde op under armene (dette vil give dig den maksimale mængde materiale, du kan trække over dit hoved)
7. Indsæt forsigtigt din venstre arm i venstre ærme ved at bruge den passende metode til at sætte forseglingen på for den type forsegling, der er på tørdragten.

Juster tætningen, så den tætnes ordentligt

8. Gentag processen med højre arm og juster håndledsforseglingen
9. Træk tørdragts skuldre over dit hoved og før dit hoved gennem forseglingen ved at bruge den passende metode til at sætte forseglingen på for den type forsegling, der er på tørdragten
10. Få din dykkerpartner til at lukke lynlåsen, mens du holder dine arme lige ud og til siden
11. Kig dig over skulderen og tjek at lynlåstrækket er trukket op i flugt med lynlåsstoppet

ZIPSEAL HALS/HÆTTE KOMBINATION

Hvis din tødragt er udstyret med en kombination af latex hals/hætte, skal du bære en hætteforing til isolering OG for at skabe et luftrum. Luftrummet er påkrævet for at dykkeren kan udligne hans/hendes ører.

En latex hætte er designet til kun at give eksponeringsbeskyttelse og giver ikke termisk beskyttelse. Derfor er der behov for en hætte, der passer til vandtemperaturen, for at give termisk beskyttelse.

!! ADVARSEL!!

En sprængt trommehinde kan opstå, hvis en liner ikke bæres, og dykkeren ikke er i stand til at udligne.

Dykning _____

DYKNING MED DIN OMS TØRDRÆT

!! ADVARSEL!!

Denne brugermanual er IKKE en erstatning for tørdragtsinstruktion af en kvalificeret instruktør. BRUG IKKE en tørdragt, før du har øvet og mestret praktiske tørdragtsdykkerfærdigheder, inklusive nødfærdigheder, i et kontrolleret miljø under opsyn af en dykkerinstruktør certificeret af en nationalt anerkendt instruktionsorganisation og vidende om brugen af tørdragter.

Tørdragtsdykning er en erhvervet færdighed, der kræver specialiseret træning, øvet under kontrollerede forhold og tilstrækkelig eksponeringstid til, at dykkeren kan tilpasse sig åbenvandsdykning i et tørdragtssystem.

Gennemfør pasformskontrollen og tætningsstørrelsen, før du forbereder dig på at dykke. Øv dig i at tage tørdragten og sæler af og på, så det bliver en anden natur.

FORBEREDELSE AT DYKKE

!! ADVARSEL!!

Maksimale arbejdshastighedsniveauer varierer på grund af den individuelle dykkertolerance, når man kombinerer vandtemperatur, eksponering for høje omgivende lufttemperaturer og personlig metabolisk hastighed.

- Saml alt dykkerudstyr og hav det klar til at dykke
- Påfør dit dykkertøjsisolering, der passer til dykkerforholdene
- Tag din OMS tødragt på
- Åbn tødragtsens udstødningsventil helt ved at dreje mod uret
- Udluft overskydende luft fra tødragten: Placer en finger under nakkeforseglingen, og sæt dig på hug og udluft al luften fra tødragten. Fjern din finger fra underforseglingen og rejs dig
- Sæt resten af udstyret på

Dykning _____

KOMMER IND I VANDET

- Pust delvist din BCD op, før du går i vandet
- En kæmpe stride indgang er den mest almindelige vandindgang fra en båd. Når du først går ind i vandfødterne, vil den overskydende luft i din tødragt blive presset ind i de øverste dele af tødragten. Sørg for, at udstødningsventilen er helt åben, før du går i vandet

!! ADVARSEL!!

Hop ikke i vandet med overskydende luft i tørdragten. Den overskydende luft i tørdragten presses opad i tørdragten, når den kommer i vandet. Dette overskud kan samle sig omkring nakkeforseglingen eller op ad ærmerne, hvor det ikke har noget udløb. At hoppe fra betydelige højder med overskydende luft i tørdragten kan give et slag mod hagen, der er tilstrækkeligt til at gøre dykkeren bevidstløs.

OPNÅELSE AF NEUTRAL OPLYDNING VED OVERFLADEN

Sikker dykning kræver et sikkerhedsstop ved 10-15 fod (3-5 m) før overfladen. Yderligere vægt er nødvendig for at tillade neutral opdrift med 500 psi (35 bar) eller mindre tilbage i cylinderen. Efter at have opnået neutral opdrift ved overfladen med en fuld tank luft, skal du tilføje en mængde vægt svarende til vægten af luften i din fulde cylinder. Brug følgende procedure til at kontrollere din opdrift, mens du bruger enkelt- eller dobbeltcylindre.

! ADVARSEL !

Dine vægtkrav vil ændre sig fra ferskvand til saltvand.

! ADVARSEL !

Vægtkravene er forskellige for forskellige cylinderstørrelser og kombinationer, og et opdriftstjek bør udføres med den konfiguration, som du planlægger at dykke med.

Dykning _____

! ADVARSEL !

Dine vægtkrav vil ændre sig med ændringer i mængden af dykkertøjsisolering, der bæres under tørdragten.

- For at kontrollere din vægtning skal du gå ind i kontrolleret vand fuldt påklædt din dykkerenhed, tørdragt og isolering
- Udluft al luften fra din tørdragt ved at indtage en lodret position i vandet og åbne tørdragtens udstødningsventil helt ved at dreje den mod uret, indtil den stopper. Løft din venstre albue for at gøre udstødningsventilen til det højeste punkt i tørdragten
- Udluft luft fra din BCD, indtil du bliver neutralt flydende med lungerne fulde af luft. Når du ånder ud, vil du begynde at falde. Når du er neutralt flydende forbliver kun toppen af dit hoved over overfladen

- Hvis du ikke er neutralt flydende og fortsætter med at gå ned, skal du justere din vægt, indtil du er neutral med din BCD helt tømt for luft
- Når du har nået neutral opdrift med en fuld tank, og din BCD er helt tømt for luft, skal du tilføje ekstra vægt for at kompensere for en næsten tom tank. Se tabellen nedenfor for den estimerede vægt, der skal tilføjes

Estimerede ÆNDRINGER I CYLINDERVÆGT

Følgende tabel giver et skøn over ændringen i vægten af en enkelt cylinder i løbet af et dyk, forudsat at 80 % af luften er forbrugt. For dobbeltcylindre ganges med to.

FIG-8 TABEL, DER VISER ÆNDRINGER I CYLINDERVÆGT

Foto 45

Dykning _____

VEDLIGEHODELSE AF FLYDEKONTROL UNDER

DYKKET

Dykning med tørdragt kræver både opdrift og trimkontrol. Begge disse kræver styring af tørdragstens friluftsvolumen. Friluftsvolumenet er den luftboble, der frit kan bevæge sig rundt inde i tørdragten. Denne luftmængde er ikke en del af luften, der er fanget i undertøjet. Den frie luftmængde bidrager kun lidt eller intet til den samlede isoleringsværdi. Denne omstrefende boble bevæger sig dog altid til tørdragstens højeste punkt, når du ændrer din holdning i vandet. Hvis den omstrefende boble er for stor, kan det føre til trimproblemer såsom følelsen af dine fødder flyder op. Dykkeren kan måle størrelsen af denne boble ved at dreje kroppen til en lodret position og holde den ene arm op over hovedet. Lader den frie luft bevæge sig op ad denne arm. Tørdragten vil blive kollapsede rundt om armen op til bunden af boblen. Når boblen er større end halvdelen af underarmens længde, bliver den for stor. Det er bedst at holde boblen lille og, hvis den begynder at vokse, udlufte det overskydende volumen og tilføje luft til BCD'en for at opnå neutral opdrift.

Når du først er på overfladen i en lodret stilling med hovedet op af vandet, vil du bemærke, at der er mere pres på dine ben end på dit bryst. Dette er normalt, hver gang du er i vandet og har dit hoved højere end dine fødder. Tørdragten skal føles, som om den klemmer dig blidt over hele kroppen. Selvom fornemmelsen er helt anderledes end den, du oplever, når du har en våddragt på, vil du ikke bemærke det efter et par dyk, eller når du er i vandret position.

! ADVARSEL !

Brugeren skal justere mængden af luft i tørdragten for at opnå tilstrækkelig loftsisolering. Utilstrækkelig luft kan resultere i, at dykkeren bliver kold.

! ADVARSEL !

Forskellige tankstørrelser og forskellige tankmaterialer vil kræve forskellige mængder vægt for at kompensere for ændringen i opdrift fra en fuld tank til en tom tank.

DYKNING MED EN ENKELT TANK

Da dykkeren forbruger luft fra en enkelt tank under dykket, vil dykkeren blive mere flydende. Afhængigt af cylinderens størrelse kan denne vægtændring være så meget som 5-6 lbs (2-3 kg) i løbet af dykket. For at udligne denne vægtændring er der behov for et luftvolumen på i alt 4-6 pts (2-3 l).

Dykning _____

Denne luftmængde kan placeres i tørdragten eller BCD eller fordeles mellem begge. Mange dykkere er i stand til at opretholde neutral opdrift under dykket ved blot at tilføje luft til deres tørdragt. Nogle foretrækker dog at tilføje luft til deres BCD ved at holde en mindre boble med fri luftvolumen i tørdragten for bedre trimkontrol.

DYKKER MED MERE END EN ENKELT TANK

På grund af den større vægtændring i løbet af et dyk, bør dykkeren holde boblen med fri luftvolumen i tørdragten på et minimum og udføre det meste af opdriftskompensationen med BCD.

STARTER DIT DYK

Ved starten af dit dyk skal du sørge for, at udstødningsventilen er helt åben ved at dreje ventilen helt mod uret. For automatisk at udsuge eventuel luft i tørdragten, skal du løfte din venstre albue for at hæve ventilen til det højeste punkt på din krop. Hold dit håndled lavere end din albue. Med din maske på, kan du muligvis ikke se ventilen, men du bør kunne høre luften komme ud af ventilen. Gå ned ved at udlufte al luften fra din BCD.

AFTAGENDE

Når du falder forbi ti fod (3 m), vil du begynde at gå hurtigere ned. Lad udstødningsventilen være helt åben. Luk ikke udstødningsventilen. Tilføj luft til din tørdragt i korte stød, lidt ad gangen. De korte udbrud vil kontrollere mængden af luft, der kommer ind i din tørdragt og vil hjælpe med at forhindre, at ventilen fryser åben, når luft- eller vandtemperaturen er under 40°F (5°C). Tilføj lige nok luft til at eliminere ethvert ubehageligt klem. Hvis du tilføjer for meget luft, stopper din nedstigning.

For at udligne et fodklem skal du få luft ind i dine støvler. Luft kan kun komme ind i støvlerne, hvis du er parallel med overfladen eller i en let fælder opad.

!! ADVARSEL!!

Nogle tørdragtsmaterialer kan ændre opdrift med dybden.

!! ADVARSEL!!

Luk ikke tørdragts udstødningsventil helt, mens du er under vandet. Ventilen er designet til at udlufte automatisk, når ventilen er på det højeste punkt af din krop. Lukning af ventilen øger mængden af luft

Dykning _____

fanget i tørdragten og kan føre til tab af kontrol. Hurtig opstigning er farlig og kan forårsage luftemboli eller trykfaldssyge, som begge kan resultere i alvorlig personskade eller død.

OPNÅELSE AF NEUTRAL OPLYDNING I DYBDEN

Når du når den ønskede dybde, skal du tilføje lige nok luft til tørdragten og/eller BCD til at gøre dig selv neutralt flydende. Husk kun at tilsætte små mængder luft. Tjek resultaterne, før du tilføjer flere. En af nøglerne til tørdragtsdykning er at dykke med den mindste mængde luft i din tørdragt. Korrekt vægtning er afgørende for at dykke med et minimum af luft i tørdragten.

Brug din tødragt og/eller BCD til at justere din opdrift. Hvis du samler ekstra vægt op under dit dyk (vildt, bjærgningsgenstande), skal du bruge en løftetasker til at hæve den ekstra vægt til overfladen. En lille løftetasker kan fastgøres til en godtetasker, hvis det er nødvendigt. Hvis løfteposen bliver for flydende, og du ikke er i stand til at styre den, kan du altid slippe den.

!! ADVARSEL!!

Enhver anden gasblanding end luft, såsom argon og iltberiget luft til at puste en tødragt op, kræver specialiseret træning.

!! ADVARSEL!!

Brug ikke din tødragt som løftetasker. Hvis du gør det, og du mister grebet om genstanden, kan du blive overdreven flydende. Dette kan resultere i en hurtig opstigning.

!! ADVARSEL!!

Maksimal betjeningsdybde bestemmes af brugernes trænings- og erfaringsniveauer.

STIGENDE I DIN TØDRÆGT

Ved slutningen af dit dyk skal du bruge et øjeblik på at tjekke din tødragts udstødningsventil, før du begynder din opstigning. Sørg for, at udstødningsventilen er helt åben ved at dreje den mod uret, indtil den stopper.

Din opstigning skal være langsom og kontrolleret. Når du starter mod overfladen, vil du blive positivt flydende, fordi luften i din tødragt og/eller BCD udvider sig. Udluft luft fra tødragts udstødningsventil og/eller BCD efter behov for at opretholde neutral opdrift. Du burde være i stand til at stoppe din opstigning til enhver tid ved blot at puste ud.

Dykning _____

!! ADVARSEL!!

Dine første par tødragtstigninger bør foretages ved siden af en vægtet linje, som kan bruges til at genvinde kontrollen over opstigningen, hvis det er nødvendigt.

Overvåg din opstigningshastighed ved hjælp af din dykkercomputer eller timer/dybde måler. Hold dig inden for opstigningshastighedsgrænserne for din dykkercomputer. Hvis du ikke bruger en computer, skal du opretholde den hastighed, der anbefales af de tabeller, du bruger.

! ADVARSEL !

Hold dig inden for den maksimale accenthastighed, der er angivet af en specifik dekompressionscomputer og/eller tabeller, der bruges.

Styr din opstigning ved at hæve eller sænke din venstre arm.

Hvis du stiger for hurtigt op, skal du løfte din venstre arm højere for at lade tørdragten udlufte mere luft. Hvis det at løfte din venstre arm ikke bremser din opstigning tilstrækkeligt, skal du trykke ind på udstødningsventilen for at aktivere den manuelle tilsidesættelse.

Hvis du er negativt flydende og har svært ved at stige op, skal du sænke din venstre arm og tilføje et luftudbrud til din tørdragt for at øge opdriften. Når du begynder at stige op, skal du være forberedt på at udlufte luft gennem udstødningsventilen.

Vær forberedt på at stoppe din opstigning til enhver tid. Styr din opstigningshastighed, så du er i stand til at lave det anbefalede sikkerhedsstop ved 10' - 15' (3-5 m.) Når du har nået overfladen, pust din BCD op, før du svømmer tilbage til stranden eller båden.

OVERFLADESVØMNING

Når du puster din BCD op, kan du svømme komfortabelt på overfladen uden at puste din tørdragt op. Oppustning af din tørdragt, mens du er på overfladen, vil lægge pres på din hals. Mange dykkere finder et sådant nakke tryk ubehageligt.

Nogle dykkere kan godt lide at lukke udstødningsventilen hele vejen, mens de svømmer på overfladen for at sikre positiv opdrift og forhindre vand i at lække ind i tørdragten gennem ventilen. Selvom det er acceptabelt at lukke ventilen helt, mens den er på overfladen, skal du sørge for at justere udstødningsventilen til åben position, før du sænker den ned igen.

Nødprocedurer _____

NØDPROCEDURE FÆRDIGHEDER

!! ADVARSEL!!

Følgende nødprocedurer bør praktiseres i et kontrolleret miljø (såsom en pool) under opsyn af en instruktør certificeret af et nationalt anerkendt agentur, før tørdragten bruges i åbent vand. Denne manual er IKKE en erstatning for praktisk træning og udvikling af praktiske færdigheder. AT KENDE procedurerne er IKKE nok. Du skal være i stand til at UDFØRE nødprocedurefærdighederne. Som enhver færdighed erhverves den ved at GØRE, ikke blot ved at læse.

Behersk følgende nødfærdigheder (undtagen som nævnt), før du bruger tørdragten i åbent vand:

INVERTERET POSITION (LUFT I FØDDER)

Hvis du er positivt flydende og vender på hovedet, vil du finde dig selv i at drive mod overfladefødderne først. Det er meget vigtigt at genvinde kontrollen med det samme, for der kan ikke luftes luft ud af tørdragten, hvis du står på hovedet.

Hvis du står på hovedet, når du er helt på bunden:

- Svøm hårdt mod bunden
- Skub bunden af med dine hænder
- Rul til en oprejst position
- Udluft straks din tørdragt gennem udstødningsventilen

Hvis du befinder dig på hovedet midt i vandet:

- Sparke hårdt mod bunden
- Bøj dig frem i taljen
- Rul til oprejst stilling
- Udluft straks din tørdragt gennem udstødningsventilen

Hvis du ikke er i stand til at komme dig tilbage til en oprejst stilling og er oplever en

Nødprocedurer _____

ukontrolleret opstigning, opbrænd din krop for at reducere hastigheden på din opstigning. Spred dine arme og ben væk fra din krop, få dine finner parallelt med vandoverfladen, og prøv at bremse din opstigning ved at skabe træk. Sørg for at fortsætte med at puste ud, mens du stiger op.

!! ADVARSEL!!

Afbrænding er en sidste indsats, der kun skal bruges i en nødsituation. Øv ikke denne færdighed, medmindre du er under direkte opsyn af en kvalificeret instruktør, der er certificeret af en nationalt anerkendt instruktionsorganisation. Hurtig opstigning er farlig og kan forårsage luftemboli eller trykfaldssyge, som begge kan resultere i alvorlig personskade eller død.

INFLATORVENTIL SIKKERT ÅBEN

Hvis oppustningsventilen sætter sig fast i åben position, skal du straks afbryde lavtrykspumpeslangen fra din tørdragts oppustningsventil og udlufte eventuel overskydende luft gennem tørdragts udstødningsventil. Den mest effektive måde at frakoble slangen på er at skubbe slangen fremad ind i indløbsventilen, mens du trækker tilbage i hurtigafbryderflangen. Øv denne færdighed med handsker på, indtil du er i stand til at afmontere slangen hurtigt og nemt.

Hvis du glemmer, i hvilken retning du skal dreje udstødningsventilen for at åbne den (mod uret), kan du manuelt udlufte gennem den automatiske ventil. Løft din venstre albue, indtil den er det højeste punkt på din krop, og tryk ned på ventilen. Luften vil blive udsuget fra tørdragten.

Hvis du ikke er i stand til at udlufte nok luft gennem udstødningsventilen, skal du åbne halstætningen eller håndledsforsøgningen(e) for at tillade luft at slippe ud. Vand kommer ind i tørdragten.

Hvis der stadig ikke kan udluftes tilstrækkeligt med luft, og du oplever en ukontrolleret opstigning, skal du blusse din krop for at reducere opstigningshastigheden. Spred dine arme og ben væk fra din krop, få dine finner parallelt med vandoverfladen, og prøv at bremse din opstigning ved at skabe træk. Sørg for at fortsætte med at puste ud, mens du stiger op.

! ADVARSEL !

Hvis du fortsætter med at trykke ind på udstødningsventilen, efter at al luften er udtømt fra tørdragten, kan der komme vand ind i tørdragten.

Nødprocedurer _____

INFLATORVENTIL SIKKERT LUKKET

Hvis inflatorventilen sidder fast i den lukkede position, skal du stoppe din nedstigning og afslutte dykket med det samme. Brug opdriftskontrolanordningen efter behov for at styre opdriften. Vend tilbage til overfladen, mens du udlufter den ekspanderende luft i tørdragten.

LÆKKER UDSØDNINGSVENTIL

Hvis udstødningsventilen sidder fast åben, holder tørdragten ikke luften ordentligt. Det er også sandsynligt, at der kommer vand ind i tørdragten gennem den åbne ventil.

Hvis udstødningsventilen sidder fast åben, skal du straks afslutte dit dyk. Brug opdriftskontrolenheden efter behov for at kontrollere opdriften og vende tilbage til overfladen.

UDSTØDNINGSVENTIL SIKKERT LUKKET

Hvis udstødningsventilen sidder fast i den lukkede position, kan luften ikke udluftes ordentligt fra tørdragten. Dette kan resultere i en ukontrolleret opstigning.

Hvis udstødningsventilen sidder fast i den lukkede position, skal du enten åbne halspakningen eller en håndledsforsøgling for at frigive luft. Når denne nødprocedure følges, vil der komme noget vand ind i tørdragten.

Hvis der stadig ikke kan udluftes tilstrækkeligt med luft, og du oplever en ukontrolleret opstigning, skal du blusse din krop for at reducere opstigningshastigheden. Spred dine arme og ben væk fra din krop, få dine finner parallelt med vandoverfladen, og prøv at bremse din opstigning ved at skabe træk. Sørg for at fortsætte med at puste ud, mens du stiger op.

LANGSOMT LUFTLÆK I INFLATORVENTIL

Hvis du finder en langsom lækage i inflatorventilen, skal du frakoble lavtryks-inflatorslangen og afslutte dykket med det samme. Stig op, mens du udlufter den ekspanderende luft i tørdragten gennem udstødningsventilen som normalt.

TAB/AFBRYDELSE AF LUFTFORSYNING

Hvis din lufttilførsel afbrydes eller mistes, skal du straks afslutte dit dyk. Styr din opstigningshastighed ved at udlufte luft fra tørdragten gennem udstødningsventilen.

Nødprocedurer _____

OVERVÆMMET TØDRÆGT

I tilfælde af en lynlåsfejl eller anden katastrofal tødragsfejl, kan din tødragt oversvømme. Hvis din tødragt er oversvømmet:

- Pust din BCD op for at etablere positiv opdrift
- Placer lækagen så lavt som muligt for at minimere lufttab
- Udfør en kontrolleret opstigning
- Afslut dykket

! ADVARSEL !

Ovenstående nødfærdigheder kan øves i en opvarmet pool under direkte opsyn af en kvalificeret instruktør certificeret af en nationalt anerkendt instruktionsorganisation.

Hvis du ikke er i stand til at etablere positiv opdrift ved at puste BCD op, bør du først da overveje at tabe din vægt. Selv en lille mængde koldt vand introduceret inde i tødragten kan "føles" som en katastrofal fiasko. Det er bydende nødvendigt, at du gør alt for at stige op ved hjælp af din BCD, før du dropper din vægt. Hvis tødragten "føles" oversvømmet, men i virkeligheden ikke er oversvømmet, kan oppumpningen af BCD plus afvisning af vægten resultere i EKSTREMT POSITIV FLØDE. Afhængigt af mængden af luft inde i BCD'en og mængden af vægt, der bæres, kan nogle tødragsdykkere være så meget som 1 HUNDREDE PUND / FEM OG 45 KILOGRAM positivt flydende. En sådan opdrift ville være umulig at kontrollere og ville resultere i en meget hurtig og ukontrolleret opstigning.

!!! FARE!!!

Hvis du dropper dit vægtbælte efter at have pustet din BCD op, kan det resultere i overhængende fare for alvorlig legemsbeskadigelse eller død. Undlad at droppe dit vægtbælte, medmindre andet end en øjeblikkelig, hurtig og ukontrolleret opstigning til overfladen vil resultere i forestående død.

Nødprocedurer _____

BÆLTE TIL FALDET/MISTET VÆGT

! ADVARSEL !

Nødprocedurerne for tabt/tabt vægtbælte skal læses og forstås. Øv ikke disse færdigheder undtagen i et kontrolleret miljø under direkte opsyn af en kvalificeret instruktør certificeret af en nationalt anerkendt instruktionsorganisation.

Hvis du taber eller taber dit vægtbælte, prøv at genoprette vægten. Hvis du ikke er i stand til at genoprette vægten:

- Tag fat i alt, hvad du kan (opstigningsline, ankerline, sten), og luft din tødragt ud
- Hvis du stadig ikke er i stand til at kontrollere din opstigning, indtag flarepositionen • Husk at fortsætte med at puste ud, mens du stiger op

JUSTERING AF DIN OMS-TØRDRÆGT MELLEM DYK

I varmt vejr kan du lyne din tødragt ud, mens du er ude af vandet mellem dykkene.

! ADVARSEL !

Juster dykkertøjets isolering for at undgå overophedning.

Hvis du stadig er for varm, fjern enten den øverste del af tødragten eller fjern tødragten helt.

Fjernelse af din tødragt _____

FJERNELSE AF DIN OMS-TØRDRÆGT

- Fjern alt andet SCUBA-udstyr, inklusive hættten, før du fjerner din tødragt.
- Hvis ydersiden af din tødragt blev snavset under dykket, skal du vaske snavset af, før du tager tødragten af. Vær særlig opmærksom på den vandtætte lynlås. Luk lynlåsen helt ud. Hvis du har en lynlåsbeskytter, så sørg for, at begge lynlåse er helt åbne.

Hvis lynlåsene ikke er helt åbne, når du tager tødragten på eller af, kan lynlåsene blive beskadiget.

SELVKLÆRENDE TØRDRÆTTER I KLASSISK STIL

FIG-9 FJERNELSE AF TØRDRÆGT

Foto 46

- Løsn skridtremmen, der holder tødragten torso på plads. Træk tødragten op, så den overskydende torso-længde på tødragten kører så højt på dit bryst som muligt.

Fjernelse af din tødragt _____

- **Fjernelse af en latex, silikone eller neopren halsforsegling**

Gennemgå at tage tørdragtsælgerne af / nakkeforseglinger i denne vejledning

- **Fjernelse af latex, silikone, neopren kegle eller neopren fold under håndledsforseglinger**

Gennemgå Fjernelse af tørdragtspakninger / håndledsforseglinger i denne vejledning

- På højre håndled skal du tage fat i ærmematerialet mellem dine fingre og tommelfinger og trække din hånd ud af forseglingen, men ikke ud af ærmet. Skub tørdragten af højre skulder
- Læg din højre arm om ryggen, og tag fat i materialet på det højre ærme med venstre hånd. Træk ærmet af din højre skulder og arm. Fjern din venstre håndledsforsegling på samme måde og træk venstre arm fri af ærmet

SKULDERINDGANG TØRDRÆGT

- Gennemgå at tage tørdragtsælgerne af / nakkeforseglinger i denne vejledning
- Tag fat i ærmematerialet mellem dine fingre og tommelfinger og træk din hånd ud af forseglingen
- Fjern den ene arm ved at trække den tilbage gennem lynlåsbåbningen. Gentag derefter processen på den anden arm. Træk ikke ærmerne med vrangen ud, når du fjerner armene fra tørdragten. At vende armene om, mens tørdragten tages af, kan belaste og beskadige lynlåsenderne

FJERNELSE AF TØRDRÆGEN FRA DIN KROP

- Fjern RockBoots™ eller, i tilfælde af TurboBoot™ -optionen, løsn ankelstropperne
- Skub seler af dine skuldre (hvis din tørdragtsmodel har dem), og fold tørdragten ud til din talje. Sæt dig ned for at fjerne dine ben

Fejlfinding _____

FEJLFINDING

Følgende er de mest almindelige problemer, hvis du oplever en lækage i din OMS tørdragt:

LÆGER VED DEN VANDTÆTTE LYNSLÅS

Dette kan være forårsaget af følgende årsager:

1. Lukning af den vandtætte lynlås ikke helt: Kontroller, at lynlåsen er helt lukket, før du bruger tørdragten.
2. Lynlås flosser: Hvis lynlås materialet flosser, kan trådene komme i klemme i lynlåsens tænder. Fjern overskydende tråde med en lille skarp saks. Pas på ikke at skære noget af gummi – kun de løse tråde.
3. Ødelagt lynlåsforstærkning: Dette er i enden af lynlåsen. Dette kan skyldes, at lynlåsen overbelastes, når du tager tørdragten på og tager den af. Hvis lynlåsforstærkningen er gået i stykker, skal lynlåsen udskiftes.

LÆGER VED HALS- ELLER HÅNDEDS-SÆTNINGER Dette kan skyldes følgende årsager:

1. Forseglingerne ligger ikke fladt mod huden: Kontroller, at forseglingerne ligger fladt mod huden med mindst 1" (25 mm) forseglingsoverflade, og der er ingen rynker eller folder.
2. Hår eller tøj forhindrer en forsegling: Kontroller, at der ikke er hår eller tøj under forseglingsoverfladen.
3. Trimming af tætningerne for store: Udskift den utætte tætning med en, der er mindre (har flere streger på tætningen).

LÆKER VED HÅNDEDS-SÆTNINGER

Cirka 1 ud af 3 personer har fremtrædende håndledsener, når de griber genstande som en ankerline eller bådstige. Hvis du oplever lækager, når du gør dette, foreslår vi følgende muligheder:

1. Forsegl håndledsforseglingen højere på din arm, forbi området med de fremtrædende sener.
2. Hvis du bruger kraftige latextætninger, skal du udskifte dem med almindelige latex- eller silikoneforseglinger.
3. Hvis du bruger almindelige latexforseglinger, skal du udskifte dem med silikoneforseglinger.
4. Brug OMS ZipGloves, da de vil erstatte behovet for håndledsforseglinger.

LÆKENDE UDSØDSVENTIL De mest almindelige problemer er:

1. Snavs, sand eller fremmedlegemer er inde i ventilen:
 - a. Åbn og luk ventilen 3 gange og bank på den
 - . Tryk på knappen 3 til 4 gange
 - c. Skyl ventilen med frisk vand fra din vandhane eller haveslange
2. Klemt membran (Dette er mindre almindeligt og er kun nødvendigt, hvis #1 ikke løser problemet):
 - a. Fjern bagpladen på udstødningsventilen
 - b. Skyl ventilen med frisk vand fra din vandhane eller haveslange
 - c. Kontroller, at membranen ligger fladt og ikke er i klemme. Hvis den er i klemme, skal du fjerne den

at den ligger fladt
d. Sæt bagpladen på udstødningsventilen igen
3. Omvendt squeeze – I nogle tilfælde, hvis meget lidt eller ingen luft er inde i dragten, kan et omvendt squeeze give et par dråber vand ind i dragten. Prøv et af følgende forslag:
 - en. Tilføj lidt mere luft i dragten
 - b. Efter fuldstændig åbning af ventilen, drej ventilen lukket 2 klik
4. Svømning i overfladen i hårdt vand: Hvis du dykker i vande med hårde overfladeforhold og

vil svømme, luk ventilen. Små mængder vand kan komme ind i ventilen fra siden i disse

betingelser. Sørg for at åbne ventilen, før du begynder dit dyk.

LÆKENDE INDTAGSVENTIL

Kontroller, at oppustningsslangen er helt fastgjort til oppustningsventilen. Hvis slangen ikke er monteret, og der trykkes på oppustningsknappen, kan der komme små mængder vand ind i tørdragten.

ANDRE DIVERSE LÆKAGER

Undersøg visuelt området, hvor lækagen blev oplevet, og se efter en rift eller punktering. Hvis det ikke er synligt, skal tørdragten lækagetestes.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte OMS Kundesupport +4921666754110 info@bts-eu.com.

Pleje og vedligeholdelse _____

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DIN OMS TØRDRÆGT

Korrekt vedligeholdelse af din tødragt vil i høj grad forlænge dens levetid.

Når du er færdig med at dykke for dagen, skyl ydersiden af din tødragt grundigt med frisk vand. Vær særlig opmærksom på lynlåsen og ventilerne.

Skyl udstødningsventilen og indløbsventilen med rindende vand. Blæs ventilerne tørre med trykluft efter skylning.

!! ADVARSEL!!

Tødragsventiler skal rengøres efter hver brug på samme måde, som din regulator skal rengøres. Indløbsventiler kan sætte sig fast på grund af en ophobning af salt i ventilen. Udstødningsventiler kan sætte sig fast på grund af fnug, snavs, sand eller hår i ventilen.

Hvis indersiden af din tødragt blev våd, skal du også skylle indersiden af tødragten.

Latexforseglinger: Vask latexforseglingerne med en mild sæbe- og vandopløsning efter hvert 12 dyk eller før opbevaring af tødragten. Akkumulerede kropsolier vil forkorte levetiden for latexforseglinger.

Silikonetætninger: På grund af materialets beskaffenhed kan silikoneforseglinger tiltrække snavs og fnug. Brug mild sæbe og vand og en blød klud til at rense dine OMS silikoneforseglinger, når det er nødvendigt.

Efter skylning af tødragten åbnes lynlåsen, og tødragten hænges ved sokkerne/støvlerne over en line eller tørrestativ på et skyggefuldt sted for at tørre.

Når tødragten er helt tør udenpå, mærkes tødragstens inderside (helt ned til sokkerne/støvlerne.) Hvis der er fugt inde i tødragten, så vend tødragten på vrangen og lad også indersiden tørre.

! ADVARSEL !

Hæng ikke din tødragt i solen.

VEDLIGEHOLDELSE AF VANDTÆT LYNLÅS

Din vandtætte lynlås er hjertet og sjælen i din tødragt. Ligesom det er godt for dit hjerte at spise rigtigt og dyrke motion, så har OMS tødragten "Surgeon General" nogle anbefalinger til dig, som kan hjælpe din tødragslynlås til at leve et langt og lykkeligt liv:

- Undlad at "muskle" ind eller ud af din tødragt - det belaster enderne af lynlåsen

Pleje og vedligeholdelse _____

- Sørg for, at din lynlås er åben hele vejen, når du tager den af og på dit jakkesæt
- Før du tager din selv-på-dragt af, skal du løsne skridtremmen og trække den teleskopiske torso over din talje - dette vil give dig masser af plads, når du trækker dragten over hovedet
- Skyl din lynlås med frisk vand efter hver dykkedag
- Smør din lynlås efter hver dykkedag med lynlåsvoks eller ZipStick på den udvendige del af tødragts lynlås
- Brug ikke silikonespray, da det tiltrækker snavs
- Hver sjette måned eller 25. dyk skal du forsigtigt skrubbe lynlåsen med en blød tandbørste med mild sæbe og vand. Smør din lynlås efter dette
- Hvis din lynlås flosser, skal du fjerne overskydende tråde med en lille skarp saks, pas på ikke at klippe noget af gummi kun de løse tråde
- Opbevar din tødragt med den vandtætte lynlås i åben position

!! ADVARSEL!!

For dekontamineringsprocedurer for offentlig sikkerhedsdykkere, se venligst CXO tødragtsmanual og Risk Management for Public Safety Divers Program

Hvis du har spørgsmål vedrørende pleje og vedligeholdelse af din OMS tødragt, bedes du kontakte OMS's reparationsafdeling på +4921666754110 info@bts-eu.com.

TØDRÆKTOPBEVARING

Korrekt opbevaring forlænger din tødragts levetid. Opbevar din tødragt et køligt og tørt sted på en bred bøjle og lynlåsen åben. Opbevaringsområdet bør være fri for ozongeneratorer, såsom elektriske eller gasapparater. Hvis du skal opbevare tødragten i områder med ozongeneratorer, er det bedst at folde tødragten løst med lynlåsen åben og placere den i en forseglet plastikpose.

Pleje og vedligeholdelse _____

FOLDNING AF DIN OMS TØRDRÆGT I TØRDRÆKTSTASKE TIL TRANSPORT

Foto 47

HÆNGENDE TØRDRÆGT TIL OPBEVARING

Til opbevaring mellem dyk hænger tørdragten bedst på et køligt, tørt sted væk fra ozongeneratorer, dvs. elektriske motorer, gaspilotlys og sollys. Dragten skal hænges op på en kvalitets tørdragt eller våddragtsbøjle.

- Lynlåsen skal efterlades i åben position.
- Enhver tør handskeering med hårdt tilbehør, der er installeret på håndledsforseglingerne, skal fjernes. Dette inkluderer ikke ZipSeals™ eller ZipGloves™.
- Placer dragten på bøjlen og pas på ikke at beskadige nakkeforseglingen med bøjlekrogen. Hvis dragten er udstyret med en neck ZipSeal™, skal du hænge dragten, så bagsiden af halsringen er op mod bøjleens krog. Sørg for, at ZipSeal™-ringen til halsen hænger fladt og ikke har skarpe bøjninger.

Pleje og vedligeholdelse _____

LANGTIDSOPBEVARING (LÆNGERE END TO MÅNEDER)

- Hæng dragten op som angivet ovenfor, og hvis dragten er udstyret med latex ZipSeals™, fjern forseglingerne og opbevar dem i en plastikpose eller plastikbeholder, og sørg for at holde ringene på ZipSeals™ i deres normale form; håndled rundt og hals flad. Dette vil reducere virkningerne af ozonældning af sælerne. Det er ikke nødvendigt at fjerne silikone ZipSeals™.

- Hvis hængning ikke er en mulighed, skal du følge instruktionerne for at folde dragten. For langtidsopbevaring skal du sørge for, at dragten er helt tør, og fold dragten meget løst, og vær særlig opmærksom på ZipRings™ for at sikre, at de holdes i deres normale former; håndled rundt og flad hals. Når dragten er foldet, placeres den i en stor plastikpose for at reducere virkningerne af ozonældning af sælerne og opbevares på et køligt, tørt sted.

METODE TIL BORTSKAFFELSE AF TØRDRÆGT

!ADVARSEL!

Den normale levetid for en tørdragt ved hyppig brug er 20 år fra fremstillingsdatoen. På hvilket tidspunkt bedes du kontakte din affaldsleverandør vedrørende korrekt bortskaffelse.

Garanti _____

OMS BEGRÆNSET GARANTI

OMS garanterer, at din OMS-tørdragt (bortset fra nakkeforsegling, håndledsforsegling, lynlås og ventiler) vil være fri for defekter i materialer og udførelse i en periode på to (2) år fra datoen for det oprindelige detailkøb. OMS garanterer, at lynlåsen, udstødnings- og indløbsventilerne og skridtremmen er fri for defekter i materialer og udførelse i en periode på et (1) år fra datoen for det oprindelige detailkøb med købsbevis.

OMS garanterer, at nakke- og håndledsforseglingerne vil være fri for defekter i materiale og udførelse i en periode på halvfems (90) dage fra datoen for det oprindelige detailkøb med købsbevis.

Ethvert produkt, som af OMS fastslås at være defekt i materialer eller udførelse i overensstemmelse med ovenstående garantier, vil blive repareret eller udskiftet efter OMS' valg, gratis, når det modtages på fabrikken fragt forudbetalt sammen med købsbevis. Den oprindelige garantidato gælder, uanset om varen er repareret eller udskiftet.

Denne garanti er udtrykkeligt i stedet for alle andre garantier. Enhver underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål er begrænset til samme varighed som denne udtrykkelige garanti.

Denne garanti dækker ikke, og OMS er ikke ansvarlig for hændelige skader eller følgeskader. Nogle stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af underforståede garantier, hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger og udelukkelser gælder muligvis ikke for dig.

Denne garanti dækker ikke falmning eller skader som følge af misbrug, misbrug, forsømmelse, ændring, manglende vedligeholdelse som anvist, skade forårsaget af forurenende stoffer eller uautoriseret reparation eller service.

Denne garanti dækker ikke nogen repræsentation eller garanti fra forhandlere ud over bestemmelserne i denne garanti.

Denne garanti dækker ikke omkostninger til normal reparation, inspektion og forebyggende vedligeholdelse.

Denne garanti er en forbrugergaranti og gælder ikke for tørdragter eller udstyr, der anvendes til kommercielle formål.

Du skal fremvise købsbevis for at opnå garantiservice eller ombytning. Købsbevis kan etableres ved at udfylde garantiregistreringskortet og sende det til OMS.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra stat eller land.

OMS Service og reparation _____

INTERNATIONAL

OMS har distributører over hele verden til at levere exceptionelle reparationstjenester i landet. Besøg www.omsdive.eu eller e-mail info@omsdive.eu for at få den seneste liste over internationale distributører.

Ocean Management Systems GmbH

Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Tyskland +49 2166 67541 10 +49
216667541 10 info@omsdive.eu www.omsdive.eu

Ansvarlig dykkerkode _____

ER DU EN ANSVARLIG DYKKER?

ANSVARLIG DYKKERKODE

Som en ansvarlig dykker forstår og påtager jeg mig alle de risici, jeg kan støde på under dykning.

Mine ansvarlige dykkeropgaver omfatter:

I. Dykning inden for grænserne af min evne og træning.

Som en ansvarlig dykker forstår jeg...

- mit certificeringskort kvalificerer mig til at deltage i dykkeraktiviteter i overensstemmelse med min træning og erfaring.
- vigtigheden af at fortsætte min dykkeruddannelse i form af superviserede aktiviteter og træning, såsom natdykning og dybdykkerspecialiteter.
- behovet for at blive ved med at være dygtige i mine dykkerfærdigheder og at genopfriske dem under opsyn, hvis jeg ikke har dykket for nylig.
- der er ingen grænser for, hvad jeg kan lære om dykning. Jo mere jeg ved, jo mere sikker er jeg.
- min maksimale dybde bør være begrænset til mit trænings- og erfaringsniveau.
- Jeg skal have træning i korrekt brug af udstyr.
- værdien af at få specifik træning i korrekt brug og anvendelse af specialudstyr, såsom tørdragter og computere.

2. Evaluere forholdene før hvert dyk og sikre, at de passer til mine personlige evner.

Som ansvarlig dykker anerkender jeg...

- behovet for at være fortrolig med mine dykkersteder og vigtigheden af at få en formel orientering til ukendte dykkersteder fra en kyndig lokal kilde.
- farerne ved overliggende miljøer (huler, vrage osv.) og behovet for at søge specialiseret træning, før du udfører sådan dykning.
- Jeg bør udskyde mit dyk eller vælge et alternativt sted, hvis jeg vurderer dykkerstedets forhold som værende sværere end min erfaring og træningsniveau.
- Jeg bør bruge en overfladestøttestation, såsom en båd eller en flyder, når det er muligt.

3. At være fortrolig med og tjekke mit udstyr før og under hvert dyk.

Som Ansvarlig Dykker forstår jeg...

- at det blot at eje mit udstyr ikke giver mig viden og

Ansvarlig dykkerkode _____

evnen til at dykke sikkert.

- Jeg skal have træning i brugen af mit udstyr.
- Jeg bør bevare komforten i brugen af mit udstyr gennem øvelse.
- mit udstyr skal svare til den type dykning jeg skal lave.
- Jeg skal kontrollere, at mit udstyr fungerer korrekt før hvert dyk.
- mit udstyr skal behandles med respekt og vedligeholdes og serviceres korrekt.
- mit udstyr skal serviceres i henhold til producentens specifikationer af en kvalificeret servicetekniker.

- Jeg skal følge fabrikanternes anbefalinger om brugen af mit udstyr og må ikke ændre det, så det fungerer på en måde, som ikke er tiltænkt af dets producent.
- Jeg skal være ordentligt oplært, før jeg bruger EANx (Nitrox) og skal bruge korrekt EANx-designet udstyr, der viser de relevante markeringer.
- vigtigheden af nemt at kunne slippe mine vægte, hvis jeg er i nød.
- værdien af en alternativ luftkilde og lavtryks-opdriftskontrolsystem.
- hvordan man justerer mine vægte til neutral opdrift ved overfladen uden luft i min opdriftskontrolenhed.

4. Respekt for vennesystemet og dets fordele.

Som ansvarlig dykker anerkender jeg...

- Jeg er nødt til at holde mine færdigheder i dykning i nødberedskab skarpe gennem øvelse og mentalt rollespil.
- vigtigheden af at planlægge mine dyk med min kammerat, inklusive kommunikation, procedurer for genforening, hvis de er adskilt, og nødprocedurer.
- at dykke den plan, som min kammerat og jeg blev enige om at følge, hjælper med at give et sikkert dyk.
- Jeg bør altid nægte ucertificerede dykkere at bruge mit udstyr.

5. Acceptere ansvaret for min egen sikkerhed ved hvert dyk.

Som ansvarlig dykker ved jeg...

- vigtigheden af at opretholde en god mental og fysisk kondition til dykning.
- Jeg må ikke dykke, mens jeg er påvirket af alkohol eller stoffer.
- at udsætte dykket er den korrekte handling, hvis jeg lider af forkølelse, tømmermænd, influenza eller anden helbreds-mangel, der kan forårsage komplikationer.
- at være opmærksom på og undgå overanstrengelse.
- dykning vil være sikker, hvis jeg lytter nøje til dykkerbriefinger og respekterer rådene

Ansvarlig dykkerkode _____

af dem, der overvåger mine dykkeraktiviteter.

- de operatører, jeg dykker med, er ikke ansvarlige for mine beslutninger og handlinger.
- Jeg bør være dygtig til at bruge dykkerbord og lave alle dyk, der ikke er nødvendige dekompressionsdyk, hvilket giver en sikkerhedsmargin, idet jeg ikke stiger hurtigere end 60 fod/18 meter i minuttet og laver et sikkerhedsstop ved slutningen af hvert dyk.
- altid at trække vejret kontinuerligt under dykning og aldrig springe vejret over eller holde vejret.
- ordentlig opdrift skal altid opretholdes - flydende til overfladesvømning, neutral under svømning under vandet.

6. At være miljøbevidst ved hvert dyk.

Som ansvarlig dykker har jeg...

- er forsigtig med hvad jeg rører under vandet.
- knæk ikke planter eller koraller eller saml "souvenirs".
- respektere love om størrelse og grænser for spil.
- indsamle og bortskaffe affald, jeg finder under dykning.
- lad dykkerkammerater, feriesteder og dykkeroperatører vide, hvordan jeg har det med miljøansvar.
- dyk aldrig på en måde, der skader miljøet.

De feriesteder og operatører, jeg dykker med:

- brug fortøjningsbøjler, når de er tilgængelige, eller anker i områder fri for levende bund.
- give grundige miljøbriefinger til dykkere, inden de går i vandet.
- indeholde fotobehandlingskemikalier til korrekt bortskaffelse.
- bortskaffe affald på en ansvarlig måde.
- overholde miljøregler og spilgrænser.

Oprindeligt trykt i 1987 af Diving Equipment & Marketing Association

EN 14225 / 2: 2017

Overensstemmelseserklæring for regulering kan findes på www.bts-eu.de.

Testhus:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystrasse 2

D-90431 Nürnberg

NB 0197

Foto 1

OMS Oone and Otwo

Drysuit Size	Small Short	Small	Small Tall	Medium Short	Medium	Medium Tall	Large Short	Large	Large Tall	XL Short	XL	XL Tall	XXL Short	XXL	XXL Tall
Height	169	174	179	174	179	184	179	184	189	184	189	194	189	194	199
Chest	89-94	89-94	89-94	97-102	97-102	97-102	104-109	104-109	104-109	112-117	112-117	112-117	119-124	119-124	119-124
Waist	84-89	84-89	84-89	91-97	91-97	91-97	99-104	99-104	99-104	107-112	107-112	107-112	114-119	114-119	114-119
Hips	81-86	81-86	81-86	89-94	89-94	89-94	97-102	97-102	97-102	104-109	104-109	104-109	112-117	112-117	112-117
Spine to Wrist	69-71	71-74	74-76	71-74	74-76	76-79	74-76	76-79	79-81	76-79	79-81	81-84	79-81	81-84	84-86
Crotch to Floor	81-84	84-86	86-89	84-86	86-89	89-91	86-89	89-91	91-94	89-91	91-97	94-97	91-94	94-97	97-99
US Shoe Size	8-9	8-9	8-9	9.5-10	9.5-10	9.5-10	10.5-11.5	10.5-11.5	10.5-11.5	10.5-11.5	10.5-11.5	10.5-11.5	12-13	12-13	12-13
Euro Shoe Size	41-43	41-43	41-43	43	43	43	44-45	44-45	44-45	44-45	44-45	44-45	46-47	46-47	46-47
UK Shoe Size	7.5-8.5	7.5-8.5	7.5-8.5	8.5-9	8.5-9	8.5-9	9.5-10.5	9.5-10.5	9.5-10.5	9.5-10.5	9.5-10.5	9.5-10.5	11-12	11-12	11-12
Shoe Size (cm)	25.7-26.7	25.7-26.7	25.7-26.7	26.7-27	26.7-27	26.7-27	27.3-27.9	27.3-27.9	27.3-27.9	27.3-27.9	27.3-27.9	27.3-27.9	27.0-28.6	27.9-28.6	27.9-28.6

Foto 2

OMS Oone

Drysuit Size	Small Short	Small	Small Tall	Medium Short	Medium	Medium Tall	ML Short	Medium-Large	ML Tall	Large Short	Large	Large Tall	XL Short	XL	XL Tall
Height	152	157	163	157	163	168	163	168	173	183	173	178	173	178	183
Chest	79-81	79-81	79-81	84-86	84-86	84-86	89-91	89-91	89-91	94-97	94-97	94-97	99-102	99-102	99-102
Waist	74-76	74-76	74-76	79-81	79-81	79-81	84-86	84-86	84-86	89-91	89-91	89-91	94-97	94-97	94-97
Hips	84-86	84-86	84-86	89-91	89-91	89-91	94-97	94-97	94-97	99-102	99-102	99-102	104-107	104-107	104-107
Spine to Wrist	64-66	66-69	69-71	66-69	69-71	71-74	69-71	71-74	74-76	74-76	74-76	76-79	74-76	76-79	79-81
Crotch to Floor	76-79	79-81	81-84	79-81	81-84	84-86	81-84	84-86	86-89	84-86	86-89	89-91	86-89	89-91	91-94
US Shoe Size	5.5-6.5	5.5-6.5	5.5-6.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	9-10	9-10	9-10
Euro Shoe Size	35.5-37	35.5-37	35.5-37	38-39	38-39	38-39	38-39	38-39	38-39	38-39	38-39	38-39	40-42	40-42	40-42
UK Shoe Size	3-4	3-4	3-4	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	6.5-7.5	6.5-7.5	6.5-7.5
Shoe Size (cm)	23.1-23.8	23.1-23.8	23.1-23.8	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	25.4-26	25.4-26	25.4-26

Foto 3

Special Fitting Note:

Measurements are guidelines only. Different suit styles are designed to fit differently. Individual insulation needs, fit preference and even diving equipment configurations can affect the suit size selected. If you have any questions about fit, contact DUI Customer Support Team for assistance.

Foto 4

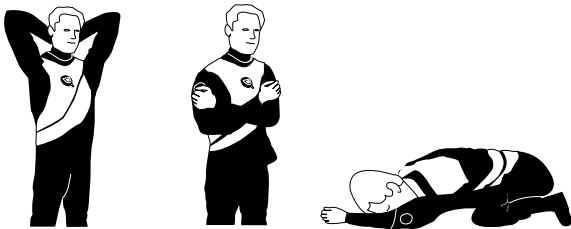


Foto 5

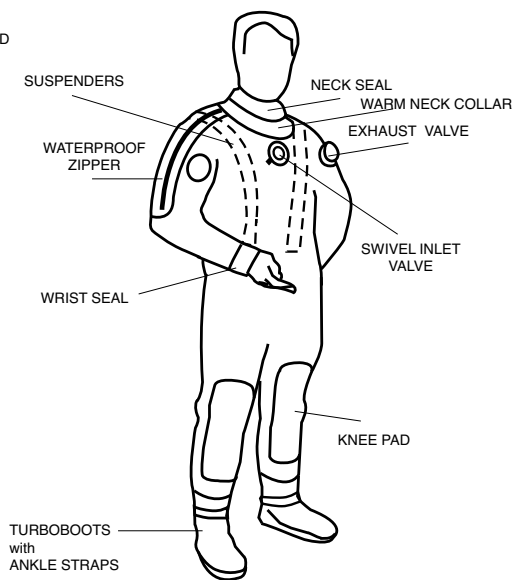
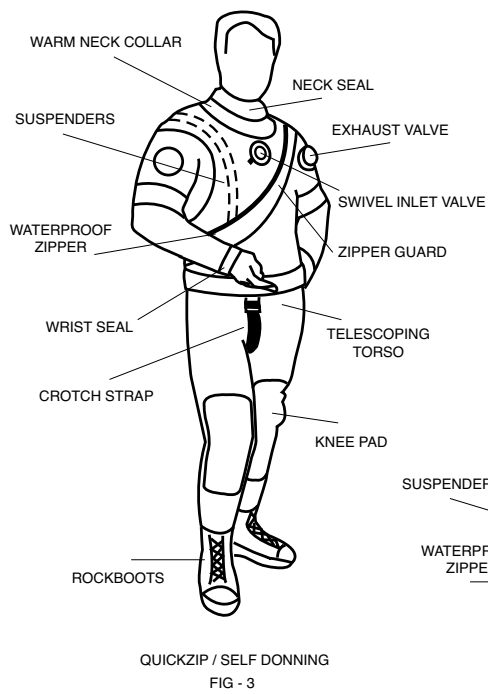


Foto 6 page 20

Neck Measurement		Seal Trim Line	
Inches	mm	Silicone	Latex
< 11	279	13	
11.5	292	12	
12	304		
12.5	318	11	
13	330		11
13.5	342	10	10
14	356	9	9
14.5	368		8
15	381	8	7
15.5	394		6
16	406	7	5
16.5	419		4
17	432	6	3
17.5	445		2
18	457	5 - 3	1
18.5	470		

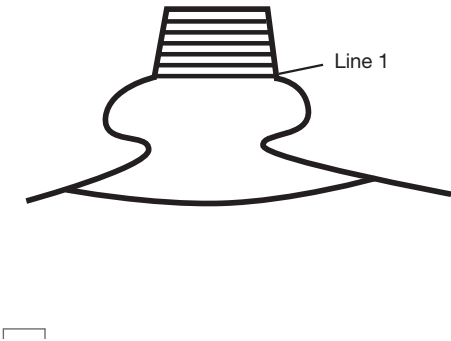


Foto 7

Wrist Measurement		Seal Trim Line	
Inches	mm	Silicone	Latex
4.5	114	10	10
5	127	9	9
5.5	140	8	8
6	152		7
6.5	165	7	6
7	179	6	5
7.5	191	5	4
8	203	4	3
8.5	216	3	2
9	229	2	0 - 1




Foto 8 page 27



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15

SPECIAL NOTE FOR SILICONE WRIST ZIPSEALS:
The silicone wrist ZipSeal will only work on Generation 2 wrist ZipRings. These rings were installed on suits beginning mid-2009.



Generation 2 Wrist ZipRing
This ring is smooth and has no seam in center.



Generation 1 Wrist ZipRing
This ring has a noticeable seam in center.

If your DUI drysuit has the Generation 1 wrist ZipRing, you will need to have your DUI retrofitted if you want to use silicone ZipSeals. Please contact our Service Department at 800.325.8439 or Support@DUI-Online.com

Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43

HINT: Do not let anything come between the WristDam and the wrist. Clothing can cause leaking and/or flooding should the glove become damaged.

Before using other makes of gloves as a liner, check that they do not interfere with the function of the WristDam.

Foto 44



Foto 45 page 50

Volume Air in Cylinder Approximate Weight Change			
Cu-ft	liters	Weight lbs	Weight kg
40	1452	2.6	1.2
50	1815	3.2	1.5
60	2178	3.8	1.7
72	2614	4.6	2.1
80	2904	5.1	2.3
95	3449	6.1	2.8
100	3630	6.4	2.9
120	4356	7.7	3.5

Foto 46 page 60



Foto 47 page 65

FIG-11 HOW TO FOLD YOUR DRYSUIT

- A. Lay the dry suit with the zipper open face down on a clean, flat surface with the arms out to the sides. Pull the shoulders up so that the zip seal neck is laying flat.
- B. Fold the legs up so that the toes of the drysuit go just beyond the shoulder line.
- C. Fold the bottom portion of the drysuit toward the upper portion, making approximately a 12" (300 mm) folded section.
- D. Fold once more so that the bottom of the last fold now rest at about the shoulder line.
- E. Tuck the wrist seals into the sleeves and fold sleeves across the entire package. Slide the folded drysuit into the DUI drysuit bag.
- F. Larger drysuits may require folding the suit in half to fit into drysuit bag for transporting.

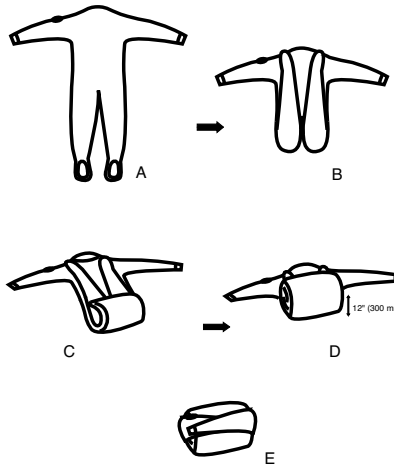


FIG - 10