

OMS KUIVÜLÖÖD OMANIKU MANUAAL

Sissejuhatus _____

OMS DRYSUIT KASUTUSJUHEND

Õnnitleme OMS-i kuivülikonna ostmise puhul. See on hoolikalt valmistatud rangete standardite kohaselt, kasutades kvaliteetseid materjale. Õige kasutamise korral muudab see teie sukeldumise mugavamaks ja nauditavamaks.

OMS-i kuivülikonnad on mõeldud kasutamiseks sertifitseeritud sukeldujatele, kes on treeninud kuivülikondi kasutama, või kvalifitseeritud instruktori otsese järelevalve all olevatele isikutele.

Isegi kui olete kogenud kuivülikonnas sukelduja, soovitame teil selle juhendi lugemiseks aega varuda. See sisaldab palju olulisi ohutustehnikaid ja teavet, mis aitavad teil pikendada kuivülikonna kasutusiga.

Kui omaniku käsiraamat pole saadaval või see on kadunud, saate selle koopia alla laadida OMS-i veebisaidilt www.omsdive.eu või hankida koopia, võttes ühendust OMS-iga kogu maailmas, välja arvatud USA, aadressil:

Euroopa:

Ocean Management Systems GmbH
Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Saksamaa
+49 2166 67541 10 info@omsdive.eu www.omsdive.eu

DCB Holding GmbH
Klosterhofweg 96
41199 Mönchengladbach Saksamaa
DUI kogu maailmas, välja arvatud Euroopa

Dokument 93.0001.01 rev I EN 14225 / 2 : 2017

Sisukord

Definitsioonid	5
Selles juhendis kasutatud oluliste sõnade määratlused	5
Klienditugi	5
Ohutus	6
Oluline ohutusteave	6
Olulised ettevaatusabinõud ja kuivülikonna juhised	8
OMS-i kuivülikonnad	9
Kuivülikonna kasutusotstarve ja funktsioon	9
Kuivülikonna valimine ja paigaldamine	9
Enne kuivülikonna selga panemist	11
Pange kuivülikond sukeldumisriiete peale	11
OMS-i kuivülikonna funktsioonid	12
Kuivülikonna ventiilid	13
Kaela-, randme- ja pahkluu tihendid	14
Saapad	14
Veekindel tõmbluk	15

Klassikalises stiilis isekanduvate kuivülikondade ühised omadused	15
Sukarbid	15
Teleskooporso	15
jalgevahe rihtm	16
Soe kaelarihm	16
Tõmbeluku kaitse	16
Drysuit sukeldumise tarvikud	16
DiveWeari isolatsioon	16
Ultra Drysuit kapuutsid	16
Kuivad kinnaste süsteemid	17
Drysuit inflation system	17
Muud tarvikud	17
Hüppeliigese raskused	17
Tihendid mõõtmete määramine	18
Lateks- ja silikoontihendid ja trimmimisjuhikud	18
Neopreenist tihendid	20
Kuivülikonna tihendite paigaldamine	21
Randmete tihendid	21
Kaela tihendid	22
Hüppeliigese tihendid	23
Kuivülikonna tihendite eemaldamine	24
Randmete tihendid	24
Kaela tihendid	25
Hüppeliigese tihendid	25
ZipSeals™ & ZipGloves™	26
ZipSeals & ZipGloves paigaldamine ja kasutamine	26
ZipSeals-Wrist paigaldamine	26
ZipSeals-randme eemaldamine	27
ZipSeals-Neck paigaldamine	28
ZipSeal-Neck eemaldamine	30
ZipGloves™	31
ZipGloves'i paigaldamine	31
ZipGloves'i eemaldamine	33
ZipGloves'iga sukeldumine	33
ZipGloves-WD™	33
Randmetammide kärpimine	33
Randmetammide õige sobivuse kontrollimine	34
Randmetammide õige toimimise kontrollimine	35
ZipGloves-WD installimine	36
Paigaldatud ZipGloves-WD-ga kuivülikonna selga panemine...	36
ZipGloves-WD-ga sukeldumine	37
ZipGlove-WD hooldus ja remont	38
Ettevalmistus	39
Kuivülikonna vooliku ühendamine regulaatoriga	39
Enne teie esimest kuivülikonna sukeldumist	40
OMS-i kuivülikonnaga sukeldumiseks valmistumine	40
Sukeldumiseelne ülevaatus	40
Kuivülikonna selga panemine	41
Selle selga panemine	41
Klassikalises stiilis isekantav disain	43
Õla sissepääsu kujundus	43
ZipSeal kaela/kapuutsi kombinatsioon	45
Sukeldumine oma OMS-i kuivülikonnaga	46
Sukeldumiseks valmistumine	46
Vette sisenemine	47
Neutraalse ujuvuse saavutamine pinnal	47
Silindri massi hinnangulised muutused	48
Ujuvuse kontrolli säilitamine sukeldumise ajal	49
Sukeldumine ühe tankiga	49
Sukeldumine enama kui ühe paagiga	50
Sukeldumise alustamine	50
Langevalt	50
Neutraalse ujuvuse saamine sügavuses	51
Kuivülikonnas tõusmine	51

Pinnal ujumine	52
Hädaabiprotseduuride oskused	53
Pööratud asend (õhk jalgades)	53
Inflaatori klapp on kinni jäänud lahti	54
Inflaatori klapp on kinni jäänud	55
Lekkiv väljalaskeklapp	55
Väljalaskeklapp on kinni jäänud	55
Aeglane õhuleke täiteventiilis	55
Õhuvarustuse kadumine/katkestus	55
Üleujutatud kuivülikond	56
Langenud / kaotatud kaaluvöö	57
OMS-i kuivülikonna reguleerimine sukeldumiste vahel	57
OMS-i kuivülikonna eemaldamine	58
Self-harjutamist Drysuits	58
Õlgade jaoks mõeldud kuivülikonnad	59
Kuivülikonna kehalt eemaldamine	59
Törkeotsing	60
Teie OMS-i kuivülikonna hooldus ja hooldus	61
Tihendid	61
Veekindel tõmbelukk	61
Kuivülikonna hoiustamine	62
OMS-i kuivülikonna voltimine kuivülikonna kotti transportimiseks	63
Rippuv kuivülikond hoiustamiseks	63
Pikaajaline ladustamine (kauem kui kaks kuud)	64
Kuivülikonna utiliseerimise meetod	64
Garantii	65
OMS-i teenindus ja remont	66
Vastutustundliku sukelduja kood	67

Määratlused

KÄESOLEVAS JUHENDIS KASUTATUD OLULISTE SÕNADE MÄÄRATLUSED

Selles juhendis kasutame teatud sõnu, et juhtida teie tähelepanu tingimustele, tavadele või tehnikatele, mis võivad teie ohutust otseselt mõjutada. Pöörake erilist tähelepanu teabele, mis on esitatud järgmiste märguandesõnadega:

!!! OHT!!!

Tähistab otsest ohtlikku olukorda, mis, kui seda ei väldita, põhjustab surma või tõsiseid vigastusi.

!! HOIATUS!!

Tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis võib lõppeda surma või tõsise vigastusega, kui seda ei väldita.

! ETTEVAATUST!

Tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mille mittevältimise korral võib tulemuseks olla kerge või mõõdukas vigastus. Seda võib kasutada ka ohtlike tegevuste eest hoiatamiseks.

KLIENDITUGI

Kui mõni selle juhendi osa on ebaselge või kui te ei saa oma sukeldumispoest või juhendajalt rahuldavaid vastuseid, võtke ühendust OMS-iga Euroopas numbril +4921666754110. info@omsdive.eu www.omsdive.eu

Ohutus

OLULINE OHUTUSTEAVE

See kuivülikond on mõeldud kasutamiseks sertifitseeritud SCUBA sukeldujatele, kes on edukalt läbinud kuivülikonna kasutamise kursuse või sukeldujatele koolitusel kvalifitseeritud instruktori järelevalve all.

!! HOIATUS!!

Järgige kõiki juhiseid ja järgige neid ettevaatusabinõusid. Kuivülikonna ebaõige kasutamine või väärkasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

!! HOIATUS!!

See kasutusjuhend EI asenda kvalifitseeritud juhendaja kuivülikonna juhendamist. ÄRGE KASUTAGE kuivülikonda enne, kui olete harjutanud ja omandanud praktilisi kuivülikonna sukeldumisoskusi, sealhulgas hädaolukorra oskusi, kontrollitud keskkonnas sukeldumisinstruktori järelevalve all, riiklikult tunnustatud koolitusorganisatsiooni poolt sertifitseeritud ja kuivülikonna kasutamisega kursis.

!! HOIATUS!!

Selle DRYSUIT'i ebaõige kasutamine või väärkasutamine võib põhjustada ujuvuse kontrolli kaotuse, sealhulgas kontrollimatud laskumised ja kontrollimatud kiired tõusud, mille tagajärjeks on uppumine, dekompressioonhaigus või õhuemboolia.

!! HOIATUS!!

Selle DRYsuit'i ebaõige kasutamine või väärkasutamine võib põhjustada kokkupuudet termiliste ohtudega, sealhulgas keha kiire ülekuumenemine (hüpertermia) või jahtumine (hüpothermia), mille tulemuseks on insult või krampid.

!! HOIATUS!!

Ärge kasutage kuivülikonda tõstekotina. Kui kasutate kuivülikonda tõstekotina ja kaotate esemega haarde, võite muutuda liigselt ujuvaks. See võib põhjustada kiiret tõusu.

!ETTEVAATUST!

Kuivülikonna tavaline kasutusiga sagedase kasutamise korral on 20 aastat alates valmistamiskuupäevast. Sel ajal võtke õige kõrvaldamise osas ühendust oma jäätmekäitlusettevõttega.

Ohutus

Kiire tõus on ohtlik ja võib põhjustada õhuembooliat või dekompresioonitõbe, millest kumbki võib lõppeda tõsise vigastuse või surmaga.

!!! OHT!!!

Jääsukeldumine (sukeldumine vees temperatuuril 40 °F (5 °C) või alla selle) on äärmiselt ohtlik. Ärge tegelege jääsukeldumisega, kui te pole saanud põhjalikku koolitust ja spetsiaalset varustust.

!! HOIATUS!!

Sukeldumine keskkonnas, mis on keemiliselt, bioloogiliselt või radioloogiliselt saastunud, on äärmiselt ohtlik. Kuigi mõningaid OMS-seadmeid saab kohandada kasutamiseks mõnes saastunud keskkonnas, on vaja eriväljaõpet, -seadmeid ja -protseduure. Ärge sukelduge saastunud keskkonda, välja arvatud juhul, kui olete saanud põhjaliku väljaõppe ja spetsiaalse varustusega. Seda juhendit ei tohi kasutada kuivülikonna juhendamise, OSHA HAZWOPERi kursuste ega saastunud vee sukeldumise koolituse asendajana. On oluline, et sukelduja mõistaks, et kokkupuute kaitse ei kõrvalda saastunud veega seotud riske.

Enne kuivülikonna kasutamist lugege kogu käesolev juhend läbi, isegi kui teil on kuivülikonna kasutamise kogemus. Hoidke juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Kui müüte või laenutate varustust kellelegi, veenduge, et käesolev juhend on kuivülikonnaga kaasas ning enne kuivülikonna kasutamist loetud ja arusaadav.

Kõigi kuivülikonna hoiatuste ning kasutus- ja hooldusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või äärmuslikel juhtudel surma.

See juhend tarnitakse OMS-i kuivülikonna algsele ostjale. Kui teil on küsimusi oma OMS-i kuivülikonna kasutamise või hoolduse kohta või kui vajate selle juhendi teist koopiat, võtke ühendust OMS-iga:

Ohutus

Võtke ühendust OMS WorldWide'iga numbril +4921666754110. info@osmsdive.eu www.osmsdive.eu

Ocean Managment Systems GmbH

Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Saksamaa

OLULISED OHUTUSABINÕUD JA KUIVÜLJUSE JUHISED

Mitmed kuivülikondade tootjad, sealhulgas OMS, on vastu võtnud ja heaks kiitnud järgmised KUIVÜLIMISE JUHISED:

- Lõpetage kuivülikonna sukeldumiskursus instruktori juhendamisel ja püsige kursis, harjutades sageli oma oskusi
- Kasutage ujuvuse kompenseerimise seadet pinnal ujumiseks ja tagasitõmbamiseks.
- Teadke oma seadmeid ja hädaabiprotseduure
- Harjutage oma kuivülikonna sukeldumisoskusi kontrollitud tingimustes, kuni need muutuvad teiseks
- Sukelduge koos sukeldumispartneriga, kes mõistab teie kuivülikonna süsteemi
- Kasutage sukeldumise veetemperatuuri ja treeningkiiruse jaoks sobivat kogust isolatsiooni
- Ärge kaaluge end tühja paagiga neutraalsest ujuvusest raskemaks. Teie kaalumine peaks võimaldama teil teha ohutusepeatuse kümne jala kõrgusel pärast sukeldumist paagiga, mis sisaldab 500 psi (34 baari) õhku või vähem
- Enne iga sukeldumist kontrollige oma klappe, tõmblukku ja tihendeid
- Teostage oma kuivülikonna ja ventiilide ennetavat hooldust ja remonti regulaarselt või laske neid hooldada kvalifitseeritud isikul
- Tea oma piiranguid ja ära ületa neid
- Vee- või õhutemperatuur alla 21 °C (70 °F) kujutab endast külmas vees sukeldumist
- Vee- või õhutemperatuur alla 40 °F (5 °C) kujutab endast jääsukeldumist. Jääsukeldumine on väga ohtlik ja nõuab spetsiaalset varustust, väljaõpet, ettevalmistust ja protseduure

OMS Drysuits _____

KUIVÜLJUSE KASUTAMINE JA FUNKTSIOON

OMS kuivülikonnad on kestad kuivülikonnad ja pakuvad minimaalset soojuskaitset. Kuivülikonnad on mõeldud kasutamiseks koos isoleeritud aluspesu ning pea- ja kätekaitsega. Shell kuivülikond loob keha kaetud osade ümber kuiva õhukihi. Sarnane näide on vihmamantel. Nagu vihmamantli puhul, hoiab mantel sind kuivana ja see, mida selle all kannad, hoiab sooja. See lähenemine annab teile mitmekülgse kuivülikonna, mida saab kasutada paljudes sukeldumistingimustes, kohandades isolatsiooni ja tarvikuid vastavalt teie isiklikele vajadustele.

! ETTEVAATUST!

OMS-i kuivülikond on mõeldud teid kuivana hoidma, selle all olev sukeldumisriiete isolatsioon hoiab teid soojas. Vajalik sukeldumisriietuse isolatsiooni kogus sõltub sukelduja individuaalsest taluvusest vee temperatuurist, kokkupuuteaja, sukelduja aktiivsuse taseme ja isikliku ainevahetuse kombineerimisel.

Teatud tüüpi isolatsiooni tuleks kanda isegi sooja vees sukeldumisel, et vähendada ülikonna pigistust. Ilma isolatsioonita sukeldumine võib muutuda ebamugavaks, kui kuivülikonnas on õhku vähe või üldse mitte.

Ärge kandke rohkem isolatsiooni, kui sukeldumistingimused nõuavad, kuna võib tekkida ülekuumenemine.

KUIVÜLÖÖDUSE VALIMINE JA PAIGALDAMINE

OMS-il on 15 suurust meestele ja 15 suurust naistele, mis sobivad suurele osale elanikkonnast. S & C seeria (valmistatud mõõtude järgi) on saadaval neile inimestele, kellele ükski neist suurustest ei sobi.

Kuivülikonna suuruse valimisel alustage kuivülikonna stiili suuruse tabelitest. Antud suurus tähistab lähtepunkti. Õige suuruse saamise võti on kõigepealt panna selga maksimaalne kogus sukeldumisriiete isolatsiooni, mida kavatsete kasutada.

OMS Drysuits _____

MEESTE KUIVÖÖRID

Foto 1

NAISTE KUIVÕIDUKID

Foto 2

Foto 3

OMS Drysuits _____

ENNE kuivülikonna selga panemist:

- Kontrollige sukeldumisrõivaste sobivust. Valesti istuv sukeldumisriiete isolatsioon mõjutab kuivülikonna sobivust.
- Kontrollige tihendite sobivust – vaadake selle juhendi tihendi suuruse määramise osa.
- Vaadake käesolevas juhendis olevaid juhiseid kuivülikonna selga panemise kohta

PANGE KUIVÜLÖÖD SUKKELMISRIIDED ÜLE JA TÄITKE JÄRGMINE SOBIVUSE HINDAMINE:

Kuivülikond ei tohiks hingamist piirata

Jalad ei tohiks olla krampis

Hingamise lihtsus: sügavalt sissehingamisel ei tohiks olla mingeid piiranguid. Tehke kõik liigutusharjutused:

Otseulatus: sirutage mõlema käega üles, nagu prooviksite jõuda paagi ventiilini; peaksite saama seda teha ilma, et kuivülikond jalgevahes pingule tõmbaks

Risti käed sirutage: sirutage mõlema käega üle rinna (nagu oleksite ennast kallistanud). Teil peab olema võimalik jõuda vasaku õla väljalaskeklapini ja seda kasutada

Kükitage ja sirutage käed: laskuge põlvili, istuge seljatoele ja kummarduge ette. See asend kontrollib samaaegselt nii jala pikkust kui ka torso pikkust. Kuivülikond ei tohiks olla piirav ega siduv

Foto 4

JOONIS 2 LIIKUTUSTE HARJUTUSTE VALIK

Kuivülikonna sobivus on oluline ja kui olete suuruste vahel, on suurem suurus parem valik. Kui mõnes neist aladest ilmneb probleeme, tuleks valida erinev suurus või S & C (tellimisel valmistatud).

Kuivülikonna omadused _____

OMS-I KUIVIKOSTIKU OMADUSED

Järgmised funktsioonid on saadaval enamikul QuickZip™- ja Classic-stiilis isekanduvatel kuivülikonna mudelitel ja õlavarrega kuivülikonna mudelitel.

JOONIS FIG 3 JA 4 KUIVÜLIKONNA OMADUSED

Foto 5

Kuivülikonna omadused

KUIVÜRIKOND KLAPID

Teie kuivülikond on varustatud sisselaske- ja väljalaskeklapiga, mis reguleerib õhuhulka teie kuivülikonnas. Sisselaskeklapp võimaldab teil laskumise ajal kuivülikonda vajadusel õhku lasta või kuivülikonda pinnal olles õhku täis puhuda, et see oleks veelgi ujuv. Sisselaskeklapi korpus on pöörlev ja võimaldab kuivülikonna täitevooliku suunamist sukelduja paremale või vasakule küljele.

Väljalaskeventiili kasutatakse kuivülikonnast mittevajaliku õhu väljajuhtimiseks. Väljalaskeventiili saab kasutada õhu automaatseks vabastamiseks või seda saab käsitsi juhtida. Enamik sukeldumisi tehakse väljalaskeklapiga automaatrežiimis madalaima avanemisrõhuga, mis hoiab kuivülikonnas väikseima õhukoguse. Seadke ventiil madalaimale avanemisrõhule, keerates klapi korpust täielikult vastupäeva, kuni jõuate peatumiseni (lisateabe saamiseks vaadake jaotist **UJUME KONTROLLIMINE SUKKELMISE AJAL**). Kuivülikonnast õhu väljutamiseks automaatrežiimis seadke klapp kuivülikonna kõrgeimaks punktiks; st tõstke vasak küünarnukk üles nii, et klapp oleks teie käe kõrgeimas punktis.

Manuaalset väljalaskerežiimi kasutatakse peamiselt pinnal, kui on vaja täiendavat flotatsiooni. Käsirežiimis seatakse ventiil kõrgeimale avanemisrõhule, pöörates väljalaskeklapi korpust lõpuni päripäeva kuni peatumiseni. Kuivülikonnast õhu väljalaskmiseks asetage klapp kõrgeimasse punkti ja vajutage klapp täielikult alla. Ventiili saab käsitsi juhtida, et kuivülikonnast õhku välja lasta isegi automaatses või osaliselt suletud režiimis.

Kuivülikonna omadused _____

!!! OHT!!!

Sukeldumine keskkonnas, mis on keemiliselt, bioloogiliselt või radioloogiliselt saastunud, on äärmiselt ohtlik. Ärge sukelduge saastunud keskkonda, välja arvatud juhul, kui olete saanud põhjaliku väljaõppe ja spetsiaalse varustusega.

KAELA-, RANDME- JA HÜHJUKLÄTETIHENDID

Kaela ja randme tihendid tagavad veekindla tihendi kaela ja randme ümber. Õige sobivuse ja tihendi saamiseks tuleb suurust kohandada. Kõige tavalisemad on lateks- ja silikoontihendid, kuid saadaval on ka neopreentihendid.

OMS-i kuivülikonnad on varustatud OMS-i patenteeritud silikoontihenditega. Mõned OMS Ring süsteemiga pakuvad võimalust tihendid mõne minutiga välja vahetada. Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake lk 25.

SAAPAD

Enamikul OMS-i kuivülikondadest on lisatud saapad.

Kuivülikonna tarvikud _____

VETKINDEL tõmblukk

Veekindel tõmblukk tagab veekindla sulgemise ning võimaldab kuivülikonna selga panna ja selle ära võtta. Veekindel tõmblukk on teie kuivülikonna üks olulisemaid osi. Enne kasutamist lugege läbi veekindla tõmbluku kasutamise ja hooldamise juhised. Väärkasutamine võib tõmblukku jäädavalt kahjustada.

KLASSIKALISSE STIILISE ISEPANEVATE KUIVÜLJÖÖDE ÜHISED OMADUSED

SUPSENDID

Traksid hoiavad kuivülikonna jalgevahe üleval, mis parandab jalgade liikumist. Traksid võimaldavad ka kuivülikonna ülemist poolt enne sukeldumist või sukeldumise vahepeal ümber vöökoha alla kanda.

TELESKOPIV TORSO

Teleskoopne torsoosa annab lisaruumi kuivülikonna selgapanekuks

Kuivülikonna tarvikud _____

või selle eemaldamine. Lisamaterjal volditakse seejärel puusade kohalt, kui lisamaterjal pikkust pole vaja.

KARKERIHM

Kuivülikonna kasutamisel hoiab jalgevahe rihm teleskoopset torsoosa paigal.

SOE KAELARIHM

Sooja kaelarihma kasutatakse koos sooja kaelusega kapuutsiga. Sooja kaelusega kapuutsi rinnahoidja on torgatud sooja kaelakrae alla. Disain vähendab veeringlust kaela ümber ja aitab hoida kaela soojas.

tõmblukuga KAITSE

Tõmbluku kaitse tagab veekindla tõmbluku kaitsekatte.

TARVIKUD KUIVÜRIES SUKKELMISEKS

On mitmeid tarvikuid, mis muudavad OMS-i kuivülikonnaga sukeldumise lihtsamaks ja nauditavamaks.

Järgmised kuivülikonna tarvikud on saadaval teie OMS edasimüüjalt. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma OMS-i edasimüüjaga, külastage OMS-i veebisaiti www.omsdive.eu või võtke ühendust OMS-i klienditoega.

SUKKELMISRIIDE SOOJUSTUS

OMS-il on täielik isolatsioonirõivaste sari, mis on spetsiaalselt loodud sukeldumiskeskkonna jaoks. Külastage veebisaiti www.omsdive.eu, et saada teavet erinevate saadaolevate materjalide ja kujunduste kohta ning abi saamiseks sukeldumisvajaduste jaoks parima rõivakombinatsiooni valimisel.

OMS ULTRA DRY SUIT KAUPUTUSED

Soe kaelusega kapuuts: soe kaelusega kapuuts pakub kaelapiirkonnale täiendavat termilist kaitset ja on loodud töötama koos enamiku OMS-i kuivülikondade sooja kaelarihmaga.

Standardne kapuuts: seda kapuutsi kasutatakse kuivülikondadega, millel pole sooja kaelarihma.

Kuivülikonna tarvikud _____

KUIVAD KINNASÜSTEEMID

Kui sukelduda vees, mille temperatuur on alla 54 °F (12 °C), tuleks kaaluda kuivade kinnaste kasutamist, et minimeerida mittekülmavate külmavigastuste ohtu. Praegused valikud hõlmavad järgmist:

ZipGloves™: ZipRing on püsivalt teie kuivülikonna külge kinnitatud ja kinnas kinnitub selle rõnga abil teie kuivülikonna külge. Tavaliselt ei kasutata randme tihendit ja käte isoleerimiseks kasutatakse vooderdust.

OMS Ringi integreerimata kindasüsteem: isoleeritud kuivad kindad, millele on kinnitatud lateksist randmetihendid ja mida kantakse kuivülikonna randmetihendite peal.

KUIVÜLJUSE TÄISMISSÜSTEEM

Kuivülikonna täispuhumissüsteem on mõeldud sukeldujatele, kes ei soovi kasutada oma kuivülikonna täispuhumiseks hingamisgaasi. See koosneb 6 kuupjalgsest alumiiniumsilindrist, voolikuga miniregulaatorist ja kinnitussüsteemist. Seda saab kasutada ühe- või kahepaagiga.

MUUD TARVIKUD PÜHJUKAALUSED

Paljud kuivkostüümiga sukeldumise uustulnukad leiavad, et pahkluu raskused on abiks vees viibimise ajal trimmi reguleerimisel. Kogenud kuivülikonna sukeldujad peavad pahkluu raskusi sageli "treeninguratasteks", mis tuleb võimalikult kiiresti eemaldada, kuna ujumine nõuab täiendavat pingutust. Soovitav on, et harrastussukeldujad kannaksid kummalgi pahklul mitte rohkem kui 2,5 naela (1 kg).

! ETTEVAATUST!

Ärge kandke liiga pingul uimeid. Kui blokeerite jalgade verevoolu, võivad teil tekkida külmad ja invaliidistavad jalakrambid.

LATEKSTIHINGID JA SILIKOONTIHINGID JA KÄIREMISE JUHINGID

Allolev suurusjuhend on mõeldud ainult uutele OMS-standarditele ja silikoonlatekstiingidele. Ärge kasutage neid juhiseid vastupidavate või RS-tüüpi latekstist randmetihendite või neopreentihendite puhul.

Kui teil on küsimusi, võtke ühendust kohaliku OMS-i edasimüüjaga või võtke ühendust OMS-i klienditoega aadressil info@omsdive.eu.

Latekstist ja silikoonist kaela- ja randmetihendid on kohandatud sobivaks, et tagada mugav veekindel tihend. Latekstiingid on kitsenevad ja neil on rida trimmijooni (väikesed kõrgendatud jooned, mis jooksevad ümber tihendi välispinna.) Trimmijooned algavad tihendi avast ja iga joonega muutuvad järjest suuremaks. Neid jooni saab kasutada juhtnööri tihendite kärpimisel, et nõor püsiks ühtlane. Sujuvate lõigete tegemiseks on vaja korralikku kääre. Võimaluse korral kasutage täiesti uusi kääre ja kasutage neid ainult lateks- või silikoontihendite lõikamiseks. Kasutage pitseri suuruse tabeleid, et määrata teile parim lähtepunkt.

Alustage oma kaela ja randmete ümbermõõdu mõõtmisega ning võrrelge neid mõõte tihendi suurstabeliga. See loob lähtepunkti. Kui teie randmed on erineva suurusega, saate iga tihendi kärpida, et see sobiks iga randmega.

Proovige tihendit (kaelatihendi proovimiseks ei ole vaja kogu kuivülikonda selga panna.) Kaelatihendi jaoks asetage tihend kaelale võimalikult madalale. See peaks olema tihe, kuid mitte tihe. Kui te pole kuivülikonnas sukeldumises uus, võib liibuv kaelatihend end veest väljudes veidi ebamugavalt tunda. Veis olles on korralikult trimmitud kaelatihend mugav.

Piisava tihendi loomiseks peaks umbes 25–38 mm lateksit olema naha vastas.

Randme tihendeid tuleks kanda vahetult randmeluu kohal*. Need peaksid olema tihedad, kuid mitte pingul ega tohiks piirata käte verevoolu. Kui tunnete kätes kipitust, lõigake tihendeid veelgi.

Kui lõikate tihendeid esimest korda ja tunnete muret tihendite liigse kärpimise pärast, liigutage alustuseks kaks suurst väiksemaks kui tihendi suuruste tabelis. Kui tabel soovib kärpida 5. real, alusta kärpimisest

real 7 ja kontrollige sobivust. Kui tihend on liiga tihedalt saate diferendi real 6. Sa saab isegi ridade vahelt trimmida.

* Osal sukeldujatest on kõõlused, mis põhjustavad randme painutamisel sissetungi. See võib põhjustada leket, kui randme on sukeldumise ajal painutatud. Sel juhul peaks sukelduja kandma tihendit randmel kõrgemal (käsivarrest ülespoole) kõõlustest mööda.

Erimärkus lateksist pahkluu tihendite kohta: Lateksist pahkluu tihenditel on ainult üks trimmijoon. Kui saate kuivülikonna ja pahkluu tihendit pole trimmitud, lõigake pahkluu tihend trimmijoonel.

Erimärkus ZipSeal'i kaela/kapuutsi kombinatsiooni kohta: ZipSeal'i kaela/kapuutsi kombinatsioonis latekskaela tihendi suuruse määramisel erinevad kaelatihendi osa kärpimisjuhised tavalise kaelatihendi kärpimisest. Tavalise kaelatihendi puhul tuleks see kärpida nii, et 1–1,5 tolli (25–38 mm) lateksit oleks tasaselt vastu kaela.

Kui aga kaela/kapuutsi kombinatsiooni osana on kaasas lateksist kaelatihend, tuleks kaelatihendit kärpida nii, et 0,5–1 tolli lateksit oleks tasaselt vastu nahka. See võimaldab sukeldujal kergemini sukeldujat selga panna. kaela ja kapuutsi kombinatsioon, pakkudes samas kaelale piisavat tihendit.

JOONIS 5 – LATEKIST JA SILIKONIST KAELATIHENDI SUURUSTABEL

Allpool on juhend OMS-i lateksist ja silikoonist kaelatihendite kärpimiseks. Pidage meeles, et need on ainult juhised. Kui te pole kindel, lõigake vähemalt kaks rida soovitatust väiksemaks ja kärpige korraga ainult üks rida. Kasutage silikoontihendite suuruse määramiseks kindlasti silikoontabelit ja latekstihendite suuruse määramiseks lateksitabelit.

ERIMÄRKUS SILIKOONTIHENDITE KOHTA

Venivuse tõttu eelistavad mõned sukeldujad silikoontihendeid tihedamalt kanda kui latekstihendid. Vanemad või raskemad sukeldujad võivad eelistada pildil olevast vabamat istuvust allpool.

Foto 6

Tihendid _____

JOONIS 6 – LATEKIST JA SILIKOONIST RANDMETIHENDI SUURUSTABEL

Allpool on juhend OMS-i lateksist ja silikoonist randmetihendite kärpimiseks. Pidage meeles, et need on ainult juhised. Kui te pole kindel, lõigake vähemalt kaks rida soovitatust väiksemaks ja kärpige korraga ainult üks

rida. Kasutage silikoontihendite suuruse määramiseks kindlasti silikoontabelit ja latekstihendite suuruse määramiseks lateksitabelit.

Foto 7

!! HOIATUS!!

Neopreeni ja lateksi ühendid ja lisandid võivad mõnedel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone.

NEOPREENISTIHENDID

Neopreenist tihendid on valmistatud samast materjalist, mida kasutatakse märjade ülikondade valmistamisel. Tihendi materjal on tavaliselt 3-5 mm (1/8"–3/16") paksune. Kuigi neopreenist kaela- ja randmetihendid on erinevas suuruses, võib siiski vaja minna suuruse reguleerimist (pidage meeles, et neopreenist tihend venib ja muutub kasutamisel veidi suuremaks.) Kui teie tihendid on liiga pingul, saate neid ise venitada. tõmmates pitserit kaelast või randmest veidi suurema asja peale. Kaela tihendi jaoks on tavaline SCUBA paak ja randme tihendite jaoks kasutatakse sageli pudelit või purki. Kui tihend(id) on eseme peale venitatud, jätke need umbes kaheteistkümneks tunniks seisma. Kui need on pärast seda endiselt liiga pingul, tuleb neid võib-olla kärpida.

Tihendi kärpimiseks kasutage head kääre ja lõigake maha ainult 1/8 tolli (3 mm) pikkust korraga, kontrollides lõigete vahelist sobivust. Nagu latekstihendite puhul, ei tohiks neopreentihend olla liiga pingul ega piirata verevoolu.

!! HOIATUS!!

Liiga pingul kaela tihend võib piirata teie aju verevoolu, põhjustades tõsiseid vigastusi või surma.

Kuivülikonna tihendite paigaldamine _____

!! HOIATUS!!

Liiga pingul randme tihend võib piirata käe verevoolu, põhjustades ebamugavust, tundlikkuse kaotust ja soodustada käte külmakahjustusi.

Erimärkus: eemaldage kõik ehted, mis võivad tihendeid kahjustada või nende vahele kinni jääda.

RANDMETIHENDID

LATEKS & SILIKOON

- Selleks, et sukeldumisirõivad kuivülikonna varrukasse kokku ei kleepuks, asetage pöidla aasad, mis asuvad sukeldumisirõivaste varruka avade sees, või haarake sõrmeotstega rõiva mansetist.
- Tõmmake varrukast 25–50 mm (1–2 tolli) kaugusele, kus sõrmed paistavad tihendist välja.
- Viige käe sõrmeotsad kokku, moodustades punkti
- Teise käe kahe sõrmega sirutage pitsat küljele ja viige käsi läbi tihendi
- Latekstihend peaks asetsema tasaselt vastu nahka ja tihenduspinna ei tohiks olla kortse. Veenduge, et pöidla aasad ja/või sukeldumisirõivaste materjal ei oleks tihenduspinnal all

Tihendite määrimine: see on eelistuse küsimus. Levinud määrdainete hulka kuuluvad talk, seebivesi ja Liquid KY. Ärge kasutage silikoonmäärdaineid, mis võivad ülikonnale koguneda, mis võib remonti vajades põhjustada probleeme.

Spetsiaalne näpunäide: seebivesi on suurepärase määrdaine randmetihendite kinnitamiseks ja eemaldamiseks. Kasutage ühte osa nõudepesuseepi kümne osa vee kohta ja pange pihustuspudelisse. Pihustage väike kogus seebivett randme tihendi sise- ja välisküljele, enne kui asetate käe varruka sisse.

NEOPREENKOONUS (TIHENDI SEES olev SILE TIHENDUSpind)

- Kandke peale sama meetodit nagu lateksist randmetihendid
- Neopreenist volditud koonuse alla (sile tihenduspind tihendi välisküljel

Kuivülikonna tihendite paigaldamine _____

volditakse tihendi moodustamiseks alla)

- Kandke selga samal meetodil nagu lateksist randmetihendid
- Voldi vähemalt 25 mm tihendusava alla nii, et sile tihenduspind oleks vastu nahka

KAELALIHENDID LATEKS JA SILIKOON

- Asetage tihend oma pea kohale
- Haarake ülikonna välisküljelt kaelatihendist, asetades mõlemad käed tihendi siseküljele
- Sirutage tihend laiaks, käed lamedalt (ärge kaevake oma küüsi kaelatihendisse). Teie põidlad peaksid jääma tihendi välisküljele
- Hajuta kaelatihend nii laiali kui saad, keera pea küljele ja tõmba kaelatihend üle pea
- Tihend peaks asetsema tasaselt vastu teie kaela. Tihendi all ei tohiks olla kortse ega volte ega mingeid esemeid, nt sukeldumisriietuse krae, juukseid jne.

NEOPREEN

- Asetage tihend oma pea kohale
- Ülikonna välisküljelt asetage käed tasaselt tihendi välispinnale
- Lükake oma pea läbi kaelatihendi üles, libistades samal ajal kätega kaelatihendit üle pea. Lõpetage, kui kaelatihendi ülemine serv ulatub teie lõuani
- Tihendi tegemiseks keerake kaelatihendi ülemine serv alla, kui tihend on veel teie lõua juures. Voldi tihendi ülemine serv alla ja ümber kaela. Umbes 50 mm tihendi siledast pinnast peaks olema tasaselt vastu kaela. Tihendi all ei tohiks olla kortse ega volte ega mingeid esemeid, nt sukeldumisriietuse krae, juukseid jne.

Kuivülikonna tihendite paigaldamine _____

PÜHJUKLUUTIHENDID

OMS Drysuits saab varustada saabaste asemel lateksist pahkluu tihenditega.

- Kui kuivülikonnal on pahkluu kaitsemansett, vabastage takjapael ja tõmmake kaitsemansett tagasi, paljastades pahkluu tihendi täielikult
- Asetage jalg läbi jala, kuid mitte pahkluu tihendisse
- Sisestage sõrmed mõlema käega ülikonna välisküljelt tihendisse

- Venitage tihend võimalikult laiaks, tõmmates seda samal ajal üle jala
- Hüppeliigese tihend peaks asetsema naha vastas otse pahkluu kohal. Veenduge, et tihendi all ei oleks kortse ega volte ega mingeid esemeid, st sukeldumisriideid

Kuivülikonna tihendite eemaldamine _____

RANDMETIHENDID

LATEKS & SILIKOON

- Sisestage vasaku käe nimetis- ja keskmine sõrm parema randme tihendi alla. Libistage sõrmi piki randme sisekülge, hoides küüned randme vastu ja tihendist eemal
- Haarake varruka materjalist sõrmede ja pöidla vahele ning tõmmake käsivarrukast välja, kuid mitte varrukast välja. Libistage kuivülikond paremalt õlast

- Pane parem käsi ümber selja ja haara vasaku käega parema varruka materjalist. Tõmmake varrukas oma parema õla ja käe küljest ära. Eemaldage samamoodi vasaku randme tihend ja tõmmake vasak käsi varrukast lahti

NEOPREENKOONUS (TIHENDI SEES olev SULE TIHENDUSpind)

- Tõmmake varrukas käsivarrest üles nii palju kui võimalik
- Tihendi ümberpööramiseks tõmmake hülss alla, nii et nailon asetseb teie küünarvarre vastu
- Sisestage vastaskäe sõrmed, haarake varrukast kohas, kus randme tihend puutub kokku varrukaga ning tõmmake tihend ja varrukas ära

NEOPREEN KOONUSE ALL (SILE TIHENDUSPIND VÄLJAS TIHEND)

- Pöörake tihendi ots lahti nii, et see ei oleks enam all (nailon lebab vastu nahka)
- Sisestage vastaskäe sõrmed ja tõmmake tihend alla ja üle oma käe

Kuivülikonna tihendite eemaldamine _____

KAELATIHENDID

LATEKS & SILIKOON

- Ülikonna välisküljelt sirutage mõlema käega läbi kaelatihendi ülaosa
- Laotage lateksist kaelatihend nii laiaks kui võimalik, hoides käed lamedalt (ärge kaevake oma küüsi kaelatihendisse). Veenduge, et teie käed oleksid ainult tihendi sees, mitte kaela ZipRingi sees. (Kui teie sõrmed on kaela ZipRingi sees, muudab see ZipRingi väiksemaks ja tihendi eemaldamise võib olla raskem.)
- Kaela tihendi hajutamise ajal tõstke kätega, kui surute pead rinnale. Pange oma pea tihendi alla ja kuivülikonnast välja

- Kui vajate abi, laske oma sukeldumispartneril panna oma käsi sisselaskeklapi all olevasse tõmblukku. Tõstke õrnalt kuivülikonna esiosa, kuni see on üle pea. Ärge pingutage kuivülikonna tõmblukku

NEOPREENIST KAELALIHEND

- Rullige kaela tihend lahti nii, et see ei oleks enam alla keeratud (nailon on teie naha vastas)
- Haarake kaelatihendist kätega mõlemal pool pead ja tõmmake seda üles, kuni esiserv on lõua tasemel
- Libistage sõrmed tihendi sees alla kuni tihendi servani ja haarake sõrmede ja pöidlaga. Tõmmake lõug rinnale ja keerake pead kergelt küljele, tõmmake tihend üles

PÜHJUKLUUTIHENDID

- Kui kuivülikonnal on pahkluu kaitsemansett, vabastage takjapael ja tõmmake kaitsemansett tagasi, paljastades pahkluu tihendi täielikult
- Ülikonna välisküljelt sirutage mõlema käe sõrmedega läbi pahkluu tihendi alt
- Hoidke sõrmed tihendi sees ja pöidlal väljas, sirutage käed läbi ja haarake ülikonna kangast
- Tõmmake ülikond ettevaatlikult üle jala

ZipSeals™ ja ZipGloves™

ZIPSEALSI PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE

PUKSKINNAD

!! HOIATUS!!

ZipSealsi ja/või ZipGlove'i ebaõige kasutamine või väärkasutamine võib põhjustada ülikonna üleujutamist ja ujuvuse kontrolli kaotamist, sealhulgas kontrollimatuid laskumisi ja kontrollimatuid kiireid tõuse, mille tagajärjeks on uppumine, dekompRESSioonhaigus või õhuemboolia. Kontrollige ZipSealsi kinnitust alati enne iga sukeldumist.

ZipSealsi ja/või ZipGlovesi ebaõige kasutamine või väärkasutamine

võib põhjustada ülikonna üleujutamist ja kokkupuudet termiliste ohtudega, sealhulgas keha kiire jahtumine ja hüpotermia. Kontrollige ZipSealsi kinnitust alati enne iga sukeldumist.

RANDMEPUKSPUKSIDE PAIGALDAMINE

1. Teie kuivülikonnal peavad olema varrukad ZipRings

Foto 8

2. Kandke väike kogus seebivett randme ZipSeali soontesse (1 osa pehmet nõudepesuseepi 10 osa vee kohta)

Foto 9

ZipSeals™ ja ZipGloves™ ____

3. Pöörake tihend ümber, et saaksite oma sõrmeotstega ZipRingi sisemusse

(see aitab teil rõngaid kokku suruda)

Foto 10

4. Sisestage ZipSeali kogu rõngas varrukasse

Foto 11

5. Joondage randme ZipSeal sooned varruka soontega. Vajutage kokku. Te peaksite tundma, kuidas sooned klõpsavad kokku

Foto 12

6. Korrake protseduuri teisel varrukal

Pidage meeles: ALATI kontrollige iga ZipSeali enne iga sukeldumist, et veenduda, et sooned on kindlalt kokku klõpsatud

RANDME PUNKTI EEMALDAMINE

Foto 13

1. Hoides varrukal olevast rõngast, sisestage sõrmeots õrnalt ZipSeali soonde.

ZipSeals™ ja ZipGloves™ ____

2. Koorige randme ZipSeal õrnalt tagasi, tõmmates samal ajal varruka rõngast

väljapoole. Eemaldage ülejäänud randme ZipSeal varrukast

Foto 14

3. Korrake sama ka teisel varrukal

Foto 15

KAELA PUKSPUKSID

KAELA PUNKTI PAIGALDAMINE

1. Teie kuivülikond peab olema varustatud ZipRingiga kaelas. Pöörake ülikond pahupidi

2. Pihustage väike kogus seebivett ZipSeal kaela mõlemal küljel asuvatesse soontesse (*1 osa pehmet nõudepesuseepi 10 osa vee kohta*)

Foto 16

ZipSeals™ ja ZipGloves™ ____

3. Tõmmake kuivülikonna topeltrõngas veidi laiali

Foto 17

4. Sisestage kaela ZipSeal täielikult kuivülikonna ZipRingi ja joonda sooned.

Foto 18

5. Vajutage sooned sõrmeotstega kokku, kuni tunnete, et sooned “klõpsavad” kokku

Pidage meeles: kuivülikonna kaela ZipSeal on kaks külge ja mõlemad küljed peavad olema oma kohale lukustatud

Foto 19

6. Pärast nende kokkusurumist tõmmake sõrmedega veel kord ümber kaela ZipSeal, et veenduda, et see on kindlalt mõlemal pool kaelatihendit.

Foto 20

7. Enne sukeldumist pöörake ülikond parem pool välja

Erimärkus: ZipSeal kaela/kapoti kombinatsiooni paigaldamisel veenduge, et kapoti ava oleks ettepoole suunatud otse sisselaskeklapi kohal.

ZipSeals™ ja ZipGloves™ ____

KAELA PUNKTI EEMALDAMINE

ZipSeali kaela eemaldamine võib olla keerulisem, kuna see on lukustatud kahe rõnga vahele

1. Sisestage oma sõrmeots kaelatihendi ZipRingi ja kuivülikonna ZipRingi vahele.

Foto 21

2. Sõrmuse vabastamiseks sisestage põial kaelatihendi ZipRingi ja kuivülikonna ZipRingi vahele.

Foto 22

3. Tõmmake kaelus ZipSeal õrnalt kuivülikonna ZipRingist välja

Foto 23

PUNKTI SÄILITAMINE

Kas te ei kavatse mõnda aega oma kuivülikonda kasutada? Kuivülikonnalt ZipSeal'ide eemaldamine ja õhukindlasse anumasse asetamine aitab neil kauem vastu pidada. Eemaldage anumast kindlasti nii palju õhku kui võimalik. Kuna OMS-i ZipSealsis kasutatavad latekstihendid on naturaalne kautšuk, aitab ZipSealsi sellisel viisil hoidmine vähendada osooni poolt põhjustatud riknemist.

ZipSeals™ ja ZipGloves™ ____

PUKSKINNASID ON KAHE TÜÜPI: PUNKKIINDAD JA PULKGLOVES-WD.

KÕIGI PUNKKINNASTE PAIGALDAMINE

1. Teie kuivülikonnal peavad olema varrukad ZipRings. Eemaldage varrukast randme ZipSeal (*vt Randme tõmbliku eemaldamine lk 25*)

Foto 24

2. Kandke ZipGlove'i soontesse väike kogus seebivett (*1 osa pehmet nõudepesuseepi 10 osa vee kohta*)

Foto 25

3. Pöörake ZipGlove tagurpidi, et saaksite oma sõrmeotstega ZipRingi sisemusse (*see aitab teil rõngaid kokku suruda*)

Foto 26

ZipSeals™ ja ZipGloves™ ____

4. Joondage ZipGlove'i peopesa kuivülikonna õlavarre õmblusega
(*veendu, et paneksid varrukale õige käe – st vasak kinnas vasakule käele*)

Foto 27

5. Joondage ZipGlove'i sooned varruka soontega

Foto 28

6. Vajutage kokku. Te peaksite tundma, kuidas sooned "klõpsavad" kokku

Foto 29

7. Liigutage sõrmedega piki kogu rõngast, et veenduda, et need on sekundis

Foto 30

8. Korrake protseduuri teisel varrukal

ZipSeals™ ja ZipGloves™ ____

PUKSKINNASTE EEMALDAMINE

Eemaldage ZipGloves samamoodi nagu randme ZipSeals. Palun vaadake lk 25.

VILKKINNASTEGA SUKeldumine

Enne käe kinnastesse panemist pange vooder selga. Külmemä vee jaoks võib korraga kanda rohkem kui ühte vooderdust. Vooderdised on valmistatud kiiresti kuivava isolatsiooniga, mida kasutatakse paljudes tööstuslikes külm-/mähgades rakendustes.

Pärast ZipGlovesiga kuivülikonna selga panemist kinnita randmerihm kinnastele. Ärge pingutage randmerihma üle, kuna see võib piirata käte verevoolu.

ZIPGLOVES-WD™

See ainulaadne süsteem on mõeldud sukeldumiseks, kus kahjustuse tagajärjel kinda lekkimise oht on suur või sukelduja eelistab oma randmel üleliigset tihendit. Selle üleliigse tihendi tagamiseks on ZipGloves-WD varustatud WristDam™-iga; sõõrikukujuline randmetihend.

Foto 31

Kui WristDam on õigesti paigaldatud, laseb see sukeldumise ajal ülikonna ja kinnaste vahel õhul liikuda, et suurendada soojust ja mugavust. WristDam leevendab ka vee sissetungimist, kui kinnas saab sukeldumise ajal kahjustada.

RANDMEKÄRME KÄRVIMINE

1. Pöörake ZipRingi ava väljapoole, kuna see hõlbustab WristDami sisemusse pääsemist

Foto 32

2. Kasutage WristDami randme suurusele sobivaks sobitamiseks trimmijooni. WristDami jooned on ainult juhised. Saate teha väiksemaid ava suuruse reguleerimisi, kui kärpida WristDamil vähem

Foto 33

3. Sõrmused loetakse väljastpoolt sissepoole. Avast kõige kaugemal asuv rõngas on rõngas I. Uuel kindapaaril on WristDam joonel 8 trimmitud.

Foto 34

Randme suurus Trimmi rõngas

138 mm 8 (kärpimata)

150 mm 7-8

156-163 mm 6-7

169 mm 6

175 mm 5-6

181 mm 4-5

KONTROLLIMINE RANDMEPAMMIST KORRALIKULT SOBIVUSEKS

Soovite kindaid esmalt kätte proovida (kui need pole kuivülikonna külge kinnitatud), et veenduda, et teil on sobiv sobivus. Õige sobivus tähendab, et WristDam on piisavalt liibuv, et hoida vett välja, kuid laseb käe painutamisel selle alla voolata.

I.Kui kindad pole kuivülikonna külge kinnitatud, pange selga vooder

Foto 35

ZipSeals™ ja ZipGloves™ ____

2. Tooge oma sõrmed terava koonusena kokku ja pange need läbi

WristDam ZipGlove-WD-I

Foto 36

3. Asetage kinnas käele. Veenduge, et vooder ei jääks WristDami ühegi osa alla. WristDam peaks asuma väikese randme juures

Foto 37

Õige

Foto 38

!ETTEVAATUST! Pole õige

KONTROLLIMINE RANDMEID TÖÖTAMISEKS

Kinda kätte panemise ajal jääb liigne õhk kinda sisse kinni. Seda märkad, kui sulged käe rusikat tehes, kinnas lööb õhupalli. Kui WristDam on korralikult trimmitud, väljutab kinnas liigse õhu, kui käsi suletakse rusikasse ja randme on painutatud.

Foto 39

ZipSeals™ ja ZipGloves™

Kui WristDam on liiga lõtv, ei jäta kinnas õhku kinni ja kui kinnas läbi torgatakse, võib vesi kuivavülikonda lekkida. Kui käsi suletakse rusikasse, õhupallimist ei täheldata.

Kui WristDam on liiga pingul, ei lase kinnas korralikult õhku välja, kui käsi suletakse rusikasse ja ranne on painutatud. Liiga pingul tihend võib piirata käte verevoolu. Kui WristDam on liiga pingul, võib olla vajalik täiendav kärpimine.

PAIGALDAMINE ZIPKINNAD-WD

ZipGloves-WD paigaldamine on sama, mis ZipGloves'i installimine.

PAIGALDATUD VÖÖDUKINDADE-WD KUIIVÜLIKONNA PANEMINE

1. Pange kuivülikond selga, nagu on kirjeldatud OMS-i kuivülikonna kasutusjuhendis

2. Enne kuivülikonna varrukasse panemist pange vooder selga. Parim on hoida põidla aasa sukeldumisriietuse isolatsioonil põidla ja nimetissõrme vahel ning vabastada see kohe, kui sõrmed puudutavad WristDami. See hoiab ära sukeldumisriiete isolatsiooni põidla aasade sattumise WristDami alla ja muudab need ebatõhusaks

3. Viige oma sõrmed terava koonusena kokku ja pange need läbi ZipGlove'i WristDami

Foto 40

4. WristDami randmel õigesse asendisse viimiseks lükake randme ZipRing alla käe poole, et tagada, et WristDam oleks randme väikeses osas.

Foto 41

ZipSeals™ ja ZipGloves™

5. Kontrollige, kas WristDam on korralikult tihendatud ja õhutatud, sulgedes käe rusikasse. Kui teete seda, peaks kinnas olema õhupalliga. Kontrollige, kas kindast saab õhku välja lasta, painutades randme (too see enda poole), kui käsi on endiselt rusikas. Õhk peaks väljuma kuivülikonna varrukast. Kui kinnas ei liigu, kui käsi on rusikasse suletud, segab miski WristDami tihendit. Kinnas tuleks eemaldada ja uuesti kätte panna

Foto 42

6. Kinnitage randmerihmad. Ärge pingutage üle, kuna see võib verevoolu piirata

7. Korrake protsessi teise käe/käega

SUKKELDAMINE PUNKKINNASTE-WD-ga

1. Laskumise või sukeldumise ajal saab kinnastele gaasi lisada, tõstes lihtsalt käe ülikonna kõrgest punktist kõrgemale – väljalaskeklapi kohale. Võimalik, et peate oma käe sulgema ja randmet painutama, et need kergelt õhku paisuks

2. Kinnastest gaasi väljalaskmiseks asetage käed lihtsalt ülikonna väljalaskeklapist madalamale. Võimalik, et peate käe sulgema ja randme sissepoole painutama.

3. Kui teil on mingil põhjusel raskusi gaasi liikumisega kinda ja kuivülikonna vahel, võite asetada kinda vastavalt vajadusele madalale või kõrgele ning teise käega pigistada ZipGlove'i ja tõmmata ZipRing randmelt eemale. See avab tee kinda ja kuivülikonna vahel, võimaldades õhku ZipGlove-WD-sse või sealt välja

Foto 43

ZipSeals™ ja ZipGloves™ ____

ZIPGLOVE & ZIPGLOVE-WD – HOOLDUS

1. Pärast sukeldumist loputage kinda välispind koos ülejäänud kuivülikonnaga värske veega.
2. Kui kinda sisse on sattunud niiskust (st läbitorkamine või higistamine), eemaldage kindad, et tagada kinnaste sisemuse täielik kuivamine.

ZIPGLOVE & ZIPGLOVE-WD – REMONT

Kui arvate, et teie kindas on torke või leke:

1. Eemaldage kuivülikonnast kinnas.
2. Pöörake kinnas pahupidi ja täitke see veega.
3. Aukust tilgub vett.
4. Märgistage augu ümber 1" (25 mm) läbimõõduga ring.
5. Laske täielikult kuivada.
6. Kandke sellele 25 mm (1") alale AquaSeal. Järgige AquaSeali juhiseid.
7. Laske täielikult kuivada.
8. Pöörake parem pool välja ja kinnitage kuivülikonnale.

PIDage meeles: Enne sukeldumist kontrollige ALATI, et teie ZipRings on oma kohale lukustatud.

Ettevalmistus _____

KUIVÜLIKONNA PUHKUVOLIKU ÜHENDAMINE OMA REGULAATORIGA

Kuivülikonnaga on kaasas madalrõhu (LP) voolik, mis varustab kuivülikonna sisselaskeventiili madala rõhuga õhku. Vooliku peab paigaldama teie OMS edasimüüja ühte teie regulaatori LP 3/8" (9,5 mm) porti. Pööratav sisselaskeklapp võimaldab vooliku suunata parema või vasaku käe alla.

MÄRKUSED PAIGALDAJALE:

!! HOIATUS!!

Ärge kunagi ühendage madalsurvepumba voolikut oma regulaatori kõrgsurveporti. Kui voolik on ühendatud kõrgsurvepordiga, võib see ilma hoiatuseta ebaõnnestuda, põhjustades tõsiseid kehavigastusi.

Regulaatori esimestel astmetel on LP-pordid, mis on 3/8" (9,5 mm) ja väiksemad kui kõrgsurve (HP) pordid, mis on 7/16" (11 mm). Siiski tuleb vanematega olla ettevaatlik. regulaatorid, kus HP ja LP pordid on kõik 3/8" (9,5 mm). Enamasti on HP pordid märgistatud HP. Kui aga pordi väljundrõhk on kõne all, tuleks seda kontrollida. Maksimaalne

väljundrõhk LP-port peaks olema 200 psi (13,8 baari). Kui LP-port on leitud ja pistik on eemaldatud, kontrollige, kas O-rõngas on voolikul olemas ja heas seisukorras. Kontrollige ka vooliku liitmikku, et tagada keermed ja O- -rõngas pole mustusest ega prahist. Paigaldage vooliku keermestatud ots 14 mm (9/16" (9/16")) mutrivõtmega porti. Ärge pingutage üle. Liitmik tuleb pingutada 14,7 N (3,3 jalga-naela)

!! HOIATUS!!

Ärge asendage kuiva ülikonnaga kaasas olevat OMS-voolikut lühikese voolikuga. Kui voolik on kulumisel painutatud, murdunud või kitsenenud, ei pruugi kuivülikonna täiteklapp korralikult töötada.

Ettevalmistus _____

ENNE TEIE ESIMEST KUIVÜLIKUMIST SUKKUMIST

Enne kuivülikonna esmakordset kasutamist:

- Läbige kuivülikonna sukeldumise koolituskursus
- Lugege juhend täielikult läbi ja tutvuge sukeldumise ja hädaolukorra protseduuridega
- Täitke sobivuse kontroll
- Reguleerige kaela ja randme tihendeid, et tagada õige sobivus
- Valige planeeritud sukeldumiseks õige isolatsioon/sukeldumisriietus ja tarvikud
- Ühendage kuivülikonna täitevoolik oma regulaatoriga
- Kontrollige, kas kõik muud seadmed, nagu uimed, kaalusüsteem, BCD jne, on korralikult paigaldatud.

VALMISTUMINE OMA OMS-KUIVIÜÜJUSEGA SUKeldumiseks

TEIE OMS-KUIVIÜLJUSE SUKELMISEELNE KONTROLL

Enne sukeldumist kontrollige oma kuivülikonna tihendeid. Kui tihend on mõranenud, kleepuv või kulunud, vahetage see enne sukeldumist välja.

Enne sukeldumist kontrollige oma kuivülikonna tõmblukku. Kui te ei saa tõmblukku kahe sõrmega sulgeda, määrige see OMS ZipStick tõmblukuvahaga. Selleks sulge tõmblukk ja määri ainult tõmbluku väliskülge. Kontrollige, kas tõmblukk pole kahjustatud või hambad pole joondatud. Need märgid viitavad kahjustatud tõmblukule. Kui sellised märgid on ilmsed, viige oma kuivülikond kontrollimiseks ja parandamiseks lähimasse OMS-i edasimüüjasse.

! ETTEVAATUST!

Ärge kasutage tõmblukul silikoonpihustit. Silikooni kogunemine võib muuta teie kuivülikonna parandamise keeruliseks.

Kui teie kuivülikond on laos seisnud üle kuu, tehke ülaltoodud kontrollimised aegsasti enne planeeritud sukeldumist. Varuge piisavalt aega vajalike materjalide hankimiseks ja remonditöödeks. Enne iga sukeldumist kontrollige täiteventiili ja väljalaskeventiili. Täispumpklappi tuleks testida, ühendades regulaatori täis õhusilindriga ja vajutades täitmisnuppu.

Ettevalmistus _____

Väljalaskeklapi kontrollimiseks siduge randme- ja kaelatihendid kummipaeladega ja täitke kuivülikond täis, kuni õhk väljub väljalaskeklapi kaudu. Haarake väljalaskeklapist; vajutage seda käsitsi tühistamise funktsiooni kontrollimiseks.

KUIVÜLJUSSE PANEMINE

Märkus. Kui ilm on soe, seadke kõik muu varustus enne sukeldumisriietuse ja kuivülikonna selga panemist.

- Eemaldage kõik ehted, mis võivad kuivülikonda või tihendeid kahjustada või nende vahele kinni jääda

- Vaadake üle kuivülikonna tihendite paigaldamine. Randme- ja kaelatihendite sobivust tuleks kontrollida ja tihendeid vajadusel kärpida

Märkus. Kuivülikonna selga panemisel veenduge, et tõmbeluku kaitse ja veekindel tõmblukk on täielikult avatud.

JOONIS 7 KUIVÜLJUSSE VALMISTAMISE SAMMUD

Foto 44

1. Avage tõmbeluku kaitse ja veekindel tõmblukk täielikult
2. Ava kuivülikond, keerates selle vööst kokku, paljastades traksid. Traksid peaksid olema täielikult paljastatud ja asetsema väljaspool volti
3. Veenduge, et traksid crossover oleks kuivülikonna tagaosas. Võtke kuivülikond üles nii, nagu oleks see püksid
4. Astuge kuivülikonna alumisse poolde nagu püksi. Kui alus ei ole stabiilne, näiteks kiikpaadil, on kõige parem protsessi alustamiseks maha istuda
5. Tõmmake kuivülikond üle vöökoha üles. Tõmmake ülikond kindlasti materjalist, mitte traksidest. Tõmmake traksid üle õlgade. Reguleerige traksid pikkust kahe esirihma liuguriga. Traksid peavad hoidma jalgevahet paigal ja ei pea olema pingul
6. Tõmmake üleliigne kuivülikond kaenlaaluste alla (nii saate maksimaalselt materjali üle pea tõmmata)
7. Sisestage vasak käsi ettevaatlikult vasakusse varrukasse, kasutades selleks sobivat tihendi paigaldamise meetodit, mis vastab kuivülikonnale. Reguleerige tihendit nii, et see suletuks korralikult
8. Tooge varruka mitte kõrgemale kui õlavarre keskosa
9. Korrake toimingut parema käega ja reguleerige randme tihendit
10. Tõstke ülikond üles nii, et see oleks nüüd teie õlgadel
11. Tooge kuivülikonna õlad pea kohale ja tõmmake pitsat üle pea, kasutades selleks sobivat meetodit, mis sobib kuivülikonnal olevale tihenditüübile.
12. Voldi üleliigne kuivülikonna pikkus puusadest kokku ja ühenda jalgevahe rihm
13. Kui tõmblukk asetseb nüüd sujuvalt ümber keha, kontrollige, et miski ei paistaks välja ja tõmblukus poleks keerdusid
14. Haarake vasaku käega ülikonnast selja keskelt voldi juurest ja parema käega haarake veekindlast tõmbeluku käepidemest ja tõmmake see ümber külje
15. Veekindla tõmbeluku sulgemiseks tuleks kasutada minimaalset jõudu. Kui takistus on suur või suureneb, peatuge, varundage liugur ja kontrollige tõmblukku. Tõmbeluku rööbastee peaks asetsema tasasel ja ilma keerumiseta ja sellesse ei tohiks midagi kinni jääda. Kui probleem on lahendatud, jätkake. Veekindel tõmblukk on kuivülikonna üks olulisemaid osi. Ärge sundige seda
16. Tõmmake veekindel tõmblukk ülespoole tõmbeluku otsas oleva tõmbelukuga. Tõmmake seda veel üks kord, et tõmbluk oleks täielikult suletud
17. Kui veekindel tõmbluk on suletud, võtke kinni vasakul õlal asuvast tõmbeluku kaitsest olevast liugurist ja tõmmake seda alla, kuni see suletakse

Ettevalmistus

KLASSIKALISES STIILISES ISEPANEVAD DISAIN

1. Täitke sammud 1–13, mis on loetletud lehekülgedel 40–41
2. Haarake veekindlast tõmblukust vasakul õlal ja tõmmake tõmblukk kinni. Ärge kasutage jõudu. Kui takistus on suur või suureneb, peatuge, varundage liugur ja kontrollige tõmblukku. Tõmbluku rõõbastee peaks asetsema tasasel ja ilma keerdumiseta ja sellesse ei tohiks midagi kinni jääda. Kui probleem on lahendatud, jätkake. Veekindel tõmblukk on kuivülikonna üks olulisemaid osi. Ärge sundige seda
3. Tõmmake veekindel tõmblukk tõmbluku otsas oleva piirikuga ühele tasapinnale. Märkus: Lihtsam on seda teha, kui tõmbate liugurit parema käega ja samal ajal haarate vasaku käega vastupanu osutamiseks rinna ees oleva tõmbluku kinnisest otsast.
4. Kui veekindel tõmblukk on suletud, võtke kinni vasakul õlal asuvast tõmbluku kaitsel olevast liugurist ja tõmmake see suletuna alla

ÕLKADE SISSEMINNE

Märkus. Järgmised juhised kehtivad kõigi õlgadele sisenevate OMS-i kuivülikondade puhul, traksidega või ilma

1. Avage veekindel tõmblukk täielikult, seejärel avage kuivülikond, keerates selle vöökohani.

2 Avage kuivülikond, keerates selle vöökohani, paljastades traksid. Traksid peaksid olema täielikult paljastatud ja asetsema väljaspool vöti.

3. Kuivülikonna esiosa määramiseks kontrollige pakiruumi joondust.
4. Astuge kuivülikonna alumisse poolde nagu püksid. Kui alus ei ole stabiilne, näiteks kiikpaadil, on kõige parem protsessi alustamiseks maha istuda.

5. Tõmmake kuivülikond üle vöökoha üles. Tõmmake ülikond kindlasti materjalist, mitte traksidest. Tõmmake traksid üle õlgade. Reguleerige traksid pikkust kahe esirihma liuguriga. Traksid on mõeldud jalgevahe paigaldamiseks ja ei pea olema pingul.
6. Tõmmake üleliigne kuivülikond kaenlaaluste alla (nii saate maksimaalselt materjali üle pea tõmmata)
7. Sisestage vasak käsi ettevaatlikult vasakusse varrukasse, kasutades selleks sobivat tihendi paigaldamise meetodit, mis vastab kuivülikonnale.

Reguleerige tihendit nii, et see suletuks korralikult

8. Korrake toimingut parema käega ja reguleerige randme tihendit
9. Tõmmake kuivülikonna õlad üle pea ja pange oma pea läbi tihendi, kasutades selleks sobivat meetodit kuivülikonnal olevale tihendile.
10. Laske oma sukeldumispartneril tõmblukk sulgeda, hoides samal ajal käsi sirgelt ja küljelt
11. Vaadake üle õla ja kontrollige, kas tõmbluku tõmblukk on tõmbluku piirikuga samal tasemel

ZIPSEAL KAELA/KAUPUTSI KOMBINATSIOON

Kui teie kuivülikond on varustatud lateksist kaela/kapuutsi kombinatsiooniga, peate kandma isolatsiooniks JA õhuruumi loomiseks kapuutsi vooderdust. Õhuruum on vajalik, et sukelduja saaks oma kõrvu ühtlustada.

Lateks kapuuts on loodud pakkuma ainult kaitset kokkupuute eest ja ei paku termilist kaitset. Seetõttu on termilise kaitse tagamiseks vajalik veetemperatuurile vastav kapuuts.

!! HOIATUS!!

Kõrva trummikile võib tekkida rebend, kui vooderdust ei kanta ja sukelduja ei suuda võrdsustada.

Sukeldumine

OMA OMS KUIVÜÜJUSEGA SUKeldumine

!! HOIATUS!!

See kasutusjuhend EI asenda kvalifitseeritud juhendaja kuivülikonna juhendamist. ÄRGE KASUTAGE kuivülikonda enne, kui olete harjutanud ja omandanud praktilisi kuivülikonna sukeldumisoskusi, sealhulgas hädaolukorra oskusi, kontrollitud keskkonnas riiklikult tunnustatud koolitusorganisatsiooni poolt sertifitseeritud sukeldumisinstruktori järelevalve all, kes on teadlik kuivülikondade kasutamisest.

Drysuit sukeldumine on omandatud oskus, mis nõuab spetsiaalset väljaõpet, mida harjutatakse kontrollitud tingimustes ja piisava kokkupuuteaja jooksul, et sukelduja saaks kohaneda kuivülikonna süsteemis avaveesukeldumisega.

Enne sukeldumiseks valmistumist viige läbi sobivuse kontroll ja tihendi suuruse määramine. Harjutage kuivülikonna ja tihendite selga panemist ja seljast võtmist, et see muutuks loomulikuks.

VALMISTUMINE SUKeldumiseks

!! HOIATUS!!

Maksimaalsed töökiiruse tasemed varieeruvad sõltuvalt sukelduja individuaalsest taluvusest veetemperatuurist, kõrge ümbritseva õhu temperatuuriga kokkupuute ja isikliku ainevahetuse kiiruse kombineerimisel.

- Pange kõik sukeldumisvarustus kokku ja pange see sukeldumiseks valmis
- Pange selga sukeldumistingimustele vastav sukeldumisriietuse isolatsioon
- Pange selga oma OMS-i kuivülikond
- Avage kuivülikonna väljalaskeklapp täielikult, keerates seda vastupäeva
- Ventileerige kuivülikonnast liigne õhk: asetage sõrm kaelatihendi alla ja kükitage, et kogu õhk kuivast ülikonnast välja tuleks. Eemaldage sõrm tihendi alt ja tõuske püsti
- Pange ülejäänud varustus selga

Sukeldumine

VEE SISSE SISESTAMINE

- Enne vette minekut pumbake oma BCD osaliselt täis
- Hiiglaslik samm on paadist kõige tavalisem sisenemine vette. Kui sisenete kõigepealt vesijalgadesse, surutakse teie kuivülikonnas olev liigne õhk kuivülikonna ülemistesse osadesse. Enne vette sisenemist veenduge, et väljalaskeklapp oleks täielikult avatud

!! HOIATUS!!

Ärge hüppage kuivülikonnas liigse õhuga vette. Kuivülikonnas olev liigne õhk surutakse vette sisenedes kuivas ülikonnas ülespoole. See ülejääk võib koguneda kaelatihendi ümber või varrukatesse, kus sellel puudub väljalaskeava. Märkimisväärselt kõrguselt hüppamine kuivülikonnas liigse õhuga võib anda piisava löögi lõuale, et sukelduja kaotaks teadvuse.

PINNALT NEUTRAALSE UJUVÕIME SAAVUTAMINE

Ohutu sukeldumine nõuab ettevaatusabinõuna ohutuspeatust 10–15 jala (3–5 m) kõrgusel enne pinnale tõusmist. Täiendav kaal on vajalik neutraalse ujuvuse tagamiseks, kui silindrisse jääb 500 psi (35 baari) või

vähem. Kui olete täis õhupaagiga saavutanud pinnal neutraalse ujuvuse, lisage raskust, mis võrdub teie täissilindris oleva õhu massiga. Ühe- või kahe silindri kasutamisel ujuvuse kontrollimiseks kasutage järgmist protseduuri.

! ETTEVAATUST!

Teie kaalunõuded muutuvad mageveest soolaveeks.

! ETTEVAATUST!

Kaalunõuded on erinevate silindrite suuruste ja kombinatsioonide puhul erinevad ning ujuvust tuleks kontrollida konfiguratsiooniga, millega kavatsete sukelduda.

Sukeldumine

! ETTEVAATUST!

Teie kaalunõuded muutuvad kuivülikonna all kantava sukeldumisriiete isolatsiooni hulga muutudes.

- Kaalu kontrollimiseks sisenege kontrollitud vette, olles täielikult rietatud oma sukeldumisüksusesse, kuivülikonda ja isolatsiooni
- Väljutage kuivast ülikonnast kogu õhk, asudes vees vertikaalasendisse ja avades täielikult kuivülikonna väljalaskeklapi, keerates seda vastupäeva, kuni see peatub. Tõstke vasak küünarnukk üles, et muuta väljalaskeklapp kuivülikonna kõrgeimaks punktiks
- Laske oma BCD-st õhku välja, kuni muutute neutraalseks ujuvaks ja kopsud on õhku täis. Väljahingamisel hakkate laskuma. Kui olete neutraalses ujuvuses, jääb pinnast kõrgemale ainult teie pea ülaosa
- Kui te ei ole neutraalselt ujuv ja jätkate laskumist, reguleerige oma kaalu, kuni olete neutraalne ja BCD on täielikult tühjenenud
- Kui olete täis paagiga saavutanud neutraalse ujuvuse ja teie BCD on täielikult tühjenenud, lisage peaaegu tühja paagi kompenseerimiseks lisaraskust. Lisatava hinnangulise kaalu leiате allolevast tabelist

SILINDERMASSI HINNANGULINE MUUTUS

Järgmine tabel annab hinnangu ühe silindri massi muutumise kohta sukeldumise ajal, eeldades, et 80% õhust kulub ära. Topeltsilindrite puhul korrutage kahega.

JOONIS 8 TABEL, MIS NÄITAB SILINDERMASSI MUUTUSED

Sukeldumine

UJUMISE KONTROLLI SÄILITAMINE AJAL

SUKELDUMINE

Kuivülikonnaga sukeldumine nõuab nii ujuvust kui ka trimmi kontrolli. Mõlemad neist nõuavad kuivülikonna vaba õhu helitugevuse kontrollimist. Vaba õhu maht on õhumull, mis saab kuivülikonna sees vabalt ringi liikuda. See õhuhulk ei ole osa aluspesus olevast õhust. Vaba õhuhulk mõjutab üldist isolatsiooniväärtust vähe või üldse mitte. Kuid see rändmull liigub alati kuivülikonna kõrgeimasse punkti, kui muudate oma suhtumist vees. Kui rändmull on liiga suur, võib see põhjustada trimmisprobleeme, nagu tunne, et teie jalad ujuvad üles. Sukelduja saab mõõta selle mulli suurust, pöörates keha vertikaalsesse asendisse ja hoides ühte kätt pea kohal. võimaldades vabal õhul seda kätt ülespoole liikuda. Kuivülikond surutakse ümber käe kuni mulli põhjani. Kui mull on suurem kui pool küünarvarre pikkusest, muutub see liiga suureks. Parim on hoida mull väikesena ja kui see hakkab kasvama, õhutage liigne maht välja ja lisage BCD-le õhku, et saavutada neutraalne ujuvus.

Kui olete veest väljas oleva peaga vertikaalses asendis pinnal, märkate, et teie jalgadele avaldatakse rohkem survet kui rinnale. See on normaalne iga kord, kui olete vees ja teie pea on jalgadest kõrgemal. Kuivülikond peaks tunduma, nagu pigistaks see sind õrnalt üle kogu keha. Kuigi tunne on hoopis teistsugune, kui kostüümi kandmisel, ei märka te seda pärast paari sukeldumist või horisontaalasendis.

! ETTEVAATUST!

Kasutaja peab reguleerima õhuhulka kuivülikonnas, et isolatsioon oleks piisavalt kõrge. Ebapiisav õhk võib põhjustada sukelduja külma.

! ETTEVAATUST!

Erinevad paagi suurused ja erinevad paagi materjalid nõuavad erinevat kaalu, et kompenseerida ujuvuse muutust täis paagist tühjaks.

ÜKSIK PAAGIGA SUKeldumine

Kuna sukelduja tarbib sukeldumise ajal õhku ühest paagist, muutub sukelduja ujuvamaks. Olenevalt silindri suurusest võib see kaalumuutus sukeldumise jooksul olla kuni 5–6 naela (2–3 kg). Selle kaalumuutuse tasakaalustamiseks on vaja 4–6 punkti (2–3 l) õhuhulka.

Sukeldumine

Selle õhuhulga saab asetada kuivülikonda või BCD-sse või jagada mõlema vahel. Paljud sukeldujad suudavad sukeldumise ajal säilitada neutraalset ujuvust, lisades oma kuivülikonnale lihtsalt õhku. Kuid mõned eelistavad lisada oma BCD-le õhku, hoides kuivülikonnas väiksemat vaba õhuhulga mulli, et trimmi paremini kontrollida.

ROHKEM KUI ÜHE PAAKIGA SUKELDAMINE

Suurema kaalumuutuse tõttu sukeldumise ajal peaks sukelduja hoidma kuivülikonnas oleva vaba õhuhulga mulli minimaalsena ja tegema suurema osa ujuvuse kompenseerimisest BCD abil.

SUKELDUMISE ALUSTAMINE

Sukeldumise alguses veenduge, et väljalaskeklapp on täielikult avatud, keerates klappi täielikult vastupäeva. Kuivülikonnas oleva õhu automaatseks väljatõmbamiseks tõstke vasak küünarnukk üles, et tõsta klapp oma keha kõrgeimasse punkti. Hoidke oma ranne küünarnukist madalamal. Kui mask on sisse lülitatud, ei pruugi te ventiili näha, kuid peaksite kuulma ventiilist väljuvat õhku. Laskuge alla, vabastades kogu õhu oma BCD-st.

ALADUV

Kui langete alla kümne jala (3 m), hakkate kiiremini laskuma. Jätke väljalaskeklapp lõpuni lahti. Ärge sulgege väljalaskeklappi. Lisage oma kuivülikonnale õhku lühikeste osade kaupa. Lühikesed pursked reguleerivad teie kuivülikonda siseneva õhu mahtu ja aitavad hoida klapi lahti külmumise eest, kui õhu või vee temperatuur on alla 5 °C (40 °F). Lisage täpselt nii palju õhku, et vältida ebamugavaid pigistusi. Kui lisate liiga palju õhku, peatub teie laskumine.

Jala pigistuse võrdsustamiseks peate oma saabastesse õhku saama. Õhk pääseb saabastesse ainult siis, kui olete pinnaga paralleelselt või kergelt üles tõstetud asendis.

!! HOIATUS!!

Mõned kuivülikonna materjalid võivad ujuvust sügavusega muuta.

!! HOIATUS!!

Ärge sulgege kuivülikonna väljalaskeventiili täielikult vee all viibides. Klapp on konstrueeritud nii, et see õhutab automaatselt, kui klapp on teie keha kõrgeimas punktis. Klapi sulgemine suurendab õhuhulka

Sukeldumine

kuivülikonda lõksu jäänud ja võib viia kontrolli kaotamiseni. Kiire tõus on ohtlik ja võib põhjustada õhuembooliat või dekompRESSioonitõbe, millest kumbki võib lõppeda tõsise vigastuse või surmaga.

SÜGAVUSES NEUTRAALSE UJUVÕIME SAAMINE

Kui saavutate soovitud sügavuse, lisage kuivülikonnale ja/või BCD-le täpselt nii palju õhku, et end neutraalselt ujuvaks muuta. Ärge unustage lisada ainult väikest kogust õhku. Enne uute lisamist kontrollige tulemusi. Kuivülikonnas sukeldumise üks võtmeid on sukeldumine kuivülikonnas minimaalse õhuhulgaga. Kuivülikonnas minimaalse õhuhulgaga sukeldumiseks on oluline õige kaal.

Kasutage ujuvuse reguleerimiseks kuivülikonda ja/või BCD-d. Kui võtate sukeldumise ajal juurde lisaraskust (mäng, päästeesemed), kasutage lisaraskuse pinnale tõstmiseks tõstekotti. Goody koti külge saab vajadusel kinnitada väikese tõstekoti. Kui tõstekott muutub liiga ujuvaks ja te ei suuda seda kontrollida, saate selle alati vabastada.

!! HOIATUS!!

Kõik muud gaasisegud peale õhu, nagu argoon ja hapnikuga rikastatud õhk kuivülikonna täispuhumiseks, nõuavad eriväljaõpet.

!! HOIATUS!!

Ärge kasutage kuivülikonda tõstekotina. Kui teete seda ja kaotate objektil haardevõime, võite muutuda liigselt ujuvaks. Selle tulemuseks võib olla kiire tõus.

!! HOIATUS!!

Maksimaalne töösügavus määratakse kasutajate koolituse ja kogemuste taseme järgi.

TÕUSUMINE KUIVÜLIKUS

Sukeldumise lõpus leidke hetk ja kontrollige enne tõusu alustamist kuivülikonna väljalaskeklappi. Veenduge, et väljalaskeklapp oleks täielikult avatud, keerates seda vastupäeva, kuni see peatub.

Teie tõus peab olema aeglane ja kontrollitud. Nagu te alustada pinna poole, siis muutub positiivselt vilgas sest õhk teie kuiva ülikonnaga teinud ja / või BCD laieneb. Vent õhku kuiva ülikonnaga teinud väljalaskeklapp ja / või BCD nagu vaja säilitada neutraalse ujuvuse. Sa peaksid olema võimeline lõpetama oma tõus igal ajal lihtsalt väljahingamise.

Sukeldumine

!! HOIATUS!!

Esimesed paar kuivülikonna tõusu tuleks teha kaalutud nööri kõrval, mida saab vajadusel kasutada tõusu üle kontrolli taastamiseks.

Jälgige oma tõusukiirust sukeldumisarvuti või taimeriga/sügavusmõõduri abil. Jääge oma sukeldumisarvuti tõusukiiruse piiridesse. Kui te arvutit ei kasuta, säilitage kasutatavates tabelites soovitatud kiirus.

! ETTEVAATUST!

Jääge konkreetse dekompressiooniarvuti ja/või kasutatavate tabelite poolt määratud maksimaalse rõhu piiresse

.

Kontrollige oma tõusu, tõstes või langetades vasakut kätt.

Kui tõusete liiga kiiresti, tõstke vasak käsi kõrgemale, et kuivülikond saaks rohkem õhku välja lasta. Kui vasaku käe tõstmine ei aeglusta tõusu piisavalt, suruge käsitsi tühistamise aktiveerimiseks väljalaskeklappi.

Kui teil on negatiivne ujuvus ja teil on raskusi tõusmisega, langetage vasak käsi ja lisage ujuvuse suurendamiseks kuivülikonda õhku. Kui hakkate tõusma, olge valmis õhku väljalaskeklapi kaudu välja laskma.

Olge valmis oma tõusu igal ajal peatama. Kontrollige oma tõusukiirust nii, et suudaksite teha soovitatud ohutuspeatuse 3-5 m kõrgusel. Kui olete pinnale jõudnud, täitke oma BCD enne randa või paati tagasi ujumist.

PINNAUJUMINE

BCD täispuhumine võimaldab teil mugavalt pinnal ujuda ilma kuivülikonda täis pumbamata. Kuivülikonna täispuhumine pinnal olles avaldab survet teie kaelale. Paljud sukeldujad peavad sellist kaela survet ebamugavaks.

Mõnele sukeldujale meeldib pinnal ujumise ajal väljalaskeklapp lõpuni sulgeda, et tagada positiivne ujuvus ja vältida vee lekkimist läbi klapi kuivülikonda. Kuigi on vastuvõetav klapi täielik sulgemine pinnal viibides, reguleerige väljalaskeklapp enne uuesti vette laskmist kindlasti avatud asendisse.

Hädaabiprotseduurid _____

HÄDAABI MENETLUSE OSKUSED

!! HOIATUS!!

Enne kuivülikonna avavees kasutamist tuleks teostada kontrollitud keskkonnas (näiteks basseinis) riiklikult tunnustatud agentuuri poolt sertifitseeritud instruktori järelevalve all järgmisi hädaolukorra protseduure. See käsiraamat EI asenda praktilist koolitust ja praktiliste oskuste arendamist. Protseduuride TEADMISEST EI piisa. Peate suutma TEOSTADA erakorralise protseduuri oskusi. Nagu iga oskus, omandatakse see TEGEMISEL, mitte lihtsalt lugedes.

Enne kuivülikonna avavees kasutamist omandage järgmised hädaabioskused (välja arvatud märgitud juhtudel):

Ümberpööratud asend (Õhk JALGAS)

Kui olete positiivselt ujuv ja pöörate tagurpidi, avastate end kõigepealt pinnapealsete jalgade poole triivimas. Väga oluline on koheselt kontrolli tagasi saada, sest tagurpidi olles ei saa kuivülikonnast õhku välja lasta.

Kui leiате end pihja lšhedal olles tagurpidi:

- Swim raske põhja poole
- Push põhjast kätega
- Roll püstiasendis
- Vahetult vent oma kuiva ülikonnaga teinud läbi väljalaskeklapi

Kui leiate end keset vett kummuli:

- lööge tugevalt põhja poole
- kummarduge vöökohalt ette
-

rulluge püstiasendisse • laske oma kuivülikonnast viivitamatult õhku läbi väljalaskeklapi.

Kui te ei suuda püsti tõusta ja olete kogenud an

Hädaabiprotseduurid _____

kontrollimatu tõus, põletatud keha vähendada kiirust oma tõus. Levita oma käed ja jalad eemale keha, su uimed paralleelselt pinnaga vee ja proovida aeglustada tõus luues drag. Kindlasti jätkub väljahingamise kui tõusta.

!! HOIATUS!!

Põletamine on viimane pingutus, mida saab kasutada ainult hädaolukorras. Ärge harjutage seda oskust, välja arvatud juhul, kui olete riiklikult tunnustatud koolitusorganisatsiooni poolt sertifitseeritud kvalifitseeritud juhendaja otsese järelevalve all. Kiire tõus on ohtlik ja võib põhjustada õhuembooliat või dekompressioonitõbe, millest kumbki võib lõppeda tõsise vigastuse või surmaga.

PUHKU KLAPP AKTUJÄÄMIST AVATUD

Kui täiteventiil jääb avatud asendisse kinni, ühendage koheselt lahti madalsurvepumba voolik kuivavülikonna täiteventiili küljest ja laske liigne õhk välja läbi kuivülikonna väljalaskeklapi. Kõige tõhusam viis vooliku lahtiühendamiseks on lükata voolik ettepoole sisselaskeklappi, tõmmates samal ajal kiirlahutusäärikut tagasi. Harjutage seda oskust kinnastega, kuni saate vooliku kiiresti ja lihtsalt lahti ühendada.

Kui unustate, mis suunas väljalaskeklapi avamiseks keerata (vastupäeva), saate automaatventiili käsitsi õhutada. Tõstke vasak küünarnukk üles, kuni see on teie keha kõrgeim punkt, ja suruge klapp alla. Kuivülikonnast saab õhk välja.

Kui te ei suuda vent piisavalt õhku läbi väljalaskeklapi avage kaelaosa või randme tihend (id), et võimaldada õhu põgeneda. Vesi siseneb kuiva ülikonnaga teinud.

Kui ikka ei saa piisavalt õhku välja lasta ja te kogete kontrollimatut tõusu, tõmmake tõusukiiruse vähendamiseks oma keha põlema. Sirutage käed ja jalad kehast eemale, asetage uimed paralleelselt veepinnaga ja proovige tõusu aeglustada, tekitades takistust. Jätkake tõusmisel kindlasti väljahingamist.

! ETTEVAATUST!

Kui jätkate väljalaskeklapi vajutamist pärast seda, kui kogu õhk on kuivast ülikonnast välja lastud, võib vesi siseneda kuivülikonda.

Hädaabiprotseduurid _____

PUHUTUSKLIP KINNITUS SULETUD

Kui täiteventiil on suletud asendis kinni, lõpetage laskumine ja lõpetage kohe sukeldumine. Kasutage ujuvuse reguleerimiseks vastavalt vajadusele. Naaske pinnale, vabastades samal ajal kuivülikonnas paisuvat õhku.

LEKIB VÄLJASTUSKLAIP

Kui väljalaskeklapp on lahti jäänud, ei hoiu kuivülikond korralikult õhku kinni. Samuti on tõenäoline, et avatud ventiili kaudu satub vesi kuivülikonda.

Kui väljalaskeklapp on lahti jäänud, lõpetage kohe sukeldumine. Kasutage ujuvuse reguleerimise seadet vastavalt vajadusele, et kontrollida ujuvust ja naasta pinnale.

VÄLJASTUSKEPI KINNITUS SULETUD

Kui väljalaskeklapi kinni suletud asendis, õhu ei saa korralikult õhutatud alates kuiva ülikonnaga teinud. See võib põhjustada kontrollimatu tõusu.

Kui väljalaskeklapp on kinni jäänud, avage õhu vabastamiseks kas kaela- või randmetihend. Kui see kiirmenetluse korras järgneb natuke vett siseneb kuiva ülikonnaga teinud.

Kui ikka ei saa piisavalt õhku välja lasta ja te kogete kontrollimatut tõusu, tõmmake tõusukiiruse vähendamiseks oma keha põlema. Sirutage käed ja jalad kehast eemale, asetage uimed paralleelselt veepinnaga ja proovige tõusu aeglustada, tekitades takistust. Jätkake tõusmisel kindlasti väljahingamist.

AEGLASE ÕHULEKE PUHKUMISKLAPIIS

Kui avastate täiteventiilis aeglase lekke, ühendage lahti madalsurvepumba voolik ja lõpetage kohe sukeldumine. Tõuske üles, väljutades kuivülikonnas paisuvat õhku läbi väljalaskeklapi nagu tavaliselt.

ÕHU VARUSTAMISE KADU/KATKEMINE

Kui teie õhuvarustus katkeb või kaob, lõpetage kohe sukeldumine. Kontrollige oma tõusukiirust, ventileerides õhku kuivülikonnast läbi väljalaskeklapi.

Hädaabiprotseduurid _____

UJUTATUD KUIVÜLÖÖD

Tõmbliku rikke või muu katastroofilise kuivülikonna rikke korral võib teie kuivülikond üle ujutada. Kui teie kuivülikond on üle ujutatud:

- pumbake oma BCD täis, et saavutada positiivne ujuvus.
- Asetage leke võimalikult madalale, et minimeerida õhukadu
- Tehke kontrollitud tõus.
- Lõpetage sukeldumine

! ETTEVAATUST!

Ülaltoodud hädaolukorra oskusi võib harjutada soojendusega basseinis riiklikult tunnustatud koolitusorganisatsiooni poolt sertifitseeritud kvalifitseeritud instruktori otsese järelevalve all.

Kui te ei suuda luua positiivne ujuvus, täites BCD, alles siis peaksite kaaluma kukutades oma kaalu. Isegi väike kogus külma vett kasutusele sees kuiva ülikonnaga teinud võib "tunne" nagu katastroofiline läbikukkumine. On oluline, et teete kõik endast oleneva, et tõusta kasutades oma BCD enne vette maandumise oma kaalu. Kui kuiva ülikonnaga teinud "tunneb" üleujutatud, kuid tegelikult ei ole üleujutatud inflatsioon BCD pluss vette hädamaandumise kaalust

võib põhjustada äärmiste positiivse ujuvuse. Sõltuvalt õhukoguse sees BCD ja kehakaalu läbi mõned kuiva ülikonnaga teinud sukeldujate võiks olla nii palju kui sada naela / nelikümmend viis KILOGRAMS positiivselt ujuvaks. Selline ujuvuse oleks võimatu kontrollida ja tooks kaasa väga kiire ja kontrollimatu tõusu.

!!! OHT!!!

Raskusvööst loobumine pärast BCD täitmist võib põhjustada tõsiste kehavigastuste või surma otsese ohu. Ärge loobuge oma raskusvööst, välja arvatud juhul, kui miski muu peale vahetu, kiire ja kontrollimatu tõusmise pinnale toob kaasa otsese surma.

Hädaabiprotseduurid _____

LANGETUD/KAADUNUD KAALU VÖÖ

! ETTEVAATUST!

Hädaabiprotseduurid vöö kukkumise/kaotamise korral tuleb läbi lugeda ja neist aru saada. Ärge harjutage neid oskusi, välja arvatud kontrollitud keskkonnas riiklikult tunnustatud koolitusorganisatsiooni poolt sertifitseeritud kvalifitseeritud juhendaja otsese järelevalve all.

Kui kukute või kaotate oma kaaluvöö, proovige kaalu taastada. Kui te ei saa kaalust alla võtta:

- Haarake kinni kõigest, millest saate (tõusunöör, ankrunöör, kivi) ja laske oma kuivülikonnast õhutada
- Kui te ei saa ikka veel oma tõusu kontrollida, võtke sihiku asend. • Ärge unustage tõusmisel jätkata väljahingamist

OMA OMS-I KUIVIKOLI KOHANDAMINE SUKKELMISTE VAHEL

Sooja ilmaga saate unzip oma kuiva ülikonnaga teinud, kui oled läbi vee vahel sukeldub.

! ETTEVAATUST!

Ülekuumenemise vältimiseks reguleerige sukeldumisriiete isolatsiooni.

Kui teil on endiselt liiga soe, eemaldage kuivülikonna ülemine osa või eemaldage kuivülikond täielikult.

Kuivülikonna eemaldamine _____

OMA OMS-I KUIVÕIME EEMALDAMINE

- Enne kuivülikonna eemaldamist eemaldage kõik muud SCUBA varustus, sealhulgas kapuuts.
- Kui teie kuivülikonna väliskülg määrduis sukeldumise ajal, peske mustus enne kuivülikonna eemaldamist maha. Pöörake erilist tähelepanu veekindlale tõmblukule. Tehke tõmblukk täielikult lahti. Kui teil on lukuga kaitse, veenduge, et mõlemad tõmblukud on täielikult avatud.

Kui tõmblukud ei ole kuivülikonna selga panemisel või eemaldamisel täielikult lahti, võivad tõmblukud kahjustuda.

KLASSIKALISES STIILISES ISEPINNATUD KUIVÕIKOND

JOONIS 9 KUIVİKOSTIKU EEMALDAMINE

Foto 46

- Vabastage jalgevahe rihm, mis hoiab kuivülikonna torsot paigal. Tõmmake kuivülikond üles nii, et kuivülikonna liigne torso pikkus kulgeks teie rinnal võimalikult kõrgel.

Kuivülikonna eemaldamine _____

- **Lateksist, silikoonist või neopreenist kaelatihendi eemaldamine**

Selles juhendis vaadake üle Kuivülikonna tihendite eemaldamine / kaelatihendid

- **Lateksi, silikooni, neopreenkoonuse või neopreenist volditud randme tihendite eemaldamine**

Vaadake selles juhendis üle Kuivülikonna tihendite eemaldamine / randme tihendid

- Paremal randmel võtke varruka materjalist sõrmede ja pöidla vahele ning tõmmake käsi tihendist, kuid mitte varrukast välja. Libistage kuivülikond paremalt õlast
- Pane parem käsi ümber selja ja haara vasaku käega parema varruka materjalist. Tõmmake varrukas oma parema õla ja käe küljest ära. Eemaldage samamoodi vasaku randme tihend ja tõmmake vasak käsi varrukast lahti

ÕLA-SISSEMINA KUIVÕIMED

- Selles juhendis vaadake üle Kuivülikonna tihendite eemaldamine / kaelatihendid
- Haarake varruka materjalist sõrmede ja pöidla vahele ning tõmmake käsi tihendist välja
- Eemaldage üks käsi, tõmmates seda tagasi läbi tõmbluku ava. Seejärel korrake protsessi teisel käel. Ärge tõmmake kuivülikonnast käsivarsi eemaldades varrukaid pahupidi. Kuivülikonna eemaldamise ajal käte ümberpööramine võib koormata ja kahjustada tõmblukku

KEHALT KUIVÕIME EEMALDAMINE

- Eemaldage RockBoots™ või valiku TurboBoot™ puhul vabastage pahkluu rihmad
- Libistage traksid õlgadelt (kui teie kuivülikonna mudelil on need olemas) ja keerake kuivülikond vööni lahti. Jalade eemaldamiseks istuge maha

Veaotsing

VEAOTSING

Järgmised on kõige levinumad probleemid, kui teie OMS-i kuivülikonnas esineb leke.

VETKINDLUSEL TÕMBLUKKAL LEKIB

Selle põhjuseks võivad olla järgmised põhjused:

1. Veekindla tõmbluku mitte täielikult sulgemine: enne kuivülikonna kasutamist kontrollige, kas tõmblukkk on täielikult suletud.
2. Tõmbluku kulumine: kui tõmbluku materjal kulub, võivad niidid tõmbluku hammaste vahele kinni jääda. Eemaldage üleliigsed niidid väikese teravate kääridega. Olge ettevaatlik, et te ei lõikaks läbi kummi – ainult lahtisi niite.
3. Katkise tõmbluku tugevdus: see on tõmbluku otsas. Selle põhjuseks võib olla kuivülikonna selga panemisel ja eemaldamisel tõmbluku ülepinge. Kui tõmbluku tugevdus on purunenud, tuleb tõmblukkk välja vahetada.

LEKKE KAELAL VÕI RANDMETIHENDITES Selle põhjuseks võivad olla järgmised põhjused:

1. Tihendid ei asetse naha vastas: kontrollige, kas tihendid asetsevad tasaselt vastu nahka nii, et tihenduspinna all ei oleks juukseid ega riideid.
2. Juuksed või riided takistavad tihendust: kontrollige, et tihenduspinna all ei oleks juukseid ega riideid.
3. Tihendite lõikamine liiga suureks: asendage lekkiv tihend väiksema (tihendil on rohkem jooni) vastu.

RANDMETIHENDITE LEKKE

Ligikaudu igal kolmandal inimesel on randme kõõlused silmatorkavad, kui nad võtavad kinni sellistest esemetest nagu ankrunöör või paadiredel. Kui teil esineb seda tehes lekkeid, soovitage järgmisi valikuid.

1. Seal randme pitsat suurem käsivarre viimase ala tuntud kõõlused.
2. Kui kasutate vastupidavaid latekstihendeid, asendage need tavaliste lateks- või silikoontihenditega.
3. Kui kasutate tavalisi latekstihendeid, asendage need silikoontihenditega.
4. Kasutage OMS ZipGloves'i, kuna need asendavad vajaduse randmelihendite järele.

VÄLJASTUSKLAIP LEKIB Kõige levinumad probleemid on järgmised:

1. Dirt, liiva või võõrkeha on ventiili sees:
 - a. Avada ja sulgeda klapi 3 korda ja koputage seda
 - b. Push nuppu 3 kuni 4 korda
 - c. Loputage klapi värske veega oma kraan või aia voolik
2. Kokkusurutud diafragma (see on vähem levinud ja vajalik ainult siis, kui #1 ei peaks probleemi lahendama):
 - a. Eemaldage väljalaskeklapi tagaplaad

- b. Loputage ventiili kraanist või aiavoolikust värske veega
- c. Veenduge, et diafragma asetseb tasaselt ega oleks muljunud. Kui see on pigistatud, vabastage see nii

et see on tasane
d. Kinnitage tagaplaat tagasi väljalaskeklapile

- 3. Vastupidine pigistamine – mõnel juhul, kui ülikonna sees on õhku väga vähe või üldse mitte, võib vastupidine pigistamine lasta ülikonda paar tilka vett. Proovige ühte järgmistest soovistustest.

a. Lisage ülikonnale veidi rohkem õhku

b. Pärast klapi täielikku avamist keerake klapp 2 klõpsu kinni

- 4. Ujumine pinnal töötlemata vetes: Kui te ei sukeldumine vetes kare tingimused ja

hakkab ujuma, sulge klapp. Nendes võib külmiselt ventiilisse sattuda väike kogus vett

tingimused. Enne sukeldumise alustamist avage kindlasti klapp.

LEKIB SISSEKLANTI

Kontrollige, kas täitevoolik on täielikult täiteventiili külge kinnitatud. Kui voolik ei ole kinnitatud ja täitmisnuppu vajutatakse, võib väike kogus vett sattuda kuivülikonda.

MUUD MITMESUGUSED LEKED Kontrollige

visuaalselt piirkonda, kus leke ilmnes, ja otsige rebendit või torkekohta. Kui seda pole näha, tuleks kuivülikonnal läbi viia lekkekatsed.

Kui teil on küsimusi või muresid, võtke ühendust OMS-i klienditoega +49216667541 | info@bts-eu.com.

Hooldus ja hooldus _____

TEIE OMS KUIVÜLIKONNA HOOLDUS JA HOOLDUS

Kuivülikonna õige hooldus pikendab oluliselt selle kasutusiga.

Kui olete päevaks sukeldumise lõpetanud, loputage kuivülikonda põhjalikult värske veega. Pöörake erilist tähelepanu tõmbelukule ja ventiilidele.

Loputage väljalaskeklappi ja sisselaskeventiili voolava veega. Pärast loputamist puhuge klappid suruõhuga kuivaks.

!! HOIATUS!!

Kuivülikonna klappe tuleb pärast iga kasutuskorda puhastada samamoodi nagu teie regulaatorit. Sisselaskeklapid võivad kinni jääda, kuna ventiilis on soola kogunenud. Väljalaskeventiilid võivad kinni jääda klapis oleva ebeme, mustuse, liiva või karvade tõttu.

Kui teie kuivülikonna sisemus sai märjaks, loputage ka kuivülikonna sisemust.

Latex Tihendid: peske lateks tihendid pehme seebi ja veega lahuse peale igat kaksteist sukeldub või enne säilitamisel kuiva ülikonnaga teinud. Kogunenud keha õlid lühendavad kasuliku eluea lateks tihendid.

Silikoontihendid: materjali olemuse tõttu võivad silikoontihendid mustust ja ebemeid ligi tõmmata. Vajadusel kasutage OMS-i silikoontihendite puhastamiseks pehmet seepi ja vett ning pehmet lappi.

Pärast kuivülikonna loputamist avage tõmbluk ja riputage kuivülikond sokkide/saabaste külge nööri või kuivatusresti kohale varjuliselt kohta kuivama.

Kui kuivülikond on väljas täiesti kuiv, katsuge kuivülikonna sisemust (kuni sokkide/saabasteni välja.) Kui kuivülikonna sees on niiskust, keerake kuivülikond pahupidi ja laske ka sees kuivada.

! ETTEVAATUST!

Ärge riputage kuivülikonda päikese kätte.

VETKINDEL tõmbluku HOOLDUS

Teie veekindel tõmbluk on teie kuivülikonna süda ja hing. Nii nagu õige toitumine ja treenimine on teie südamele kasulik, on ka OMS Drysuit "Surgeon General"-l mõned soovitused, mis aitavad teie kuivülikonna tõmblukul elada pikka ja õnnelikku elu:

- Ärge "musklege" kuivülikonnas ega sellest välja – see pingutab tõmbluku otstes

Hooldus ja hooldus _____

- Veenduge, et teie tõmbluk oleks selga panemisel ja ära võtmisel täielikult avatud sinu ülikond
- Enne isekandva ülikonna seljast võtmist tehke jalgevahe rihm lahti ja tõmmake teleskoop torso oma vööst kõrgemale – nii jääb ülikonna üle pea tõmbamisel palju ruumi.
- Pärast iga sukeldumispäeva loputage tõmblukku värske veega
- Määrige oma tõmblukku pärast iga sukeldumispäeva tõmbluku vaha või kuivülikonna tõmbluku välisküljel oleva ZipStickiga.
- Ärge kasutage silikoonspreid, kuna see tõmbab mustust ligi
- Iga kuue kuu või 25 sukeldumise järel hõõruge oma tõmblukku õrnalt pehme hambaharjaga, kasutades pehmet seepi ja vett. Pärast seda määrige oma tõmblukku
- Kui tõmbluk on narmendav, eemaldage teravate kääridega kõik üleliigsed niidid, olge ettevaatlik, et te ei lõikaks kummist läbi ainult lahtisi niite.
- Hoidke kuivülikonda veekindla tõmblukuga avatud asendis

!! HOIATUS!!

Puhastamise kord Public Safety sukeldujad, lugege CXO kuiva ülikonnaga teinud Manual ja riskijuhtimine Public Safety Divers programmi

Kui teil on küsimusi oma OMS-i kuivülikonna hooldamise ja hooldamise kohta, võtke ühendust OMS-i remonditeenuste osakonnaga aadressil +4921666754110 info@bts-eu.com.

KUIVÜLJÖÖDE LADUSTAMINE

Õige ladustamine pikendab teie kuivülikonna eluiga. Hoidke oma kuivülikonda jahedas kuivas kohas laial riidepuul ja tõmblukk avatud. Ladustamisalal ei tohiks olla osoonigeneraatoreid, nagu elektri- või gaasiseadmed. Kui peate kuivülikonda hoidma osoonigeneraatoritega kohtades, on kõige parem kuivülikond lahtise tõmblukuga kokku panna ja asetada suletud kilekotti.

Hooldus ja hooldus _____

OMA OMS-I KUIVIKOSTI KOKITSE

transportimiseks

Foto 47

RIPPUV KUIVATÜÜM HOIDISEKS

Säilitamise vahel sukeldub kuiva ülikonnaga teinud on parim riputatud jahedas, kuivas kohas, eemal osooni generaatorite, st elektrimootorid, gaasi süütelegid ja päikese valgus. Ülikond tuleks üles riputatud kvaliteedi kuiva ülikonnaga teinud või kummiülikond riidepuu.

- Tõmblukk tuleks jätta avatud asendisse.
- Kõik randmetihenditele paigaldatud kõvad tarvikud kuiva kindarõngad tuleb eemaldada. See ei hõlma ZipSeals™ ega ZipGloves™.
- Asetage ülikond riidepuule, jälgides, et te ei kahjustaks riidepuu konksuga kaela tihendit. Kui ülikond on varustatud kaelusega ZipSeal™, riputage ülikond nii, et kaelarõnga tagumine osa oleks vastu riidepuu konksu. Veenduge, et kaela ZipSeal™ rõngas rippuks tasa ja sellel ei oleks teravaid painutusi.

Hooldus ja hooldus _____

PIKAAJALINE SÄILITAMINE (KEEMI KUI KAKS KUUD)

- Hang ülikond üles ülalloetletud ja kui ülikond on varustatud lateks ZipSeals™, eemaldage tihendid ja salvestada need kilekotti või plastist mahuti hoolitsemise hoida rõngad ZipSeals™ oma normaalse kuju; randme ringis ja kaelapiirkonna flat. This vähendab osooni toime vananeva plommide. See ei ole vaja eemaldada silikoon ZipSeals™.
- Kui riputamine pole võimalik, järgi ülikonna voltimise juhiseid. Pikaajaliseks säilitamiseks veenduge, et ülikond on täiesti kuiv ja voltige ülikond väga lõdvalt kokku, pöörates erilist tähelepanu ZipRings™-ile, et need säiliks normaaelses vormis; ranne ümar ja kael lame. Pärast ülikonna kokkuvoldimist asetage see suurde kilekotti, et vähendada tihendite osooni vananemise mõju, ning hoidke jahedas ja kuivas ruumis.

KUIVÜLJÖÖDE UTILISEERIMISE MEETOD

!ETTEVAATUST!

Kuivülikonna tavaline kasutusiga sagedase kasutamise korral on 20 aastat alates valmistamiskuupäevast. Sel ajal võtke õige kõrvaldamise osas ühendust oma jäätmekäitlusettevõttega.

Garantii

OMS-i PIIRATUD GARANTII

OMS garanteerib, et teie OMS-i kuivülikonnal (välja arvatud kaelatihendid, randmetihendid, tõmblukk ja ventiilid) ei esine materjali- ega tootmisdefekte kahe (2) aasta jooksul alates esialgsest jaemüügist ostmise kuupäevast. OMS garanteerib, et tõmblukk, väljalaske- ja sisselaskeventiilid ning jalgevaherihm on materjali- ja tootmisdefektideta ühe (1) aasta jooksul alates esialgse jaemüügi kuupäevast koos ostutõendiga.

OMS garanteerib, et kaela- ja randmetihendid on üheksakümne (90) päeva jooksul alates esialgse jaemüügi kuupäevast koos ostutõendiga ilma materjali- ja tootmisdefektideta.

Kõik tooted, mille OMS on vastavalt ülaltoodud garantiidele tunnistanud materjali- või töötlusvigaks, parandatakse või asendatakse OMS-i valikul tasuta, kui need on tehases kauba eest tasutud koos ostutõendiga. Algne garantiikuupäev kehtib olenemata sellest, kas eset parandatakse või asendatakse.

See garantii on selgesõnaliselt kõigi muude garantiide asemel. Kõik kaudsed garantiid turustatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta on piiratud sama kestusega kui käesolev selgesõnaline garantii.

See garantii ei kata ja OMS ei vastuta juhuslike ega kaudsete kahjude eest. Mõned osariigid ei luba kaudsete garantiide, juhuslike või kaudsete kahjude välistamist ega piiramist, mistõttu ülaltoodud piirangud ja välistused ei pruugi teie puhul kehtida.

See garantii ei kata pleekimist ega mis tahes kahjustusi, mis on põhjustatud väärkasutusest, väärkasutusest, hooletusest, muutmisest, juhendijärgse hoolduse tegemata jätmisest, saasteainetest põhjustatud kahjustustest või volitamata remondist või hooldusest.

See garantii ei kata ühtegi esindust ega garantiid, mille edasimüüjad on andnud väljaspool selle garantii sätteid.

See garantii ei kata tavapärase remondi, kontrolli ja ennetava hoolduse kulusid.

See garantii on tarbijagarantii ja see ei kehti kuivülikondadele ega ärilistel eesmärkidel kasutatavatele seadmetele.

Garantiiteenuse saamiseks või asenduseks peate esitama ostutõendi. Ostutõendi saab kinnitada garantiiregistrikaardi täitmisega ja OMS-ile saatmisega.

See garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused ja teil võivad olla ka muud õigused, mis osariigist või riigist erinevad.

OMS-i teenindus ja remont _____

RAHVUSVAHELINE

OMS-il on turustajad üle maailma, et pakkuda erakordseid riigisiseseid remonditeenuseid. Kõige värskema rahvusvaheliste edasimüüjate nimekirja saamiseks külastage aadressi www.omsdive.eu või saatke e-kiri info@omsdive.eu.

Ocean Management Systems GmbH

Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Saksamaa +49 2166 67541 10 +49
21666754110 info@omsdive.eu www.omsdive.eu

Vastutustundliku sukelduja kood _____

KAS OLETE VASTUTUSTUSLIK SUKKUR?

VASTUTUSTULINE SUKELJA KOOD

Vastutustundliku sukeldujana mõistan ja võtan endale kõik riskid, millega sukeldumisel kokku puutun.

Minu vastutustundlikud sukeldumiskohustused hõlmavad järgmist:

1. Sukeldumine oma võimete ja treenituse piires.

Vastutustundliku sukeldujana mõistan...

- minu tunnistus annab mulle õiguse tegeleda sukeldumisega, mis on kooskõlas minu koolituse ja kogemustega.
- oma sukeldumishariduse jätkamise tähtsust juhendatud tegevuste ja koolituste näol, näiteks öösukeldumise ja süvasukeldumise erialadel.
- vajadus hoida oma sukeldumisoskusi valdavalt ja värskendada neid järelevalve all, kui ma pole hiljuti sukeldunud.
- puuduvad piirid, mida ma saan õppida sukeldumine. Mida rohkem ma tean, seda turvalisemalt ma tulen.
- minu maksimaalne sügavus peaks piirduma minu koolituse ja kogemuste tasemega.
- Mul peab olema seadmete õige kasutamise koolitus.
- erivarustuse (nt kuivülikonnad ja arvutid) õigeks kasutamiseks ja rakendamiseks erikoolituse saamise väärtus.

2. Tingimuste hindamine enne iga sukeldumist ja veendumine, et need vastavad minu isiklikele võimalustele.

Vastutustundliku sukeldujana tunnistan...

- vajadus oma sukeldumiskohtadega kursis olla ja teadlikust kohalikust allikast tuttavatele sukeldumiskohtadele ametliku orientatsiooni saamise tähtsus.
- pea kohal oleva keskkonna (koopad, vrakid jne) ohud ja vajadus enne sellise sukeldumist läbida erikoolitus.
- Peaksin oma sukeldumise edasi lükkama või valima teise koha, kui hindan sukeldumiskoha tingimusi minu kogemusest ja väljaõppe tasemest raskemaks.
- Võimaluse korral peaksin kasutama pinnapealset tugijaama, näiteks paati või ujukit.

3. Oma varustuse tundmine ja kontrollimine enne iga sukeldumist ja selle ajal.

Vastutustundliku sukeldujana mõistan...

- et lihtsalt oma varustuse omamine ei anna mulle teadmisi ja

Vastutustundliku sukelduja kood _____

võimalus ohutult sukelduda.

- Mul peab olema varustuse kasutamise koolitus.
- Peaksin säilitama oma varustuse kasutamise mugavuse harjutamise kaudu.
- minu varustus peab vastama seda tüüpi sukeldumisele, mida ma teen.
- Pean enne iga sukeldumist kontrollima, kas mu varustus töötab korralikult.
- minu seadmeid tuleb kohelda lugupidavalt ning korralikult hooldada ja hooldada.
- minu seadmeid peab hooldama vastavalt tootja spetsifikatsioonidele kvalifitseeritud hooldustehnik.
- Pean järgima tootjate soovitusi oma seadmete kasutamise kohta ega tohi seda muuta nii, et see toimiks viisil, mis ei ole tootja poolt ette nähtud.
- Enne EANxi (Nitrox) kasutamist pean saama korraliku väljaõppe ja kasutama sobivaid EANx-märgisega seadmeid, millel on asjakohased märgised.
- kui oluline on, et saaksin oma raskused kergesti vabastada, kui olen hädas.
- alternatiivse õhuallika ja madalrõhu ujuvuse kontrollimise inflatsioonisüsteemi väärtus.
- kuidas reguleerida oma raskusi neutraalse ujuvuse saavutamiseks pinnal ilma õhuta minu ujuvuse kontrollseadmes.

4. Sõbrasüsteemi ja selle eeliste austamine.

Vastutustundliku sukeldujana tunnistan...

- Pean oma sukeldumise hädaolukordadele reageerimise oskused harjutamise ja vaimse rollimängu kaudu teravana hoidma.
- oma sõbraga sukeldumiste planeerimise tähtsust, sealhulgas suhtlust, eraldumise korral taasühinemise protseduure ja hädaabiprotseduure.
- Sukeldumine plaani järgi, mida mu sõber ja mina leppisime järgima, aitab tagada ohutu sukeldumise.
- Peaksin alati keelama oma varustuse kasutamise sertifitseerimata sukeldujatele.

5. Vastutuse võtmine enda ohutuse eest igaal sukeldumisel.

Vastutustundliku sukeldujana tean...

- hea vaimse ja füüsilise vormi säilitamise tähtsus sukeldumisel.
- Ma ei tohi sukelduda alkoholi või narkootikumide mõju all.
- sukeldumise edasilükkamine on õige tegevus, kui põen nohu, pohmelli, grippi või muid tervisehäireid, mis võivad põhjustada tüsistusi.
- olla tähelepanelik ja vältida ülepinget.
- sukeldumine on ohutu, kui kuulan tähelepanelikult sukeldumisinfort ja austan nõuandeid

Vastutustundliku sukelduja kood _____

nendest, kes jälgivad minu sukeldumistegevust.

- operaatorid, kellega ma sukeldun, ei vastuta minu otsuste ja tegude eest.
- Peaksin olema vilunud sukeldumislaua kasutamises ja tegema kõik sukeldumised dekompressioonsukeldumistena, võimaldades ohutusvaru, tõustes mitte kiiremini kui 60 jalga/18 meetrit minutis ja tegema ohutuspeatuse iga sukeldumise lõpus.
- Sukeldumisel hingata alati pidevalt ja mitte kunagi vahele jätta ega hinge kinni hoida.
- kogu aeg tuleks säilitada korralik ujuvus – pinnal ujumisel ujuv, vee all ujumisel neutraalne.

6. Olge igal sukeldumisel keskkonnateadlik.

Vastutustundliku sukeldujana...

- olen ettevaatlik, mida ma vee all puudutan.
- ärge murdke taimi ega koralle ega koguge "suveniire".
- järgige mängu suurust ja piiranguid käsitlevaid seadusi.
- kogun ja kõrvaldan sukeldumisel leitud prügi.
- andke sukeldumissõpradele, kuurortidele ja sukeldumisoperaatoritele teada, kuidas ma suhtun keskkonnavastutusse.
- ärge kunagi sukelduge viisil, mis kahjustaks keskkonda.

Kuurordid ja operaatorid, kellega koos sukeldun:

- kasutage võimaluse korral sildumispuid või ankurdage aladel, kus pole elavat põhja.
- anda sukeldujatele enne vette sisenemist põhjalikku keskkonnavalast instruktaazi.
- sisaldavad fototöötuskemikaale õigeks kõrvaldamiseks.
- kõrvaldada prügi vastutustundlikult.
- järgima keskkonnaeeskirju ja mängupiiranguid.

Algselt trükkis 1987. aastal Diving Equipment & Marketing Association

EN 14225 / 2: 2017

Määruse vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.bts-eu.de.

Testhouse:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
D-90431 Nürnberg
NB 0197

Foto 1

OMS Oone and Otwo

Drysuit Size	Small Short	Small	Small Tall	Medium Short	Medium	Medium Tall	Large Short	Large	Large Tall	XL Short	XL	XL Tall	XXL Short	XXL	XXL Tall
Height	169	174	179	174	179	184	179	184	189	184	189	194	189	194	199
Chest	89-94	89-94	89-94	97-102	97-102	97-102	104-109	104-109	104-109	112-117	112-117	112-117	119-124	119-124	119-124
Waist	84-89	84-89	84-89	91-97	91-97	91-97	99-104	99-104	99-104	107-112	107-112	107-112	114-119	114-119	114-119
Hips	81-86	81-86	81-86	89-94	89-94	89-94	97-102	97-102	97-102	104-109	104-109	104-109	112-117	112-117	112-117
Spine to Wrist	69-71	71-74	74-76	71-74	74-76	76-79	74-76	76-79	79-81	76-79	79-81	81-84	79-81	81-84	84-86
Crotch to Floor	81-84	84-86	86-89	84-86	86-89	89-91	86-89	89-91	91-94	89-91	91-97	94-97	91-94	94-97	97-99
US Shoe Size	8-9	8-9	8-9	9.5-10	9.5-10	9.5-10	10.5-11.5	10.5-11.5	10.5-11.5	10.5-11.5	10.5-11.5	10.5-11.5	12-13	12-13	12-13
Euro Shoe Size	41-43	41-43	41-43	43	43	43	44-45	44-45	44-45	44-45	44-45	44-45	46-47	46-47	46-47
UK Shoe Size	7.5-8.5	7.5-8.5	7.5-8.5	8.5-9	8.5-9	8.5-9	9.5-10.5	9.5-10.5	9.5-10.5	9.5-10.5	9.5-10.5	9.5-10.5	11-12	11-12	11-12
Shoe Size (cm)	25.7-26.7	25.7-26.7	25.7-26.7	26.7-27	26.7-27	26.7-27	27.3-27.9	27.3-27.9	27.3-27.9	27.3-27.9	27.3-27.9	27.3-27.9	27.0-28.6	27.9-28.6	27.9-28.6

Foto 2

OMS Oone

Drysuit Size	Small Short	Small	Small Tall	Medium Short	Medium	Medium Tall	ML Short	Medium-Large	ML Tall	Large Short	Large	Large Tall	XL Short	XL	XL Tall
Height	152	157	163	157	163	168	163	168	173	183	173	178	173	178	183
Chest	79-81	79-81	79-81	84-86	84-86	84-86	89-91	89-91	89-91	94-97	94-97	94-97	99-102	99-102	99-102
Waist	74-76	74-76	74-76	79-81	79-81	79-81	84-86	84-86	84-86	89-91	89-91	89-91	94-97	94-97	94-97
Hips	84-86	84-86	84-86	89-91	89-91	89-91	94-97	94-97	94-97	99-102	99-102	99-102	104-107	104-107	104-107
Spine to Wrist	64-66	66-69	69-71	66-69	69-71	71-74	69-71	71-74	74-76	74-76	74-76	76-79	74-76	76-79	79-81
Crotch to Floor	76-79	79-81	81-84	79-81	81-84	84-86	81-84	84-86	86-89	84-86	86-89	89-91	86-89	89-91	91-94
US Shoe Size	5.5-6.5	5.5-6.5	5.5-6.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	9-10	9-10	9-10
Euro Shoe Size	35.5-37	35.5-37	35.5-37	38-39	38-39	38-39	38-39	38-39	38-39	38-39	38-39	38-39	40-42	40-42	40-42
UK Shoe Size	3-4	3-4	3-4	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	6.5-7.5	6.5-7.5	6.5-7.5
Shoe Size (cm)	23.1-23.8	23.1-23.8	23.1-23.8	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	24.1-25.1	25.4-26	25.4-26	25.4-26

Foto 3

Special Fitting Note:

Measurements are guidelines only. Different suit styles are designed to fit differently. Individual insulation needs, fit preference and even diving equipment configurations can affect the suit size selected. If you have any questions about fit, contact DUI Customer Support Team for assistance.

Foto 4

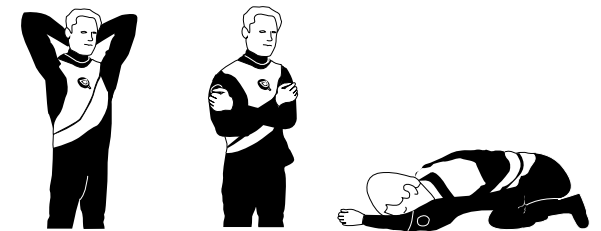


Foto 5

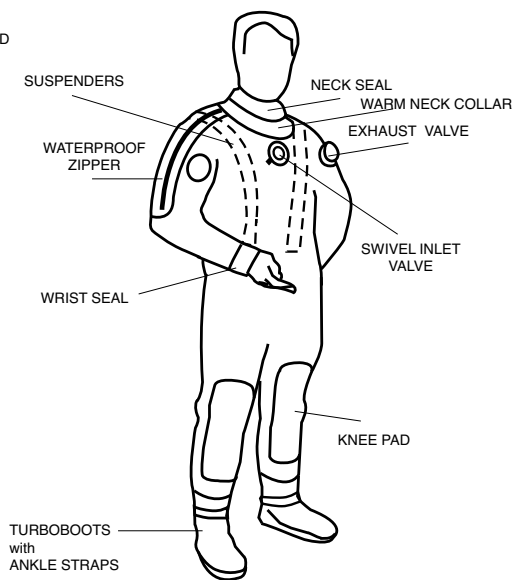
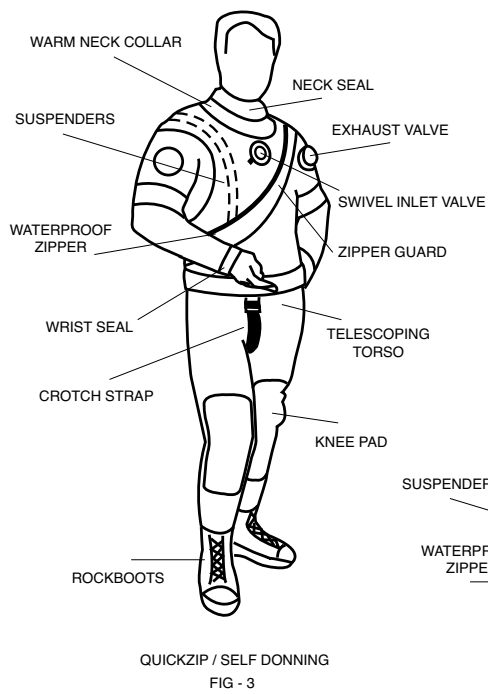


Foto 6 page 20

Neck Measurement		Seal Trim Line	
Inches	mm	Silicone	Latex
< 11	279	13	
11.5	292	12	
12	304		
12.5	318	11	
13	330		11
13.5	342	10	10
14	356	9	9
14.5	368		8
15	381	8	7
15.5	394		6
16	406	7	5
16.5	419		4
17	432	6	3
17.5	445		2
18	457	5 - 3	1
18.5	470		

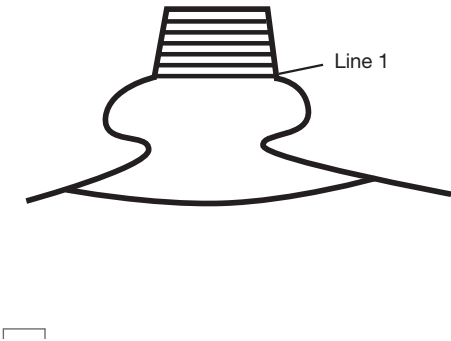


Foto 7

Wrist Measurement		Seal Trim Line	
Inches	mm	Silicone	Latex
4.5	114	10	10
5	127	9	9
5.5	140	8	8
6	152		7
6.5	165	7	6
7	179	6	5
7.5	191	5	4
8	203	4	3
8.5	216	3	2
9	229	2	0 - 1




Foto 8 page 27



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15

SPECIAL NOTE FOR SILICONE WRIST ZIPSEALS:
The silicone wrist ZipSeal will only work on Generation 2 wrist ZipRings. These rings were installed on suits beginning mid-2009.



Generation 2 Wrist ZipRing
This ring is smooth and has no seam in center.



Generation 1 Wrist ZipRing
This ring has a noticeable seam in center.

If your DUI drysuit has the Generation 1 wrist ZipRing, you will need to have your DUI retrofitted if you want to use silicone ZipSeals. Please contact our Service Department at 800.325.8439 or Support@DUI-Online.com

Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43

HINT: Do not let anything come between the WristDam and the wrist. Clothing can cause leaking and/or flooding should the glove become damaged.

Before using other makes of gloves as a liner, check that they do not interfere with the function of the WristDam.

Foto 44



Foto 45 page 50

Volume Air in Cylinder Approximate Weight Change			
Cu-ft	liters	Weight lbs	Weight kg
40	1452	2.6	1.2
50	1815	3.2	1.5
60	2178	3.8	1.7
72	2614	4.6	2.1
80	2904	5.1	2.3
95	3449	6.1	2.8
100	3630	6.4	2.9
120	4356	7.7	3.5

Foto 46 page 60



Foto 47 page 65

FIG-11 HOW TO FOLD YOUR DRYSUIT

- A. Lay the dry suit with the zipper open face down on a clean, flat surface with the arms out to the sides. Pull the shoulders up so that the zip seal neck is laying flat.
- B. Fold the legs up so that the toes of the drysuit go just beyond the shoulder line.
- C. Fold the bottom portion of the drysuit toward the upper portion, making approximately a 12" (300 mm) folded section.
- D. Fold once more so that the bottom of the last fold now rest at about the shoulder line.
- E. Tuck the wrist seals into the sleeves and fold sleeves across the entire package. Slide the folded drysuit into the DUI drysuit bag.
- F. Larger drysuits may require folding the suit in half to fit into drysuit bag for transporting.

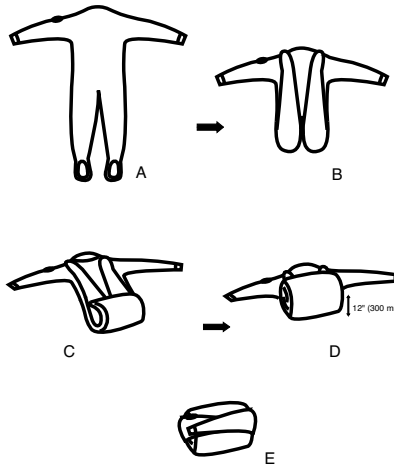


FIG - 10