

DUI

SAUSINIS

KOSTIUMAS

VARTOTOJO

VADOVAS

Įvadas _____

DUI DRYsuit VARTOTOJO VADOVAS

Sveikiname įsigijus DUI sausą kostiumą. Jis buvo kruopščiai pagamintas pagal griežtus standartus, naudojant aukštos kokybės medžiagas. Tinkamai naudojant, nardymas bus patogesnis ir malonesnis.

DUI sausi kostiumai yra skirti naudoti sertifikuotiems narams, išmokusiems naudotis sausais kostiumais, arba asmenims, kurie yra tiesiogiai prižiūrimi kvalifikuoto instruktoriaus.

Net jei esate patyręs naras su sausu kostiumu, raginame skirti laiko ir perskaityti šį vadovą. Jame yra daug svarbių saugos metodų ir informacijos, kuri gali padėti pratęsti sauso kostiumo tarnavimo laiką.

Jei savininko vadovo nėra arba jis pamestas, jo kopiją galite atsisiųsti iš DUI svetainės adresu www.DUI-Online.com arba galite gauti kopiją susisiekę su DUI visame pasaulyje, išskyrus Europą, adresu:

Europa:

Bts Europa AG
Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Germany
+49 2166 67541 10 info@bts-eu.de www.bts-eu.de

DCB Holding GmbH
Klosterhofweg 96
41199 Mönchengladbach Germany
DUI worldwide except Europe

USA- International
DIVING UNLIMITED INTERNATIONAL, INC. 1148 Delevan Drive
San Diego, CA 92102-2499 USA
800-325-8439
619-236-1203 619-237-0378 Fax Support@DUI-Online.com

Dokumentas 92.0001.01 rev 1 EN 14225 / 2: 2017

I nuotrauka

Turinys

Apibrėžimai	4
Šiame vadove vartojamų svarbių žodžių apibrėžimai	4
Klientų aptarnavimas	4
Sauga	5
Svarbi saugos informacija	5
Svarbios saugos priemonės ir sauso kostiumo gairės	7
DUI sausi kostiumai	8
Sauso kostiumo paskirtis ir paskirtis	8
Sauso kostiumo pasirinkimas ir pritaikymas	8
Prieš apsivilkdami sausą kostiumą	10
Drysuit dėvėkite ant nardymo drabužių	10
DUI sauso kostiumo savybės	11
Drysuit važtuvai	12
Kaklo, riešo ir kulkšnių sandarikliai	13
Batai	13
Vandeniui atsparus užtrauktukas	14
Bendrosios „QuickZip™“ ir klasikinio stiliaus savaime apsivelkamų sausų kostiumų savybės..	14
Pakabos	14
Teleskopinis liemuo	14
Tarpkojo diržas	15
Šilta kaklo apykaklė	15
Užtrauktuko apsauga	15
Aksesuarai nardymui su sausu kostiumu	15
DiveWear izoliacija	15
Ultra Drysuit gobtuvai	15
Svorio ir apdailos sistemos	16
Sausų pirštinių sistemos	16
Drysuit pripūtimo sistema	16
Kiti priedai	16
Kulkšnies svoriai	16
Antspaudų dydžiai	17
Latekso ir silikono sandarikliai ir apipjaustymo kreiptuvai	17
Neopreno sandarikliai	19
Sauso kostiumo sandariklių uždėjimas	20
Riešo sandarikliai	20
Kaklo sandarikliai	21
Kulkšnies sandarikliai	22
Drysuit sandariklių nuėmimas	23
Riešo sandarikliai	23
Kaklo sandarikliai	24
Kulkšnies sandarikliai	24

DUI ZipSeals™ & ZipGloves™	25
„ZipSeals “ ir „ZipGloves “ montavimas ir naudojimas	25
„ZipSeals-Wrist “ montavimas	25
Riešo užtrauktukų antspaudų nuėmimas	26
„ZipSeals-Neck “ montavimas	27
„ZipSeal-Neck “ nuėmimas	29
ZipGloves™	30
„ZipGloves “ montavimas	30
„ZipGloves “ nuėmimas	32
Nardymas su ZipGloves	32
ZipGloves-WD™	32
Riešo užtvankų karpymas	32
Riešo užtvankų tinkamumo tikrinimas	33

Turinys

Riešo užtvankų tinkamo veikimo patikrinimas	34
„ZipGloves-WD “ diegimas	35
Sauso kostiumo su ZipGloves-WD užsidėjimas...	35
Nardymas su ZipGloves-WD	36
ZipGlove-WD priežiūra ir taisymas	37
Paruošimas	38
Drysuit žarnos prijungimas prie regulatoriaus	38
Prieš pirmąjį nardymą sausuoju kostiumu	39
Pasiruošimas nardyti su DUI sausu kostiumu	39
Patikra prieš nardymą	39
Sauso kostiumo apsivilkimas	40
„QuickZip™ “ dizainas	40
Klasikinio stiliaus savaiminio apsivilkimo dizainas	42
Pečių įėjimo dizainas	42
RockBoots™	43
„TurboBoots™ “ parinktis	44
„ZipSeal “ kaklo / gaubto derinys	44
Nardymas su DUI sausu kostiumu	45
Pasiruošimas nardyti	45
Įėjimas į vandenį	46
Neutralaus plūdrumo paviršiuje pasiekimas	46
Numatomi cilindro masės pokyčiai	47
Plūdrumo kontrolės palaikymas nardymo metu	48
Nardymas su vienu tanku	48

Nardymas su daugiau nei vienu baku	49
Nardymo pradžia	49
Mažėjantis	49
Neutralaus plūdrumo gavimas gilyje	50
Pakilimas su sausu kostiumu	50
Paviršinis plaukimas	51
Avarinių procedūrų įgūdžiai	52
Apversta padėtis (oras pėdose)	52
Pripūtimo vožtuvas įstrigo atidarytas	53
Pripūtimo vožtuvas užstrigo uždarytas	54
Nesandarus išmetimo vožtuvas	54
Išmetimo vožtuvas užstrigo uždarytas	54
Lėtas oro nuotėkis pripūtimo vožtuve	54
Oro tiekimo praradimas/nutrūkimas	54
Užlietas sausas kostiumas	55
Numestas / numestas svorio diržas	56
DUI sauso kostiumo reguliavimas tarp nardymų	56
DUI sauso kostiumo nuėmimas	57
„QuickZip™“ ir originalūs savaime apsivelkantys sausi kostiumai	57
Pečius dengiantys sausi kostiumai	58
Sauso kostiumo nuėmimas nuo kūno	58
Problemų sprendimas	59
DUI sauso kostiumo priežiūra ir priežiūra	60
Antspaudai	60
Vandeniui atsparus užtrauktukas	60
Sauso kostiumo laikymas	61
DUI sauso kostiumo sulankstymas sauso kostiumo krepšyje	
transportavimui	62
Pakabinamas sausas kostiumas saugojimui	62
Ilgalaikis saugojimas (ilgiau nei du mėnesius)	63
Sauso kostiumo išmetimo būdas	63
Garantija	64
DUI aptarnavimas ir remontas	65
Atsakingo naro kodas	66

Apibrėžimai

ŠIAME INSTRUKCIJA VARTOJAMŲ SVARBIŲ ŽODŽIŲ APIBRĖŽIMAS

Šiame vadove vartosime tam tikrus žodžius, kad atkreiptume jūsų dėmesį į sąlygas, praktiką ar būdus, kurie gali turėti tiesioginės įtakos jūsų saugumui. Ypatingą dėmesį atkreipkite į informaciją, pateikiamą šiais signaliniais žodžiais:

Nurodo neišvengiamą pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, baigsis mirtimi arba rimtu sužalojimu.

Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali įvykti mirtis arba sunkus sužalojimas.

Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios, jei nebus išvengta, galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti. Jis taip pat gali būti naudojamas įspėti apie nesaugią veiklą.

PAGALBA KLIENTAMS

Jei kuri nors šio vadovo dalis yra neaiški arba negalite gauti patenkinamų atsakymų iš nardymo parduotuvės ar instruktoriaus, susisiekitė su DUI Europoje šiuo adresu: +4921666754110. info@bts-eu.com www.bts-eu.com
JAV:

800-325-8439 ^[L]_[SEP] 619-236-1203 Faksas 619-237-0378 Support@DUI-Online.com
www.DUI-Online.com

4

Sauga

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

Šis sausas kostiumas skirtas naudoti sertifikuotiems nardytojams, sėkmingai baigusiems sausų kostiumų naudojimo kursą arba narams mokymuose, prižiūrint kvalifikuotam instruktoriui.

Vykdykite visas instrukcijas ir laikykitės šių saugos priemonių. Netinkamas arba netinkamas sauso kostiumo naudojimas gali sukelti rimtų sužalojimų arba mirtį.

Šis naudotojo vadovas NĖRA pakaitalas kvalifikuoto instruktoriaus pateikto sauso kostiumo nurodymų. NENAUDOKITE sauso kostiumo, kol neįgijote ir neįgijote praktinių nardymo su sausu kostiumu įgūdžių, įskaitant avarinius įgūdžius, kontroliuojamoje aplinkoje, prižiūrint nardymo instruktoriui, sertifikuotam nacionaliniu mastu pripažintos mokymo organizacijos ir išmanančio sausų kostiumų naudojimą.

Netinkamai naudojant arba netinkamai naudojant šį DRYSUITĄ gali būti prarasta plūdrumo kontrolė, įskaitant nekontroliuojamus nusileidimus ir nekontroliuojamus greitus pakilimus, dėl kurių gali nuskęsti, atsirasti dekompresinė liga arba oro embolija.

Netinkamai naudojant arba netinkamai naudojant šį DRYSKO KOSTIUMĄ gali kilti šiluminių pavojų, įskaitant greitą kūno perkaitimą (hipertermiją) arba atšalimą (hipotermiją), dėl ko gali ištikti insultas arba traukuliai.

Nenaudokite sauso kostiumo kaip pakeliamojo krepšio. Jei sausą kostiumą naudosite kaip pakeliamą krepšį ir prarasite sukibimą su daiktu, galite per daug plūduriuoti. Tai gali sukelti greitą kilimą.

Įprastas Drysuit naudojimo laikas, kai naudojamas dažnai, yra 20 metų nuo pagaminimo datos. Tada susisieki su savo atliekų šalinimo paslaugų teikėju dėl tinkamo išmetimo.

Saugumas

Greitas kilimas yra pavojingas ir gali sukelti oro emboliją arba dekompresinę ligą, kurios gali baigtis rimtu sužalojimu arba mirtimi.

Nardymas ant ledo (nardymas 40 ° F (5 ° C) ar žemesnės temperatūros vandenyje) yra labai pavojingas. Neužsiimkite nardymu ant ledo, nebent esate gerai apmokytas ir specialiai aprūpintas.

Nardymas aplinkoje, kuri yra chemiškai, biologiškai ar radiologiškai užterštoje, yra labai pavojinga. Nors kai kuri DUI įranga gali būti pritaikyta naudoti kai kuriose užterštoje aplinkoje, reikalingas specialus mokymas, įranga ir procedūros. Nenardykite užterštoje aplinkoje, nebent esate gerai apmokytas ir specialiai aprūpintas. Šis vadovas neturėtų būti naudojamas kaip sauso kostiumo mokymo, OSHA HAZWOPER kursų ar užteršto vandens nardymo pakaitalas. Svarbu, kad naras suprastų, jog apsauga nuo poveikio nepanaikina su užteršto vandens kylančios rizikos.

Perskaitykite visą šį vadovą prieš naudodamiesi sausu kostiumu, net jei turite sausų kostiumų naudojimo patirties. Išsaugokite vadovą ateityje.

Jei perparduodate ar kam nors paskolinate įrangą, įsitikinkite, kad šis vadovas pridedamas prie sauso kostiumo ir yra perskaitytas bei suprantamas prieš naudojant sausą kostiumą.

Jei nesilaikysite visų įspėjimų ir nurodymų dėl sauso kostiumo naudojimo ir priežiūros, galite rimtai susižaloti arba, ekstremaliose situacijose, mirti.

Šis vadovas pateikiamas pirminiam DUI sauso kostiumo pirkėjui. Jei turite klausimų apie DUI sauso kostiumo naudojimą ar priežiūrą arba jums reikia kitos šio vadovo kopijos, susisiekite su DUI:

6

Sauga

DIVING UNLIMITED INTERNATIONAL, INC. | 148 Delevan Drive, San Diego, CA 92102-2499 USA | 800-325-8439 | Support@DUI-Online.com | www.DUI-Online.com

Susisiekite su DUI Europoje telefonu +4921666754110. info@bts-eu.com www.bts-eu.de

BtS Europa AG

Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Vokietija

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS IR SAUSO KOSTIUMO GAIRĖS

Keli sausų kostiumų gamintojai, įskaitant DUI, priėmė ir patvirtino šias SAUSIO KOSTIUMO GAIRĖS:

- Baigkite instruktoriaus nardymo kursą su sausu kostiumu ir nuolat lavinkite savo įgūdžius
- Naudokite plūdrumo kompensavimo įtaisą paviršiui plūduriuoti ir atgal.
- Žinokite savo įrangą ir avarines procedūras

- Praktikuokite savo nardymo sausuojų kostiumu įgūdžius kontroliuojamomis sąlygomis, kol jie taps antra prigimtimi
- Nardykite su nardymo partneriu, kuris supranta jūsų sauso kostiumo sistemą
- Naudokite tinkamą izoliacijos kiekį, atitinkantį vandens temperatūrą, kurioje nardote, ir mankštos tempą
- Neapsunkinkite savęs sunkesniu nei neutralus plūdrumas, kai bakas yra tuščias. Jūsų svoris turėtų leisti jums saugiai sustoti dešimties pėdų atstumu, kai baigsite nardymą baku, kuriame yra 500 psi (34 barų) ar mažiau oro.
- Prieš kiekvieną nardymą patikrinkite vožtuvus, užtrauktuką ir sandariklius
- Reguliariai atlikite profilaktinę sauso kostiumo ir vožtuvų priežiūrą ir remontą arba paveskite juos aptarnauti kvalifikuotam asmeniui.
- Žinokite savo apribojimus ir neviršykite jų
- Vandens arba oro temperatūra žemesnė nei 70 ° F (21 ° C) reiškia nardymą šaltame vandenyje
- Vandens arba oro temperatūra žemesnė nei 40 ° F (5 ° C) reiškia nardymą ant ledo. Nardymas ant ledo yra labai pavojingas ir reikalauja specialios įrangos, mokymo, pasiruošimo ir procedūrų

7

DUI Drysuits

NUSTATYMAS SUSIJUNGTO NAUDOJIMAS IR FUNKCIJA

DUI sausi kostiumai yra su apvalkalu ir užtikrina minimalią šiluminę apsaugą. Sausi kostiumai skirti dėvėti kartu su izoliuotais apatiniais drabužiais, taip pat galvos ir rankų apsauga. Apvalus sausas kostiumas suteikia sauso oro sluoksnį aplink uždengtas kūno dalis. Panašus pavyzdys yra lietpaltis. Kaip ir su lietpalčiu, paltas išsausina, o tai, ką vilki po juo – šildo. Šis metodas suteikia jums universalų sausą kostiumą, kurį galima naudoti įvairiomis nardymo sąlygomis, pritaikant izoliaciją ir priedus pagal jūsų asmeninius poreikius.

DUI sausas kostiumas skirtas išlikti sausai, o apatinė nardymo izoliacija sušildys jus. Nardymo aprangos izoliacijos kiekis, kurio jums reikės, priklauso nuo individualaus naro tolerancijos derinant vandens temperatūrą, ekspozicijos laiką, naro aktyvumo lygį ir asmeninį medžiagų apykaitos greitį.

Tam tikro tipo izoliacija turėtų būti dėvima net ir nardant šiltame vandenyje, kad kostiumas nespaustų. Nardymas be izoliacijos gali tapti nepatogus, kai sauso kostiumo viduje yra mažai oro arba jo nėra.

Nedėvėkite daugiau izoliacijos, nei reikalauja nardymo sąlygos, nes gali perkaisti.

SAUSO KOSTIUMO PASIRINKIMAS IR PRISIJUNGIMAS

DUI yra 15 dydžių vyrams ir 18 dydžių moterims, kurie tinka daugeliui gyventojų. Signature Series (pagaminta pagal išmatavimus) galima tiems asmenims, kuriems netinka vienas iš šių dydžių.

Rinkdamiesi sauso kostiumo dydį pradėkite nuo sauso kostiumo stiliaus dydžių lentelių. Nurodytas dydis parodys pradinį tašką. Norint gauti tinkamą dydį, pirmiausia reikia užsidėti maksimalų nardymo aprangos izoliacijos kiekį, kurį tikitės naudoti.

DUI Drysuits

2 nuotrauka

VYRIŠKAI DUSINUOTI

3 nuotrauka

9a

MOTERIŠKAI DUSINUOTI

4 nuotrauka

5-6 nuotrauka

9b

DUI Drysuits

PRIEŠ UŽDĖVIMAS DRYNUS KOSTIUMĄ:

- Patikrinkite nardymo aprangos tinkamumą. Netinkama nardymo izoliacija turės įtakos sauso kostiumo priglundimui.
- Patikrinkite sandariklių tinkamumą – žr. šio vadovo sandariklio dydžio dalį.
- Peržiūrėkite šiame vadove pateiktas instrukcijas, kaip apsivilkti sausą kostiumą.

UŽSIVELKITE SAUSĄ KOSTIUMĄ ANT NARDINIMO IR UŽBAIGKITE ŠĮ TINKAMUMO VERTINIMĄ:

Sausas kostiumas neturėtų varžyti kvėpavimo

Pėdoms neturėtų būti mėšlungis. Lengvas kvėpavimas: giliai kvėpuojant neturi būti jokių apribojimų. Atlikite judesių pratimus:

Pasiekimas virš galvos: ištieskite abi rankas taip, lyg bandytumėte pasiekti bako vožtuvą; turėtum galėti tai padaryti sausam kostiumui nepritepus tarpkojo

Sukryžiuokite rankas: abiem rankomis ištieskite per krūtinę (tarsi apsikabintumėte). Turite turėti galimybę pasiekti ir valdyti kairiojo peties išmetimo vožtuvą.

Pritūpkite ir pasiekite: Atsiklaupkite, atsisėskite ir pasilenkite į priekį. Ši padėtis tuo pačiu metu tikrina kojų ilgį ir liemens ilgį. Sausas kostiumas neturėtų būti varžantis ar įpareigojantis

7 nuotrauka

2 PAVEIKSLAS JUDĖJIMŲ PRATIMAS

Sauso kostiumo tinkamumas yra svarbus ir, jei esate tarp dydžių, didesnis dydis yra geresnis pasirinkimas. Jei bet kurioje iš šių sričių pastebimos problemos, reikia pasirinkti kitokį dydį arba parašo seriją (pagaminta pagal užsakymą).

10

Sauso kostiumo
ypatybės _____

BENDROSIOS DVI DRYUIT SAVYBĖS

Šios funkcijos yra daugumoje QuickZip™ ir klasikinio stiliaus savaime apsivelkamų sausų kostiumų modelių ir ant pečių dengiančių sausų kostiumų modelių.

3 IR 4 PAVEIKSLĖS SAUSIO KOSTIUMO SAVYBĖS

8 nuotrauka

11

Sauso kostiumo
ypatybės _____

DRYSKO VOŽTUVAI

Jūsų sausas kostiumas turi įleidimo ir išmetimo vožtuvą, skirtą oro kiekiui reguliuoti sauso kostiumo viduje. Įleidimo vožtuvas leidžia prireikus įleisti oro į sausą kostiumą nusileidimo metu arba pripūsti sausą kostiumą esant ant paviršiaus, kad būtų galima papildomai plūduriuoti. Įleidimo vožtuvo korpusas sukasi ir leidžia sauso kostiumo pripūtimo žarną nutiesti dešinėje arba kairėje nario pusėje.

Išmetimo vožtuvas naudojamas nereikalingam orui iš sauso kostiumo išleisti. Išmetimo vožtuvas gali būti naudojamas automatiškai išleisti orą arba gali būti valdomas rankiniu būdu. Dažniausiai nardymas atliekamas naudojant išmetimo vožtuvą automatinio režimu, esant mažiausiam atidarymo slėgiui, kuris išlaiko mažiausią oro kiekį sausame kostiume. Nustatykite vožtuvą į mažiausią atsidarymo slėgį, sukdami vožtuvo korpusą iki galo prieš laikrodžio rodyklę, kol pasieksite sustojimą (daugiau informacijos žr. skyrelyje PLŪDYMO KONTROLĖS IŠLAIKYMAS NĖRIMO METU). Norėdami išleisti orą iš sauso kostiumo automatinio režimu, padarykite vožtuvą aukščiausiu sauso kostiumo tašku; ty pakelkite kairę alkūnę aukščiau, kad vožtuvas būtų aukščiausioje rankos taške.

Rankinis išmetimo režimas pirmiausia naudojamas ant paviršiaus, kai reikia papildomo plūduriavimo. Rankiniu režimu vožtuve nustatomas didžiausias atidarymo slėgis, sukant išmetimo vožtuvo korpusą iki galo pagal laikrodžio rodyklę, kol pasiekiamas sustojimas. Norėdami išleisti orą iš sauso kostiumo, nustatykite vožtuvą aukščiausioje taške ir iki galo nuspauskite vožtuvą. Vožtuvą galima valdyti rankiniu būdu, kad išleistumėte orą iš sauso kostiumo net automatinio arba iš dalies uždarytu režimu.

VOŽTUVAI NĖRIMUI UŽTERŠTAME VANDENYJE

DUI turi specialius įleidimo ir išmetimo vožtuvus užteršto vandens nardymui. TOS YRA GELTONOS SPALVOS.

Užteršto vandens įleidimo vožtuve yra įrengti specialūs fluorosilikono žiedai, kad būtų sumažinta užteršimo rizika. Nors fluorosilikono sandarinimo žiedai yra chemiškai atsparesni nei tradiciniai guminiai sandarinimo žiedai, tai nepanaikina poveikio rizikos. Prieš kiekvieną nardymą reikia atsižvelgti į cheminės medžiagos tipą, pakartotinį cheminių medžiagų poveikį arba didelį cheminių medžiagų poveikį.

Užteršto vandens išmetimo vožtuvą sudaro dviguba išmetimo diafragma ir atbulinis vožtuvas, pagamintas iš fluoro silikono, kad būtų sumažinta užteršimo rizika. Dvigubas išmetimas padeda sumažinti vandens nutekėjimo galimybę per vožtuvą į kostiumą. Nors fluorosilikono atbulinis vožtuvas yra chemiškai atsparesnis nei tradiciniai atbuliniai vožtuvai, jis nepašalina poveikio rizikos. Cheminės medžiagos tipas, pakartotinis cheminių medžiagų poveikis arba

Sauso kostiumo ypatybės

prieš kiekvieną iš jų reikia atsižvelgti į didelį cheminių medžiagų poveikį nardyti.

Kadangi dėl dvigubo išmetimo vožtuvas yra aukštesnis ir jis yra aukščiau ant rankos, ventiliacijos greitis bus šiek tiek lėtesnis nei įprasto išmetimo vožtuvo. Nors ventiliacijos greičio neįmanoma patvirtinti lauke dėl kėbulo padėties ir izoliacijos skirtumų, reikia pasirūpinti, kad kilimas visada būtų lėtas ir kontroliuojamas, o išmetimo vožtuvas būtų visiškai atidarytas.

Vožtuvų nukenksminimas yra labai svarbus jūsų kostiumo priežiūrai ir priežiūrai. Labai tikėtina, kad turėsite pakeisti vožtuvus, jei juos veikia didelė angliavandenilių ir kitų cheminių medžiagų koncentracija.

Nardymas aplinkoje, kuri yra chemiškai, biologiškai ar radiologiškai užterštoje, yra labai pavojinga. DUI siūlo sausų kostiumų liniją, specialiai skirtą tokio tipo nardymo operacijoms. Tačiau net ir su šiais specializuotais sausais kostiumais reikalingas specialus mokymas, įranga ir procedūros. Nenardykite užterštoje aplinkoje, nebent esate gerai apmokytas ir specialiai aprūpintas.

KAKLO, RIEŠŲ IR KUNKŠNŲ ANTARAI

Kaklo ir riešo sandarikliai užtikrina vandeniui nepralaidų sandarumą aplink kaklą ir riešą. Norint tinkamai priglusti ir sandarinti, reikia pakoreguoti dydį. Dažniausiai yra latekso ir silikono sandarikliai, tačiau yra ir neopreno sandarikliai.

Dauguma DUI sausų kostiumų yra aprūpinti DUI patentuotais ZipSeals™. Tai suteikia galimybę per kelias minutes pakeisti sandariklius. Daugiau informacijos rasite 25 puslapyje.

DUI 30/30 sausas kostiumas yra su latekso kulkšnies sandarikliais.

BATAI

Dauguma visų DUI sausų kostiumų yra su pritvirtinta bagažine. Yra trys pagrindiniai batų tipai:

ROCKBOOTS™

Prie sauso kostiumo prisegamos kojinės, kad pėdos būtų sausos. Kojinės yra dydžio

13

Drysuit priedai _____

suteikti vietos nardymo izoliacinėms kojinėms. Tada ant kojinių dėvimi „RockBoots™“ batai, kad būtų užtikrinta apsauga, atrama kulkšnims ir pagerintas sukibimas. Tai yra tinkamiausias batas paplūdimio narams arba nardytojams, kurie mėgsta papildomą atskirų batų patvarumą.

TURBOBOTS™

Ši parinktis pasirenkama, kai naras pageidauja visiškai pritvirtinto bagažinės.

Kojinės padas yra panašus į sportbačius, vidinėje kojinių pusėje yra minkštas padas ir dirželis ant kulkšnies. Tai yra tinkamiausias batas narams, kurie mėgsta išskirtinį žiurnos lankstumą renkant pelekus.

TURBOTECH™ BATAI

Šie batai yra panašūs į TurboBoot, bet turi Kevlar® sutvirtinimus ant nosies, bato viršaus ir kulno. Ši bagažinė yra atnaujinti ir idealiai tinka narai, kurie mėgsta į

TurboBoot lankstumo ir nori pridėtinę ilgaamžiškumą Kevlar®. Šie narai paprastai neria dažnai ir (arba) ilgą laiką praleidžia su sausais kostiumais.

VANDENIUI ATSPIRUS UŽTRAUKTAS

Vandeniui atsparus užtrauktukas užtikrina vandeniui nepralaidų uždarymą ir leidžia apsivilkti sausą kostiumą bei jį nusiimti. Neperšlampamas užtrauktukas yra viena iš svarbiausių jūsų sauso kostiumo dalių. Prieš naudodami perskaitykite vandeniui atsparaus užtrauktuko naudojimo ir priežiūros instrukcijas. Netinkamas naudojimas gali visam laikui sugadinti užtrauktuką.

Patarimų, kaip prižiūrėti sauso kostiumo užtrauktuką, rasite adresu DUI-Online.com/zipper.

BENDROSIOS „QUICKZIP™“ IR KLASIKINIO STILIUS SAUGOJANČIŲ DRYSKOSIUMŲ SAVYBĖS

PAKABAIDOS

Kelnaitės prilauko sauso kostiumo tarpkojį, todėl pagerėja kojų judėjimas. Be to, petnešos leidžia nešioti viršutinę sauso kostiumo pusę aplink juosmenį prieš nardymą arba tarp jų.

TELSKOPINIS TORSO

Teleskopinė liemens dalis suteikia daugiau vietos sausam kostiumui apsivilkti

14

Drysuit priedai _____

arba jį pašalinant. Tada papildoma medžiaga susilanksto ties klubais, kai papildoma ilgis nereikalingas.

DIRŽELĖ TAŠKOJOMS

Tarpkojo dirželis laiko teleskopinę liemens dalį, kai naudojamas sausas kostiumas.

ŠILTA KAKLO APYKLA

Šilta kaklo apykaklė naudojama kartu su šiltu kaklo gobtuvu. Seilėnukas ant šilto kaklo gobtuvo yra pakištas po šilta kaklo apykakle. Dizainas sumažina vandens cirkuliaciją aplink kaklą ir padeda išlaikyti kaklą šiltą.

UŽTRAUKTŲ APSAUGA

Užtrauktuko apsauga suteikia apsauginę vandeniui atsparaus užtrauktuko dangą.

PRIEDAI, SKIRTA NARDINTI DRYSIU KOSTIUMU

Yra keletas priedų, kurie padarys nardymą su DUI sauso kostiumo lengvesniu ir malonesniu.

Šiuos sauso kostiumo priedus galite įsigyti iš DUI pardavėjo. Norėdami gauti papildomos informacijos, susisiekite su DUI pardavėju, apsilankykite DUI svetainėje www.DUI-Online.com arba susisiekite su DUI klientų aptarnavimo tarnyba.

NARDŲ IZOLIACIJA

DUI turi visą izoliacinių drabužių liniją, specialiai sukurtą nardymo aplinkai. Apsilankykite DUI-Online.com, kad sužinotumėte apie įvairias galimas medžiagas ir dizainą bei gautumėte pagalbos išsirinkti geriausią nardymo poreikius atitinkančių drabužių derinį.

DUI ULTRA DRYSUIT gobtuvai

Šiltas kaklo gobtuvas: šiltas kaklo gobtuvas suteikia papildomą šiluminę kaklo apsaugą ir yra sukurtas dirbti kartu su šilta kaklo apykakle, kurią galima rasti daugelyje DUI sausų kostiumų.

Standartinis gobtuvas: Šis gobtuvas naudojamas su sausais kostiumais be šiltų apykaklių.

Drysuit priedai _____

SVORIO IR APDOROJIMO SISTEMOS

DUI Weight & Trim Systems yra patogus būdas nešioti nuo 6 iki 40 svarų svorio. Įprasti svorio diržai gali paslysti nardymo metu ir būti labai nepatogūs apatinėje nugaros dalyje ir klubuose. Daugelis į svorį integruotų BCD reikalauja, kad svoris būtų dėvimas aukščiau ant kūno, todėl naras plaukia nuleidęs galvą arba jaučiasi, kad pėdos plūduriuoja.

Weight & Trim Systems yra diržai, leidžiantys pečiams išlaikyti svorį ir sumažinti diskomfortą apatinėje nugaros dalyje. Jis taip pat leidžia naruui reguliuoti svarmenų vietą - aukštyn, žemyn, pirmyn ir atgal - todėl naras gali padėti svarmenis ten, kur jiems patogiau.

Sakoma, kad yra dviejų tipų narai; tiems, kuriems patinka DUI svorio ir apipjaustymo sistema, ir tiems, kurie niekada ja nenardė!

SAUSŲ PIRMINIŲ SISTEMOS

Nardant vandenyje, kurio temperatūra žemesnė nei 54° F (12° C), reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti sausų pirštinių sistemas, kad būtų sumažinta neužšalimo šalto sužalojimų rizika. Dabartinės parinktys apima:

ZipGloves™: ZipRing yra visam laikui pritvirtintas prie jūsų sauso kostiumo, o pirštinė pritvirtinama prie jūsų sauso kostiumo su tuo žiedu. Riešo sandariklis paprastai nenaudojamas, o rankų izoliacijai naudojami įdėklai.

Dry-5 neintegruota pirštinių sistema: izoliuotos sausos pirštinės su lateksiniais riešų sandarikliais ir dėvimi ant sauso kostiumo riešo sandariklių viršaus.

SAUSO KOSTIUMO PRIPUČIMO SISTEMA

Sauso kostiumo pripūtimo sistema skirta narams, kurie nenori naudoti kvėpavimo dujų, kad pripūstų savo sausą kostiumą. Ji sudaro 6 kubinių pėdų aliuminio cilindras, mini regulatorius su žarna ir tvirtinimo sistema. Jis gali būti naudojamas su viengubu arba dvigubu baku.

KITI PRIEDAI KŪNŲ SVORIAI

Daugelis naujokų nardymo su sausu kostiumu srityje pastebi, kad kulkšnių svarmenys padeda sureguliuoti apdailą vandenyje. Patyrę nariai su sausu kostiumu dažnai mano, kad Ąiurnos svarmenys yra „mokomieji ratai“, kuriuos reikia kuo greiĄiau pašalinti, nes plaukti reikia papildomų pastangų. Pramoginiams narams rekomenduojama nešioti ne daugiau kaip 2,5 svaro (1 kg) ant kiekvienos kulkšnies.

16

Antspaudų dydis _____

Nedėvėkite per daug įtemptų peleky. Jei užblokuosite kraujo tekėjimą į pėdas, galite patirti šaltą ir negalią sukeliantį pėdų mėšlungį.

LATEKSINIAI IR SILIKONINIAI TARPIKLIAI IR APDOROJIMO VADOVAI

Toliau pateiktas dydžio vadovas skirtas tik naujiems DUI standartiniams ir silikoniniams latekso sandarikliams. Nenaudokite šių gairių tvirtoms arba RS tipo lateksinėms riešų sandarikliams arba neopreno sandarikliams.

Jei turite klausimų, susisiekite su vietiniu DUI platintoju arba DUI klientų aptarnavimo tarnyba 800.325.8439, 619.236.1203 arba Support@DUI-Online.com.

Latekso ir silikono kaklo ir riešų sandarikliai yra apipjaustyti taip, kad jie būtų patogūs vandeniui nepralaidūs. Latekso sandarikliai yra kūgiški ir turi daugybę apdailos linijų (mažos iškilios linijos, einančios aplink išorinį sandariklio paviršių.) Apdailos linijos prasideda nuo sandariklio angos ir su kiekviena linija vis didėja. Šios linijos gali būti naudojamos kaip orientyras apkarplant sandariklius, kad valas būtų tolygus. Norint padaryti sklandų pjūvį, reikia geros žirklių. Jei įmanoma, naudokite visiškai naujas žirkles ir jas naudokite tik latekso arba silikono sandarikliams apipjaustyti. Naudokite antspaudų dydžio lenteles, kad nustatytumėte geriausią pradžios tašką.

Pradėkite išmatuodami kaklo ir riešų perimetrą ir palyginkite šiuos matavimus su antspaudų dydžio lentele. Taip bus nustatytas atskaitos taškas. Jei jūsų riešai yra skirtingo dydžio, galite apkarpyti kiekvieną sandariklį, kad jis atitiktų kiekvieną riešą.

Išbandykite antspaudą (norint išbandyti kaklo sandariklį, nebūtina apsivilkti viso sauso kostiumo). Jis turėtų būti prigludęs, bet ne sandarus. Jei dar nesate nardęs sausu kostiumu, prigludusi kaklo sandariklis gali jaustis šiek tiek nepatogiai išlipus iš vandens. Patekus į vandenį, tinkamai nupjautas kaklo sandariklis yra patogus.

Norint sukurti tinkamą sandarumą, maždaug 25–38 mm latekso turi būti lygiai ant odos.

Riešo sandarikliai turi būti dėvimi tiesiai virš riešo kaulo*. Jie turi būti prigludę, bet ne sandarūs ir neriboti kraujo tekėjimo į rankas. Jei jaučiate dilgčiojimą rankose, toliau apkarpykite sandariklius.

Jei tai pirmas kartas, kai apkarpo sandariklius ir nerimaujate, kad per daug apkarpo sandariklius, pradėkite nuo dviejų dydžių mažesnio nei antspaudų dydžio lentelės. Jei lentelėje rekomenduojama apkarpyti 5 eilutėje, pradėkite nuo kirpimo

17

Antspaudų dydis _____

7 eilutėje ir patikrinkite, ar tinka. Jei antspaudas yra pernelyg aptemptas galite diferentą on-line 6. You gali net apkarpyti tarp eilučių.

* Dalis narų turi sausgysles, kurios sukelia įdubimą sulenkus riešą. Tai gali sukelti nuotėkį, kai nardymo metu sulenkiamas riešas. Šiuo atveju naras turi nešioti sandariklį aukščiau riešo (rankoje) už sausgyslių.

Speciali pastaba dėl latekso kulkšnies tarpiklių: ant latekso kulkšnies tarpiklių yra tik viena apdailos linija. Jei gausite sausą kostiumą, o kulkšnies sandariklis nebuvo apkirptas, apkirpkite kulkšnies sandariklį ant apdailos linijos.

Speciali pastaba dėl „ZipSeal“ kaklo / gaubto derinio: nustatant latekso kaklo tarpiklio dydį „ZipSeal“ kaklo / gaubto derinyje, kaklo tarpiklio dalies apipjaustymo gairės skiriasi nuo standartinio kaklo sandariklio apipjaustymo. Standartiniame kaklo sandariklyje jis turi būti nukirptas taip, kad 1 - 1,5 colio (25-38 mm) latekso būtų lygiai ant kaklo.

Tačiau kai latekso kaklo sandariklis yra įtrauktas į kaklo ir gobtuvo derinį, kaklo sandariklis turi būti nukirptas taip, kad 0,5-1 colio latekso būtų lygiai ant odos. Taip naras gali lengviau užsidėti kaklo ir gobtuvo derinys, tuo pačiu užtikrinant tinkamą kaklo sandarumą.

5 PAVEIKSLAS - LATEKSO IR SILIKONINĖS KAKKLĖS SANTRAUKOS DYDŽIO LENTELĖ

Žemiau yra DUI latekso ir silikono kaklo tarpiklių apipjaustymo vadovas. Atminkite, kad tai tik gairės. Jei nesate tikri, apkirpkite bent dvi linijas, mažesnes nei rekomenduojama, ir vienu metu nukirpkite tik vieną eilutę. Būtinai naudokite silikono lentelę silikoninių tarpiklių dydžiui nustatyti ir latekso lentelę latekso tarpiklių dydžiui nustatyti.

SPECIALI PASTABA DĖL SILIKONINIŲ TARPINIŲ

Dėl tempimo kai kurie narai nori tvirtiau dėvėti silikoninius sandariklius nei latekso sandarikliai. Vyresni ar sunkesni narai gali teikti pirmenybę laisvesniam priglundimui nei parodyta žemiau.

9 nuotrauka

18

Antspaudų
dydis _____

6 PAVEIKSLAS - LATEKSO IR SILIKONINIO RIEŠO RANKELIO DYDŽIO LENTELĖ

Žemiau yra DUI latekso ir silikono riešo sandariklių apipjaustymo vadovas. Atminkite, kad tai tik gairės. Jei nesate tikri, apkirpkite bent dvi linijas, mažesnes nei rekomenduojama, ir vienu metu nukirpkite tik vieną eilutę. Būtinai naudokite silikono lentelę silikoninių tarpiklių dydžiui nustatyti ir latekso lentelę latekso tarpiklių dydžiui nustatyti.

10 nuotrauka

Neopreno ir latekso junginiai ir priedai kai kuriems žmonėms gali sukelti alergines reakcijas.

NEOPRENO TARPINIAI

Neopreno sandarikliai gaminami iš tos pačios medžiagos, kuri buvo naudojama hidrokostiumui gaminti. Sandarinimo medžiaga paprastai yra 1/8"-3/16" (3-5 mm) storio. Nors neopreno kaklo ir riešų sandarikliai yra įvairių dydžių, vis tiek gali prireikti dydžio reguliatoriaus (atminkite, kad naudojant neopreno sandariklis išsitemps ir taps šiek tiek didesnis). Jei jūsų sandarikliai yra per sandarūs, galite juos ištempti patys. patraukdami sandariklį virš kažko, šiek tiek didesnio už kaklą ar riešą. Kaklo sandarinimui įprastas SCUBA bakas, o riešų sandarinimui dažnai naudojamas butelis ar skardinė. Kai antspaudas (-es) bus ištemptas ant gaminio, palikite juos maždaug dvylikai valandų. Jei po to jie vis dar yra per ankšti, juos gali tekti apkarpyti.

Norėdami apipjaustyti sandariklį, naudokite geras žirkles ir vienu metu nukirpkite tik 3 mm (1/8 colio) ilgio, tikrindami, ar tarp pjūvių tinka. Kaip ir latekso sandarikliai, neopreno sandariklis neturėtų būti pernelyg sandarus arba riboti kraujotaką.

Per sandarus kaklo sandariklis gali apriboti kraujo tekėjimą į smegenis ir sukelti rimtą sužalojimą arba mirtį.

19

Drysuit antspaudų uždėjimas _____

Per daug įtemptas riešo sandariklis gali apriboti plaštakos kraujotaką ir sukelti diskomfortą, prarasti jutimą ir sukelti plaštakų peršalimo sužalojimus.

Speciali pastaba: nuimkite visus papuošalus, kurie gali sugadinti arba įstrigti sandarikliuose.

RIEŠŲ ANTONAI

LATEKAS IR SILIKONAS

- Kad nardymo drabužiai nesusikauptų sauso kostiumo rankovėje, uždėkite nykščio kilpas nardymo drabužių rankovių angose ant nykščio arba suimkite drabužio rankogalius pirštų galiukais.
- Užtraukite rankovę iki tos vietos, kur pirštai kyšo iš sandariklio per 1–2 colius (25–50 mm)
- Sujunkite rankos pirštų galiukus, sudarydami tašką
- Dviem kitos rankos pirštais ištempkite antspaudą į šoną ir perkiškite ranką per sandariklį
- Latekso sandariklis turi priglusti prie odos, o sandarinimo paviršiuje neturi būti raukšlių. Įsitikinkite, kad nykščio kilpos ir (arba) nardymo medžiaga nėra po sandarinimo paviršiumi

Tarpiklių tepimas: tai yra pirmenybės reikalas. Įprasti tepalai yra talkas, muiluotas vanduo ir Liquid KY. Nenaudokite silikoninių tepalų, kurie gali susikaupti ant kostiumo, todėl prireikus taisyti gali kilti problemų.

Specialus patarimas: muiluotas vanduo yra puikus tepalas riešų sandarinimui uždėti ir nuimti. Naudokite vieną dalį indų plovimo muilo dešimčiai dalių vandens ir supilkite į purškimo buteliuką. Prieš įkišdami ranką į rankovę, išpurškite nedidelį kiekį muiluoto vandens ant riešo sandariklio vidinės ir išorinės pusės.

NEOPRENO KŪGIS (LYGUS SANDARIUS PAVIRŠIAUS VIDUNIS SANTRAUKA) [1][SEP] Uždėkite tuo pačiu būdu kaip ir latekso riešo sandariklius

- Neopreno užlenkimas po kūgiu (lygus sandarinimo paviršius sandariklio išorėje)

20

Drysuit antspaudų uždėjimas _____ sulankstyti, kad susidarytų sandariklis)

- Uždėkite naudodami tą patį metodą, kaip ir latekso riešo sandariklius
- Sulenkite mažiausiai 25 mm (1 colio) sandariklio angą, kad lygus sandarinimo paviršius būtų prie jūsų odos

KAKKLIO PRIEMONĖS LATEKSAS IR SILIKONIS

- Uždėkite antspaudą ant galvos
- Kostiumo išorėje suimkite kaklo sandariklį abiem rankomis padėdami ant sandariklio vidinės pusės
- Plačiau ištieskite antspaudą plokščiomis rankomis (nekaskite nagų į kaklo sandariklį). Jūsų nykščiai turi likti antspaudos išorėje
- Kaklo sandariklį išskleiskite kuo plačiau, pasukite galvą į šoną ir užtraukite kaklo sandariklį ant galvos
- Antspaudas turi priglusti prie kaklo. Po sandarikliu neturi būti jokių raukšlių, klosčių ar kokių nors daiktų, pvz., nardymo apykaklės, plaukų ir pan.

NEOPRENAS

- Uždėkite antspaudą ant galvos

- Iš kostiumo išorės padėkite rankas ant išorinio sandariklio paviršiaus
- Stumkite galvą aukštyn per kaklo sandariklį, o rankomis užstumkite kaklo sandariklį virš galvos. Sustokite, kai viršutinis kaklo sandariklio kraštas pasiekia jūsų smakrą
- Norėdami sukurti sandariklį, sulenkite viršutinį kaklo sandariklio kraštą, kol sandariklis vis dar yra prie smakro. Sulenkite viršutinį sandariklio kraštą žemyn ir aplink kaklą. Maždaug 2 colių (50 mm) lygaus antspaudų paviršiaus turi būti lygiai prie kaklo. Po sandarikliu neturi būti jokių raukšlių, klosčių ar kokių nors daiktų, pvz., nardymo apykaklės, plaukų ir kt.

21

Drysuit antspaudų uždėjimas _____

KUNKŠNĖS ANTIKLIAI

DUI 30/30 turi lateksinius kulkšnies tarpiklius:

- Jei sausas kostiumas turi apsauginį kulkšnies manžetą, atsukite lipduką ir atitraukite apsauginį manžetą, visiškai atidengdami kulkšnies sandariklį.
- Įkiškite pėdą per visą koją, bet ne į kulkšnies sandariklį
- Abiem rankomis įkiškite pirštus į sandariklį iš kostiumo išorės

- Ištempkite sandariklį kiek įmanoma plačiau, traukdami jį ant kojos
- Kulkšnies sandariklis turi priglusti prie odos tiesiai virš kulkšnies kaulo. Įsitikinkite, kad po sandarikliu nėra susiraukšlėjusių, raukšlių ar kokių nors daiktų, ty nardymo drabužių

22

Drysuit sandariklių nuėmimas _____

RIEŠŲ ANTONAI

LATEKAS IR SILIKONAS

- Įkiškite kairės rankos rodomąjį ir vidurinįjį pirštus po dešiniojo riešo sandarikliu. Pirštais braukite išilgai vidinės riešo pusės, laikydami nagus prie riešo ir toliau nuo sandariklio
- Suimkite rankovės medžiagą tarp pirštų ir nykščio ir ištraukite ranką iš sandariklio, bet ne iš rankovės. Nuimkite sausą kostiumą nuo dešiniojo peties
- Dešine ranka apkabinkite nugarą ir kaire ranka suimkite už dešinės rankovės medžiagos. Nuimkite rankovę nuo dešinio peties ir rankos. Tuo pačiu būdu nuimkite kairiojo riešo sandariklį ir ištraukite kairę ranką iš rankovės

NEOPRENO KŪGIS (LYGUS SANDARIUS PAVIRŠIAUS TARPIKLIŲ VIDUJE)

- Patraukite rankovę aukštyn, kiek galite ant rankos
- Patraukite rankovę žemyn, kad apverstumėte sandariklį, kad nailonas priglustų prie dilbio
- Įkiškite priešingos rankos pirštus, suimkite rankovę ten, kur riešų sandariklis susilieja su rankove, ir nuimkite sandariklį ir rankovę

NEOPRENO SUlenkimas po kūgiu (LYGUS SANTRAUKINIS PAVIRŠIAUS SANTRAUKOS IŠORĖJE)

- Išskleiskite sandariklio galą, kad jis nebebūtų apverstas (nailonas guli ant jūsų odos)
- Įkiškite priešingos rankos pirštus ir patraukite sandariklį žemyn ir virš rankos

Drysuit sandariklių nuėmimas _____

KAKKLIO PRANEŠIMAI

LATEKAS IR SILIKONAS

- Iš kostiumo išorės abiem rankomis ištieskite per kaklo sandariklio viršų
- Ištieskite latekso kaklo sandariklį kuo plačiau, kad rankos būtų plokščios (nekaskite nagų į kaklo sandariklį). Įsitikinkite, kad jūsų rankos yra tik sandariklio viduje, o ne kaklo „ZipRing“ viduje. (Jei pirštai yra kaklo „ZipRing“ viduje, užtrauktukas bus mažesnis ir gali būti sunkiau nuimti sandariklį.)
- Išskleisdami kaklo sandariklį, kelkite rankomis, priglaudami galvą prie krūtinės. Padėkite galvą po sandarikliu ir išimkite iš sauso kostiumo
- Jei jums prireiktų pagalbos, paprašykite nardymo partnerio įkišti ranką į užtrauktuko angą po įleidimo vožtuvu. Švelniai pakelkite sauso kostiumo priekį, kol jis bus virš galvos. Neįtempkite sauso kostiumo užtrauktuko

NEOPRENINĖ KAKLO ANTARA

- Išvyniokite kaklo sandariklį, kad jis nebebūtų apverstas (nailonas guli ant jūsų odos)
- Suimkite kaklo sandariklį rankomis abiejose galvos pusėse ir traukite aukštyn, kol priekinis kraštas bus smakro lygyje.
- Stumkite pirštus žemyn sandariklio viduje iki sandariklio krašto ir suimkite pirštais bei nykščiu. Įkiškite smakrą į krūtinę ir, šiek tiek pasukdami galvą į šoną, patraukite sandariklį

KUNKŠNĖS ANTIKLIAI

- Jei sausas kostiumas turi apsauginį kulkšnies manžetą, atsukite lipduką ir atitraukite apsauginį manžetą, visiškai atidengdami kulkšnies sandariklį.
- Iš kostiumo išorės abiejų rankų pirštais ištieskite per kulkšnies sandariklio apačią
- Laikydami pirštus sandariklio viduje, o nykščiais – išorėje, pasiekite ir suimkite kostiumo audinį
- Atsargiai užtraukite kostiumą ant kojos

24

DUI ZipSealsTM ir ZipGlovesTM

DUI ZIPSEALS ΣΔΙΕΓΙΜΑΣ IR NAUDOJIMASTM &

PIRŠTINĖS ΠΙΠΤΙΝΣTM

Netinkamas arba netinkamas „ZipSeals“ ir (arba) „ZipGloves“ naudojimas gali užlieti kostiumą ir prarasti plūdrumo kontrolę, įskaitant nekontroliuojamus nusileidimus ir nekontroliuojamus greitus pakilimus, dėl kurių gali nuskęsti, atsirasti dekompresinė liga arba oro embolija. Prieš kiekvieną nardymą visada patikrinkite ZipSeals tvirtinimą.

Netinkamas „ZipSeals“ ir (arba) „ZipGloves“ naudojimas arba netinkamas naudojimas

gali užtvindyti kostiumą ir patirti šiluminių pavojų, įskaitant greitą kūno atšalimą ir hipotermiją. Prieš kiekvieną nardymą visada patikrinkite ZipSeals tvirtinimą.

RIEŠINIŲ ATŽUVŲ ĮRENGIMAS

I. Jūsų sausas kostiumas turi būti su užtrauktuku ant rankovių

I I nuotrauka

2. Nedidelį kiekį muiluoto vandens įlašinkite į riešo griovelius ZipSeal (1 dalis švelnaus indų muilo ir 10 dalių vandens)

I2 nuotrauka

25

DUI ZipSeals™ ir ZipGloves™

3. Apverskite sandariklį, kad pirštų galiukai patektų į ZipRing vidinę pusę

(tai padės suspausti žiedus) **I3 nuotrauka**

4. Įkiškite visą ZipSeal žiedą į rankovę **Foto I4**

5. Riešo „ZipSeal“ griovelius sulygiuokite su rankovės grioveliais. Suspauskite kartu. Turėtumėte pajusti, kaip grioveliai „suspaudžia“ **Foto I5**

6. Procedūrą pakartokite ant kitos rankovės

Atsiminkite: VISADA prieš kiekvieną nardymą patikrinkite kiekvieną ZipSeal, kad įsitikintumėte, jog grioveliai yra patikimai sujungti.

RIEŠO UŽTRAUKŠČIŲ NUĖMIMAS

I Laikydami už žiedo ant rankovės, švelniai įkiškite piršto galiuką į griovelį ant ZipSeal **Foto I 6**

26

DUI ZipSeals™ ir ZipGloves™

2. Atsargiai atplėškite riešą ZipSeal, traukdami žiedą ant rankovės

į išorę. Nuimkite likusį riešo ZipSeal dalį nuo rankovės **Foto I 7**

3. Pakartokite ant kitos rankovės

I 8 nuotrauka

KAKLO UŽTRAUKTAI

KAKLIO UŽTRAUKO ĮDIEGIMAS

I. Jūsų sausas kostiumas turi būti su ZipRing ant kaklo. Apverskite kostiumą iš vidaus

2. Išpurkškite nedidelį kiekį muiluoto vandens į griovelius abiejose kaklo pusėse ZipSeal (1 dalis švelnaus indų muilo ir 10 dalių vandens) **Foto 19**

27

DUI ZipSeals™ ir ZipGloves™

3. Truputį atitraukite dvigubą sauso kostiumo žiedą **Foto 20**

4. Visiškai įkiškite kaklo užtrauktuką į ZipRing ant sauso kostiumo ir sulygiuokite griovelius **Foto 21**

5. Pirštų galiukais spauskite griovelius, kol pajusite, kad grioveliai „susidrąbteli“.

Atminkite: yra dvi sauso kostiumo kaklo „ZipSeal“ pusės ir abi pusės turi būti užfiksuotos.

22 nuotrauka

6. Suspaudę juos kartu, dar kartą pirštais apveskite kaklą ZipSeal, kad įsitikintumėte, jog jis tvirtai pritvirtintas abiejose kaklo sandariklio pusėse. **Foto 23**

7. Prieš nardydami apverskite kostiumą dešine puse

Speciali pastaba: montuodami ZipSeal kaklo / gaubto derinį įsitikinkite, kad gaubto anga yra nukreipta į priekį tiesiai virš įleidimo vožtuvo.

28

DUI ZipSeals™ ir ZipGloves™ _____

KAKLO UŽTRAUKŠTĖS NUĖMIMAS

Nuimti kaklą ZipSeal gali būti sunkiau, nes jis užfiksuotas tarp dviejų žiedų

1. Įkiškite piršto galą tarp ZipRing ant kaklo ir ZipRing ant sauso kostiumo **Foto 24**

2. Įkiškite nykštį tarp ZipRing ant kaklo ir ZipRing ant sauso kostiumo, kad atlaisvintumėte žiedą. **Foto 25**

3. Švelniai ištraukite kaklą ZipSeal iš ZipRing ant sauso kostiumo

26 nuotrauka

PLOKŠTŲ SANDĖLIAVIMAS

Kurį laiką nenaudosite savo sauso kostiumo? Nuėmus ZipSeals nuo sauso kostiumo ir įdėjus juos į sandarų indą, jie tarnaus ilgiau. Būtinai pašalinkite iš talpyklos kuo daugiau oro. Kadangi latekso sandarikliai, naudojami DUI ZipSeals, yra natūralios gumos, tokiu būdu laikant ZipSeals, bus sumažintas ozono gedimas.

29

DUI ZipSeals™ ir ZipGloves™ _____
ZIPGLOVES™

YRA Dviejų RŪŠIŲ PIRŠTINĖS PIŠTINIŲ: PIŠTINĖS IR PIRŠTINĖS-WD.

VISŲ PIRŠTINŲ ĮDIEGIMAS

1. Jūsų sausas kostiumas turi būti su užtrauktuku ant rankovių. Nuimkite riešo užtrauktuko sandariklį nuo rankovės (žr. „Riešo užtrauktukų antspaudų nuėmimas“ 25 psl.) **Nuotrauka 27**

2. Į „ZipGlove“ griovelius įlašinkite nedidelį kiekį muiluoto vandens (1 dalis švelnaus indų muilo ir 10 dalių vandens) **Foto 28**

3. Apverskite ZipGlove, kad pirštų galiukai patektų į ZipRing vidinę pusę (tai padės suspausti žiedus) **Foto 29**

30

DUI ZipSeals™ ir ZipGloves™ _____

4. Sulygiuokite ZipGlove delną su sauso kostiumo rankos siūle

(įsitikinkite, kad ant rankovės dedate tinkamą ranką, ty kairę pirštinę ant kairės rankos)

30 nuotrauka

5. Sulygiuokite ZipGlove griovelius su grioveliais ant rankovės

3 I nuotrauka

6. Suspauskite kartu. Turėtumėte pajusti, kaip grioveliai „suspaudžia“ **Foto 32**

7. Perbraukite pirštus per visą žiedą, kad įsitikintumėte, jog jie yra saugūs. **33 nuotrauka**

8. Pakartokite procedūrą su kita mova **31**

DUI ZipSeals™ ir ZipGloves™ PIRŠTINĖLIŲ IŠĖMIMAS

Nuimkite „ZipGloves“ taip pat, kaip nuimdami riešo „ZipSeals“. Žiūrėkite 25 psl.

NĖRIMAS SU PIRŠTINĖMIS

Prieš kišdami ranką į pirštines, užsidėkite įklotą. Vienu metu galima nešioti daugiau nei vieną įklotą šaltesnio vandens naudojimui. Įdėklai yra pagaminti su greitai džiūstančia izoliacija, kuri naudojama įvairiose pramoninėse šaltose / šlapiose srityse.

Apsivilkę sausą kostiumą su ZipGloves, pritvirtinkite riešo dirželį ant pirštinių. Neperveržkite riešo dirželio, nes tai gali apriboti kraujo tekėjimą į rankas.

ZIPGLOVES-WD™

Ši unikali sistema skirta nardymui, kai pirštinių nutekėjimo dėl žalos rizika yra didelė arba naras nori turėti perteklinį sandariklį ant riešo. Kad būtų užtikrintas šis

perteklinis sandariklis, ZipGloves-WD turi WristDam™; spurgos formos riešo antspaudas.

34 nuotrauka

Tinkamai pritaisyta WristDam leidžia orui judėti tarp kostiumo ir pirštinių nardymo metu, kad būtų padidinta šiluma ir komfortas. WristDam taip pat sumažins vandens įsiskverbimą, jei nardymo metu pirštinės būtų pažeistos.

RIEŠO DAMO APKIRPIMAS

1. Pasukite „ZipRing“ angą į išorę, nes taip bus lengviau patekti į „WristDam **Foto 35**“ vidų.

32

DUI ZipSeals™ ir ZipGloves™

2. Naudokite apdailos linijas, kad pritaikytumėte WristDam prie riešo dydžio. Linijos ant WristDam yra tik orientacinės. Galite atlikti mažesnius angos dydžio reguliavimus, mažiau apkarpydami WristDam **Foto 36**

3. Šios žiedai yra skaičiuojami nuo išorinio žiedo in.The toliausiai nuo atidarymo žiedas 1. Naujas pora pirštinių turi WristDam iškirptam 8 linija **Nuotrauka 37**

Riešo dydis Apdailos žiedas
138 mm 8 (neapkarpytas)
150 mm 7-8
156-163 mm 6-7
169 mm 6
175 mm 5-6

181 mm 4-5

TIKRINIMAS, AR TIKRAI TINKAMAS RIEŠO DAMO

Pirmiausia norite pasimatuoti pirštines (kai jos neprisisekusios prie sauso kostiumo), kad įsitikintumėte, jog tinkamai prigludote. Tinkamas prigludimas reiškia, kad WristDam yra pakankamai prigludęs, kad nepatektų į vandenį, tačiau leidžia orui tekėti po juo, kai sulenkama ranka.

1. Kai pirštinės nėra pritvirtintos prie sauso kostiumo, užsimaukite įklotą **Foto 38**

33

DUI ZipSeals™ ir ZipGloves™

2. Sujunkite pirštus į smailų kūgį ir perkiškite

WristDam ant ZipGlove-WD

39 nuotrauka

3. Uždėkite pirštinę ant rankos. Įsitikinkite, kad įdėklas nėra po jokia WristDam dalimi. WristDam turi būti ties mažuoju riešo

40 nuotrauka

Teisingai

41 nuotrauka

ATSARGIAI! Ne teisinga

TIKRINIMAS, AR TINKAMAI VEIKIA RIEŠO DAMO

Mūvint pirštinę, pirštinėje įstrigs oro perteklius. Tai pastebėsite, kai suglausite ranką dėdami kumštį, pirštinė taps balionu. Jei WristDam yra tinkamai apkirpta, pirštinė išleis oro perteklių, kai ranka bus suspausta į kumštį ir sulenkta riešas.

42 nuotrauka

34

DUI ZipSeals™ ir ZipGloves™

Jei WristDam yra per laisvas, pirštinės nesulaikys oro ir gali leisti vandeniui patekti į sausą kostiumą, jei pirštinė bus pradurta. Kai ranka suspaudžiama į kumštį, balionas nepastebimas.

Jei WristDam yra per ankšta, pirštinė tinkamai neišleis oro, kai ranka suspausta į kumštį ir riešas sulenktas. Per sandarus sandariklis gali apriboti rankų kraujotaką. Jei WristDam per daug įtemptas, gali prireikti papildomo apipjaustymo.

PIŽVINIŲ-WD ĮDIEGIMAS

ZipGloves-WD montavimas yra toks pat kaip ZipGloves montavimas.

DRUSIŲ UŽDĖVIMAS SU UŽDUOTA PIRŠTINĖMIS-WD

1. Apsirenkite sausą kostiumą, kaip nurodyta DUI sauso kostiumo savininko vadove
2. Prieš įkišdami rankas į sauso kostiumo rankovę, apsivilkite įklotus. Geriausia laikyti nykščio kilpą ant nardymo aprangos izoliacijos tarp nykščio ir smiliaus ir atleisti, kai tik pirštai paliečia WristDam. Taip nardymo aprangos izoliacinės nykščio kilpos nepakliūtų po WristDam ir taps neveiksmingos.
3. Sujunkite pirštus į smailų kūgį ir įkiškite juos per WristDam ant ZipGlove

43 nuotrauka

4. Kad WristDam būtų tinkamoje padėtyje ant riešo, pastumkite riešo užtrauktuką žemyn link rankos, kad įsitikintumėte, jog WristDam yra ties mažuoju riešo

44 nuotrauka

35

DUI ZipSeals™ ir ZipGloves™ _____

5. Patikrinkite, ar „WristDam“ sandariai uždaryta ir ar oras išleidžiamas, sudėję ranką į kumštį. Kai tai padarysite, pirštinė turi būti balionu. Patikrinkite, ar oras gali būti išleistas iš pirštinės, sulenkiant riešą (atnešant jį link savęs), kol ranka vis dar yra kumštyje. Oras turi išeiti į sauso kostiumo rankovę. Jei pirštinė nesustoja, kai ranka suspaudžiama į kumštį, kažkas trukdo WristDam sandarinimui. Pirštinę reikia nuimti ir vėl užsimauti

45 nuotrauka

6. Pritvirtinkite riešo dirželius. Neperveržkite, nes tai gali apriboti kraujotaką

7. Pakartokite procesą su kita ranka/ranka

NĖRIMAS SU PIŠTINĖMIS-WD

1. Nusileidus arba nardymo metu į pirštines galima įpilti dujų tiesiog pakėlus ranką virš aukščiausios kostiumo vietos – virš išmetimo vožtuvo. Gali tekti uždaryti ranką ir sulenkti riešą, kad jie šiek tiek išsipūstų

2. Norėdami išleisti dujas iš pirštinių, tiesiog padėkite rankas žemiau nei kostiumo išmetimo vožtuvas. Gali tekti uždaryti ranką ir sulenkti riešą į vidų.

3. Jei dėl kokių nors priežasčių kyla sunkumų, kad dujos judėtų tarp pirštinės ir sauso kostiumo, galite padėkite pirštinę žemai arba aukštai, kaip reikia, ir kita ranka suimkite „ZipGlove“ ir atitraukite „ZipRing“ nuo riešo. Tai atvers kelią tarp pirštinės ir sauso kostiumo, leisdamas orui patekti į ZipGlove-WD arba iš jo.

46 nuotrauka

36

DUI ZipSeals™ ir ZipGloves™

ZIPGLOVE & ZIPGLOVE-WD - PRIEŽIŪRA

1. Po nardymo gėlu vandeniū nuplaukite pirštinės išorę kartu su likusiu sauso kostiumo dalimi.

2. Jei į pirštines pateko drėgmės (pvz., pradurta ar prakaitas), nuimkite pirštines, kad įsitikintumėte, jog pirštinių vidus visiškai išdžiūvo.

ZIPGLOVE & ZIPGLOVE-WD - REMONTAS

Jei manote, kad pirštinė pradurta arba nutekėjo:

1. Nusiimkite pirštines nuo sauso kostiumo.  2. Apverskite pirštinę ir pripildykite vandens.

3. Iš skylės lašės vanduo.

4. Pažymėkite I colio (25 mm) skersmens apskritimą aplink skylę.^{[L][SEP]}5. Leiskite visiškai išdžiūti.^{[L][SEP]}6. Užtepkite AquaSeal ant šios I colio (25 mm) srities. Vykdykite „

AquaSeal “ pateiktas instrukcijas.

7. Leiskite visiškai išdžiūti.^{[L][SEP]}8. Pasukite dešine puse ir pritvirtinkite prie sauso kostiumo.

ATMINKITE: prieš nardydami VISADA patikrinkite, ar jūsų ZipRings yra užfiksuotas.

37

Pasiruošimas

DRYKO KOSTIUMO PRIPUČIMO ŽARNOS
PRIJUNGIMAS PRIE JŪSŲ REGULIATORIŲ

Sausas kostiumas tiekiamas su papildoma žemo slėgio (LP) žarna, kuri tiekia žemo slėgio orą į sauso kostiumo įleidimo vožtuvą. Žarną turi sumontuoti jūsų DUI pardavėjas viename iš jūsų regulatoriaus LP 3/8" (9,5 mm) prievadų. Pasukamas įleidimo vožtuvas leidžia nutiesti žarną po dešine arba kairiąja rankena.

PASTABOS MONTUOTOJAMS:

Niekada nejunkite žemo slėgio pripūtimo žarnos prie regulatoriaus aukšto slėgio prievado. Jei žarna prijungta prie aukšto slėgio prievado, ji gali sugesti be įspėjimo ir sukelti rimtų sužalojimų.

Pirmosiose regulatoriaus pakopose yra LP prievadai, kurie yra 3/8" (9,5 mm) ir yra mažesni už aukšto slėgio (HP) prievadus, kurie yra 7/16" (11 mm). Tačiau reikia būti atsargiems su senesniais regulatoriais, kur visi HP ir LP prievadai yra 3/8" (9,5 mm). Daugeliu atvejų HP prievadai yra pažymėti HP. Tačiau jei kyla abejonių dėl prievado išėjimo slėgio, reikia patikrinti. Didžiausias išėjimo slėgis LP prievadas turi būti 200 psi (13,8 baro). Suradę LP prievadą ir išėmę kamštį, patikrinkite, ar žarnoje yra sandarinimo žiedas ir ar jis geros būklės. Taip pat patikrinkite žarnos jungtis, kad įsitikintumėte, jog yra sriegiai ir O -žiede nėra nešvarumų ar šiukšlių. Įkiškite srieginį žarnos galą į prievadą naudodami 9/16" (14 mm) veržliaraktį. Per daug nepriveržkite. Jungtis turi būti priveržta iki 3,3 pėdos svaro (14,7 N.)

Nekeiskite trumpa žarna DUI žarnos, tiekiamos kartu su sausu kostiumu. Jei dėvėdama žarna yra sulenkta, sulenkta arba susiaurėjusi, sauso kostiumo pripūtimo vožtuvas gali veikti netinkamai.

38

Pasiruošimas _____
PRIEŠ JŪSŲ PIRMAJĄ NĖRIMĄ DRYKO KOSTIUMU

Prieš naudodamiesi sausu kostiumu pirmą kartą:

- Baigti sauso kostiumo nardymo mokymo kursą
- Visiškai perskaitykite vadovą ir susipažinkite su nardymo ir avarinėmis procedūromis
- Užbaikite tinkamumo patikrinimą
- Sureguliuokite kaklo ir riešo sandariklius, kad užtikrintumėte tinkamą prigludimą
- Pasirinkite tinkamą izoliaciją / nardymo aprangą ir priedus planuojamam nardymui
- Prijunkite sauso kostiumo pripūtimo žarną prie regulatoriaus
- Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtinta visa kita įranga, pvz., pelekai, svorio sistema, BCD ir kt.

RENGIMASIS NARDINTI SU SAUSINIU „DUI“ kostiumu

JŪSŲ DUI DRYSKO APŽIŪRA PRIEŠ NARDYMĄ

Prieš nardydami apžiūrėkite sauso kostiumo sandariklius. Jei sandariklis įtrūkęs, prilipęs arba nusidėvėjęs, prieš nardydami jį pakeiskite.

Prieš nardydami patikrinkite sauso kostiumo užtrauktuką. Jei negalite užsegti užtrauktuko dviem pirštais, sutepkite jį DUI ZipStick užtrauktuko vašku. Norėdami tai padaryti, uždarykite užtrauktuką ir sutepkite tik užtrauktuko išorę. Patikrinkite, ar ant užtrauktuko nepažeisti dantys arba dantys nesutvirtinti. Šie ženklai rodo pažeistą užtrauktuką. Jei tokie ženklai yra akivaizdūs, nuneškite sausą kostiumą į artimiausią DUI pardavėją, kad jis patikrintų ir suremontuotų.

Nenaudokite silikono purškalo ant užtrauktuko. Dėl susikaupusio silikono jūsų sausą kostiumą gali būti sunku taisyti.

Jei jūsų sausas kostiumas buvo sandėliuojamas ilgiau nei mėnesį, atlikite aukščiau nurodytus patikrinimus gerokai prieš suplanuotą nardymą. Skirkite pakankamai laiko reikalingoms medžiagoms įsigyti ir remontui. Prieš kiekvieną nardymą patikrinkite pripūtimo vožtuvą ir išmetimo vožtuvą. Pripūtimo vožtuvą reikia išbandyti prijungus reguliatorių prie pilno oro cilindro ir paspaudus pripūtimo mygtuką.

Pasiruošimas

Norėdami patikrinti išmetimo vožtuvą, užriškite riešo ir kaklo sandariklius guminėmis juostomis ir pripūskite sausą kostiumą, kol pro išmetimo vožtuvą pasišalins oras. Suimkite išmetimo vožtuvą; paspauskite jį, kad patikrintumėte rankinio nepaisymo funkciją.

SUSIJUNGIMAS

Pastaba: jei oras šiltas, prieš apsivilkdami nardymo aprangą ir sausą kostiumą pasirenkite visą kitą įrangą.

- Nusiimkite visus papuošalus, kurie gali sugadinti arba įklimpti į sausą kostiumą ar antspaudus

- Peržiūrėkite „Drysuit“ sandariklių uždėjimą. Turėjo būti patikrintas riešo ir kaklo tarpiklių tinkamumas ir, jei reikia, juos apkarpyti

Pastaba: vilkėdami sausą kostiumą įsitikinkite, kad užtrauktuko apsauga ir vandeniui atsparus užtrauktukas yra visiškai atidaryti.

„QUICKZIP™ DESIGN“  FIG-7 PAVEIKSLIAI, KAD UŽDĖVĖTIS SAUSO KOSTIUMO

47 nuotrauka

- 1 Visiškai atidarykite užtrauktuko apsaugą ir vandeniui atsparų užtrauktuką
- 2 Atidarykite sausą kostiumą, sulankstydami jį ties juosmeniu, atidengdami petnešas. Petnešos turi būti visiškai atviros ir klojamos už raukšlės ribų
- 3 Įsitikinkite, kad petnešėlių krossoveris yra sauso kostiumo gale. Paimkite sausą kostiumą taip, lyg tai būtų kelnės

Pasiruošimas

- 4 Įlipkite į apatinę sauso kostiumo dalį kaip į kelnes. Jei padėtis nėra stabili, pavyzdžiui, siūbuojančiame laive, geriausia atsisėsti ir pradėti procesą
- 5 Ištraukite sausą kostiumą iki galo aplink juosmenį. Būtinai traukite kostiumą už medžiagos, o ne už petnešėlių. Patraukite petnešas aukštyn per pečius. Sureguliuokite petnešėlių ilgį slydimu ant dviejų priekinių dirželių. Petnešos turi išlaikyti tarpkoją vietoje ir nebūtinai turi būti tvirtos
- 6 Perteklinį sauso kostiumo ilgį patraukite aukštyn po rankomis (taip gausite maksimalų kiekį medžiagos, kurią galėsite užsivilkti ant galvos)
- 7 Atsargiai įkiškite kairę ranką į kairę rankovę, naudodami tinkamą sandariklio uždėjimo būdą, atitinkantį sauso kostiumo sandariklio tipą. Sureguliuokite sandariklį taip, kad jis tinkamai užsisandarintų
- 8 Rankovę pakelkite ne aukščiau nei žasto vidurys
- 9 Pakartokite procesą su dešine ranka ir sureguliuokite riešo sandariklį
- 10 Pakelkite kostiumą taip, kad dabar jis būtų ant jūsų pečių
- 11 Uždėkite sauso kostiumo pečius ant galvos ir užtraukite antspaudą žemyn virš galvos, naudodami atitinkamą antspaudų uždėjimo metodą, atitinkantį sauso kostiumo tipo antspaudą.
- 12 Perteklinį sauso kostiumo ilgį sulenkite ties klubais ir prijunkite tarpkojo diržą
- 13 Kai užtrauktukas dabar sklandžiai klojasi aplink kūną, patikrinkite, ar niekas neiškilo ir ar užtrauktukas nėra susisukęs
- 14 Kaire ranka suimkite kostiumą nugaros centre ties sulenkimu, o dešine ranka suimkite už vandeniui atsparaus užtrauktuko traukimo rankenos ir patraukite aplink šoną
- 15 Norint uždaryti vandeniui atsparų užtrauktuką, reikia tik minimalios jėgos. Jei pasipriešinimas didelis arba didėja, sustokite, nukopijuokite slankiklį ir patikrinkite užtrauktuką. Užtrauktuko takelis turi būti plokščias, nesisukdamas ir jame neturi nieko užstrigti. Tęskite, kai problema bus išspręsta. Neperšlampamas užtrauktukas yra viena iš svarbiausių sauso kostiumo dalių. Neverskite
- 16 Patraukite vandeniui atsparų užtrauktuką aukštyn su atrama užtrauktuko gale. Dar kartą patraukite, kad įsitikintumėte, jog užtrauktukas visiškai uždarytas

- 17 Uždarę vandeniui atsparų užtrauktuką, suimkite už užtrauktuko apsaugos kairiojo peties slankiklį ir traukite žemyn, kol užsidarys.

41

Pasiruošimas _____

KLASIKINIO STILIUS SAUGARUS DIZAINAS

- 1 Atlikite 1 – 13 veiksmus, nurodytus 40–41 puslapiuose
- 2 Suimkite vandeniui atsparų užtrauktuką už kairiojo peties ir užtraukite užtrauktuką. Nenaudokite jėgos. Jei pasipriešinimas didelis arba didėja, sustokite, nukopijuokite slankiklį ir patikrinkite užtrauktuką. Užtrauktuko takelis turi būti plokščias, nesisukdamas ir jame neturi nieko užstrigti. Tęskite, kai problema bus išspręsta. Neperšlampamas užtrauktukas yra viena iš svarbiausių sauso kostiumo dalių. Neverskite
- 3 Patraukite vandeniui atsparų užtrauktuką žemyn lygiai su atrama užtrauktuko gale. Pastaba: tai padaryti lengviau, jei dešinė ranka trauksite slankiklį ir tuo pačiu kaire ranka suimsite už užtrauktuko galą krūtinės priekyje, kad pasipriešintumėte.

- 4 Uždarę vandeniui atsparų užtrauktuką, suimkite už užtrauktuko apsaugos kairiojo peties slankiklį ir uždarytą patraukite žemyn.

PEČIŲ ĮĖJIMO DIZAINAS

Pastaba: šios nuorodos veiks su visais pečius dengiančiais DUI sausais kostiumais, su petnešėlėmis arba be jų

1. Visiškai atidarykite vandeniui atsparų užtrauktuką, tada atidarykite sausą kostiumą nulenkdami iki juosmens.
- 2 Atidarykite sausą kostiumą nulenkdami iki juosmens, kad atidengtumėte petnešas. Petnešos turi būti visiškai atviros ir klojamos už raukšlės ribų.
- 3 Patikrinkite bagažinės išlygiavimą, kad nustatytumėte sauso kostiumo priekį.
- 4 Įlipkite į apatinę sauso kostiumo pusę kaip į kelnes. Jei padėtis nėra stabili, pavyzdžiui, siūbuojančiame laive, geriausia atsisėsti ir pradėti procesą.
- 5 Ištraukite sausą kostiumą iki galo aplink juosmenį. Būtinai traukite kostiumą už medžiagos, o ne už petnešėlių. Patraukite petnešas aukštyn per pečius. Sureguliuokite petnešėlių ilgį su slydimu ant dviejų priekinių dirželių. Petnešos turi išlaikyti tarpkojį vietoje ir nebūtinai turi būti įtemptos.
- 6 Perteklinį sauso kostiumo ilgį patraukite aukštyn po rankomis (taip gausite maksimalų kiekį medžiagos, kurią galėsite užsivilkti ant galvos)
- 7 Atsargiai įkiškite kairę ranką į kairę rankovę naudodami atitinkamą

42

Pasiruošimas

plombos uždėjimo būdas, atitinkantis tokio tipo sandariklį, kuris yra ant sauso kostiumo.

Sureguliuokite sandariklį taip, kad jis tinkamai užsisandarintų

- 8 Pakartokite procesą su dešine ranka ir sureguliuokite riešo sandariklį
- 9 Užtraukite sauso kostiumo pečius ant galvos ir perkiškite galvą per sandariklį, naudodami atitinkamą sandarinimo būdą, atitinkantį sauso kostiumo tipo sandariklį.

- 10 Paprašykite savo nardymo partnerio uždaryti užtrauktuką, laikydami rankas tiesiai ir į šoną
- 11 Pažvelkite per petį ir patikrinkite, ar užtrauktuko traukiklis patrauktas į viršų lygiai su užtrauktuko atrama

ROCKBOOTS™

Speciali pastaba: rekomenduojama pasirinkti didžiausią izoliacijos kiekį, kurio prireiks šalčiausiam nardymo poreikiams, ir dėvėti ją kiekvieną kartą, kai nardote. Tai užtikrins, kad jūsų sauso kostiumo kojinės, RockBoots ir pelekai visada tiks vienodai.

Kad DUI RockBoots tinkamai priglustų, svarbu, kad sauso kostiumo kojinės ir izoliacija būtų įstumta į DUI RockBoot pirštus. Jei tai nebus padaryta teisingai, gali atsirasti spaudimas kojų pirštams dėl sauso kostiumo kojinių ir izoliacijos. Gali būti nepatogu, kol jis neveiks.

Norėdami užtikrinti maksimalų komfortą, naudokite šią procedūrą:

- 1 Apsivilkę sausą kostiumą, įkiškite pėdą (su maksimalia izoliacija) į DUI RockBoot
- 2 Stumkite kojų pirštus kuo toliau į batą. Jei pastebėsite, kad negalite visiškai įkišti kojos į bagažinę, tiesiog suimkite ranka už batų padų ir, stumdami DUI RockBoot ant kojos, patraukite ant kulno esantį skirtuką. Naudodami šį metodą galėsite uždėti DUI RockBoot ant savo pėdos. Šiuo metu jūsų kojų pirštai gali jausti spaudimą
- 3 Patraukite raištelius aukštyn, kad jie pakankamai priglustų prie pėdos
- 4 Pakelkite koją ir kulno nugarą atsiremkite į žemę. Taip koja ištraukiama iš DUI sauso kostiumo kojinių ir izoliacijos į bagažinės galą. Tai sumažins bet kokį spaudimą kojų pirštams
- 5 Užtraukite raištelius iki pageidaujamo sandarumo ir pritvirtinkite juos užraktu

Pasiruošimas

6. Perteklinius nėrinių galus apvyniokite aplink kulkšnį bato viršuje. Jei turite papildomų nėrinių, apvyniokite juos aplink Velcro® atvartą, tada užkiškite Velcro® „krūties“ atvartą raištelių gale po „Velcro®“ kabliuku, esančiu bagažinės gale.

TURBOOT™

Turbo padai yra teniso batų stiliaus padas, pritvirtintas prie DUI sauso kostiumo kojinių apačios. Tai yra kai kurių specialių užsakymų sausų kostiumų galimybė. Šie kieto pado batai tvirtinami prie sauso kostiumo ir nėra naudojami su RockBoots™. Avėti turbopadus:

- 1 Atlaisvinkite Velcro® kulkšnies dirželius
- 2 Vilkdami sausą kostiumą, įkiškite kojas į batus
- 3 Saugūs Velcro® kulkšnies dirželiai tvirtai aplink kulkšnį

„ZIPSEAL“ KAKLIO/GAUBTUVO DERINIMAS

Jei jūsų sausas kostiumas yra su latekso kaklo / gobtuvo deriniu, turite dėvėti gobtuvo pamušalą izoliacijai IR oro tarpai sukurti. Oro erdvė reikalinga, kad naras išlygintų ausis.

Lateksinis gaubtas skirtas apsaugoti tik nuo poveikio ir neužtikrina šiluminės apsaugos. Todėl šiluminei apsaugai užtikrinti reikalingas gaubto įdėklas, atitinkantis vandens temperatūrą.

Ausies būgnelis gali plyšti, jei nedėvėtas įdėklas ir naras negali išsilyginti.

Nardymas

NARDINĖJIMAS SU SAVO DUI DRUIT

Šis naudotojo vadovas NĖRA pakaitalas kvalifikuoto instruktoriaus pateikto sauso kostiumo nurodymų. NENAUDOKITE sauso kostiumo, kol neįgijote ir neįgijote praktinių nardymo su sausu kostiumu įgūdžių, įskaitant avarinius įgūdžius, kontroliuojamoje aplinkoje, prižiūrint nardymo instruktoriui, sertifikuotam nacionaliniu mastu pripažintos mokymo organizacijos ir išmanančiam sausų kostiumų naudojimą.

Nardymas sausu kostiumu yra įgytas įgūdis, reikalaujantis specializuoto mokymo, praktikuojamas kontroliuojamomis sąlygomis ir pakankamai laiko, kad naras prisitaikytų prie nardymo atvirame vandenyje sauso kostiumo sistemoje.

Prieš ruošdamiesi nardyti, patikrinkite tinkamumą ir nustatykite sandariklio dydį. Treniruokitės apsivilkti ir nusivilkti sausą kostiumą ir sandariklius, kad tai taptų antra prigimtimi.

PASIRUOŠIMAS NĖRTI

Maksimalus darbo greičio lygis skiriasi dėl individualaus naro tolerancijos derinant vandens temperatūrą, aukštą aplinkos oro temperatūrą ir asmeninį medžiagų apykaitos greitį.

- Surinkite visą nardymo įrangą ir pasiruoškite nardyti
- Apsirenkite nardymo sąlygas atitinkančią nardymo izoliaciją
- Apsirenkite DUI sausą kostiumą
- Iki galo atidarykite sauso kostiumo išmetimo vožtuvą, sukdami prieš laikrodžio rodyklę
- Vent oro perteklių iš drysuit: Vieta pirštu pagal kaklo antspaudu ir atsitūpti vėdinimo visą orą iš drysuit. Pašalinti pirštu iš po antspaudu ir atsistoti
- Uždėkite likusią įrangą

45

Nardymas

ĮĖJIMAS Į VANDENĮ

- Prieš įeidami į vandenį, iš dalies pripūskite BCD
- Milžiniškas žingsnis yra labiausiai paplitęs įėjimas į vandenį iš valtės. Kai pirmiausia patenkate į vandens paviršių, jūsų sausame kostiume esantis oro perteklius bus nukreiptas į viršutinę sauso kostiumo dalį. Prieš įleidami į vandenį įsitikinkite, kad išmetimo vožtuvas yra visiškai atidarytas

Negalima šokinėti į vandenį su oro pertekliumi sausame kostiume. Oro perteklius, esantis sausame kostiume, patenka į vandenį. Šis perteklius gali kauptis aplink kaklą arba iki rankovių, kur jis neturi išleidimo angos. Šokinėjant iš didelio aukščio, esant oro pertekliui

sausame kostiume, gali pakakti smūgio į smakrą, kad naras netektų sąmonės.

PASIEKTI NEUTRALIUS PLŪDUMUS PAVIRŠIAE

Norint saugiai nardyti, prieš iškylant ant paviršiaus reikia sustoti 10-15 pėdų (3-5 m) atstumu. Reikia papildomo svorio, kad būtų užtikrintas neutralus plūdrumas, kai cilindre lieka 500 psi (35 barų) ar mažiau. Pasiekę neutralų plūdrumą paviršiuje su pilnu oro baku, pridėkite svorio, lygaus jūsų pilname cilindre esančio oro svoriui. Norėdami patikrinti savo plūdrumą naudodami vieną arba dvigubą cilindrą, naudokite šią procedūrą.

Jūsų svorio reikalavimai pasikeis iš gėlo vandens į sūrų vandenį.

Svorio reikalavimai skirtingiems cilindrų dydžiams ir deriniams yra skirtingi, todėl plūdrumo patikrinimas turėtų būti atliekamas su konfigūracija, su kuria planuojate nardyti.

Jūsų svorio reikalavimai pasikeis pasikeitus po sausu kostiumu dėjimos nardymo izoliacijos kiekiui.

- Norėdami patikrinti savo svorį, įeikite į kontroliuojamą vandenį, visiškai apsivilkę savo nardymo bloką, sausą kostiumą ir izoliaciją
- Išleiskite visą orą iš sauso kostiumo, užimdami vertikalią padėtį vandenyje ir visiškai atidarydami sauso kostiumo išmetimo vožtuvą, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. Pakelkite kairę alkūnę, kad išmetimo vožtuvas būtų aukščiausias sauso kostiumo taškas
- Išleiskite orą iš savo BCD, kol tapsite neutraliai plūduriuoti, o plaučiai bus pilni oro. Iškvėpdami pradėsite leisti žemyn. Kai esate neutraliai plūduriuojantis, virš paviršiaus lieka tik jūsų galvos viršus
- Jei nesate plūduriuojantis ir toliau leidžiatės žemyn, reguliuokite savo svorį tol, kol būsite neutralus, o BCD visiškai ištuštėjęs
- Kai pasieksite neutralų plūdrumą, kai bakas pilnas, o jūsų BCD visiškai ištuštėja, pridėkite papildomo svorio, kad kompensuotumėte beveik tuščią baką. Žemiau esančioje lentelėje rasite apskaičiuotą pridedamą svorį

NUMATOMI CILINDRO MASĖS POKYČIAI

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamas vieno cilindro svorio pokyčio įvertinimas nardymo metu, darant prielaidą, kad sunaudojama 80 % oro. Dviejų cilindrų atveju padauginkite iš dviejų.

8 PAVEIKSLAS LENTELĖ, RODYTA CILINDRO MASĖS POKYČIUS

48 nuotrauka

47

Nardymas _____
PLŪDYO KONTROLĖS IŠLAIKYMAS METU

NĖRIMO

Nardymas su sausu kostiumu reikalauja ir plūdrumo, ir apdailos kontrolės. Dėl abiejų šių dalykų reikia kontroliuoti sauso kostiumo laisvo oro tūrį. Laisvas oro tūris yra oro burbulas, kuris gali laisvai judėti sauso kostiumo viduje. Šis oro kiekis nėra apatiniuose įstrigusio oro dalis. Laisvo oro tūris mažai arba visai nedaro įtakos bendrai izoliacijos vertei. Tačiau šis besisukantis burbulas visada juda į aukščiausią sauso kostiumo tašką, kai keičiate požiūrį į vandenį. Jei besisukantis burbulas yra per didelis, tai gali sukelti apdailos problemų, pvz., pėdų plūduriavimo jausmas. Naras gali išmatuoti šio burbulo dydį, pasukdamas kūną į vertikalią padėtį ir laikydamas vieną ranką virš galvos, leidžiantis laisvam orui judėti šia ranka aukštyn. Sausas kostiumas bus sulenktas aplink ranką iki burbulo apačios. Kai burbulas yra didesnis nei pusė dilbio ilgio, jis tampa per didelis. Geriausia, kad burbulas būtų mažas ir, jei jis pradėtų augti, išleiskite perteklinį tūrį ir į BCD įpilkite oro, kad būtų pasiektas neutralus plūdrumas.

Atsidūrę ant paviršiaus vertikaloje padėtyje, iškėlus galvą iš vandens, pastebėsite, kad jūsų kojos yra labiau spaudžiamos nei krūtinė. Tai normalu kiekvieną kartą, kai esate vandenyje ir turite galvą aukščiau už kojas. Sausas kostiumas turėtų jaustis taip, tarsi jis švelniai spautų jus per visą kūną. Nors pojūtis yra visai kitoks nei tas, kurį patiriate vilkint hidrokostiumą, po kelių panirimų ar gulėdami horizontalioje padėtyje jo nepastebėsite.

Vartotojas turi reguliuoti oro kiekį sausame kostiume, kad būtų pakankamai izoliuota. Dėl oro trūkumo naras gali sušalti.

Skirtingiems bako dydžiams ir skirtingoms bako medžiagoms reikės skirtingo svorio, kad būtų kompensuojamas plūdrumo pokytis nuo pilno bako iki tuščio.

NĖRIMAS SU VIENU BAKU

Kadangi naras nardymo metu sunaudoja orą iš vieno bako, naras taps plūdresnis. Priklausomai nuo cilindro dydžio, šis svorio pokytis gali siekti 5–6 svarus (2–3 kg) nardymo metu. Norint kompensuoti šį svorio pokytį, reikalingas 4–6 pt (2–3 l) oro tūris.

Nardymas

Tokį oro kiekį galima įdėti į sausą kostiumą arba BCD arba paskirstyti abiem. Daugelis narų gali išlaikyti neutralų plūdrumą nardymo metu tiesiog įpildami oro į savo sausą kostiumą. Tačiau kai kurie nori pridėti oro į savo BCD, išlaikant mažesnį laisvo oro tūrio burbulą sausame kostiume, kad būtų geriau valdoma apdaila.

NĖRIMAS SU DAUGIAU NEI VIENU BAKU

Dėl didesnio svorio pokyčio nardymo metu naras turėtų sumažinti laisvo oro tūrio burbulą sausame kostiume iki minimumo ir didžiąją dalį plūdrumo kompensavimo atlikti su BCD.

NĖRIMO PRADĖJIMAS

Nardymo pradžioje įsitikinkite, kad išmetimo vožtuvas yra visiškai atidarytas, pasukdami vožtuvą iki galo prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami automatiškai ištraukti orą iš sauso kostiumo, pakelkite kairę alkūnę, kad pakeltumėte vožtuvą į aukščiausią kūno tašką. Laikykite riešą žemiau nei alkūnė. Uždėję kaukę vožtuvo galbūt nematysite, bet turėtumėte girdėti iš vožtuvo išeinantį orą. Nusileiskite išleisdami visą orą iš savo BCD.

NEPALEIDANTIS

Nukritę daugiau nei dešimt pėdų (3 m), pradėsite leisti greičiau. Išmetimo vožtuvą palikite iki galo atidarytą. Neuždarykite išmetimo vožtuvo. Pridėkite oro į savo sausą kostiumą trumpomis eilėmis, po truputį. Trumpi sproginiai valdys į jūsų sausą kostiumą patenkančio oro tūrį ir padės apsaugoti vožtuvą nuo užšalimo, kai oro arba vandens temperatūra nukrenta žemiau 5 ° C. Įpilkite tiek oro, kad pašalintumėte bet kokį nemalonų suspaudimą. Jei pridėsite per daug oro, nusileidimas sustos.

Norėdami išlyginti pėdos suspaudimą, į batus turite patekti oro. Oras į batus gali patekti tik tada, kai esate lygiagrečiai paviršiui arba šiek tiek pakėlę kojas.

Kai kurios sauso kostiumo medžiagos gali keisti plūdrumą priklausomai nuo gylio.

Neuždarykite sauso kostiumo išmetimo vožtuvo iki galo, kol esate po vandeniu. Vožtuvas sukurtas taip, kad automatiškai išleistų orą, kai vožtuvas yra aukščiau jūsų kūno taške. Uždarius vožtuvą, padidėja oro kiekis

49

Nardymas

įstrigo sausame kostiume ir gali prarasti kontrolę. Greitas kilimas yra pavojingas ir gali sukelti oro emboliją arba dekompresinę ligą, kurios gali baigtis rimtu sužalojimu arba mirtimi.

NEUTRALUS PLŪDYMAS GYLYJE GAVIMAS

Kai pasieksite norimą gylį, į sausą kostiumą ir (arba) BCD įpilkite tiek oro, kad galėtumėte neutraliai plūduriuoti. Nepamirškite pridėti tik nedidelio oro kiekio. Prieš pridėdami daugiau, patikrinkite rezultatus. Vienas iš nardymo su sausais kostiumais raktų yra nardyti su minimaliu oro kiekiu sausajame kostiume. Norint nardyti su minimaliu oro kiekiu sausame kostiume, būtinas tinkamas svoris.

Naudokite sausą kostiumą ir (arba) BCD, kad sureguliuotumėte savo plūdrumą. Jei nardymo metu priaugate papildomo svorio (žaidimo, gelbėjimo daiktų), naudokite keliamąjį maišą, kad pakeltumėte papildomą svorį į paviršių. Nedidelį pakeliamą krepšį, jei reikia, galima pritvirtinti prie gerų krepšių. Jei kėlimo krepšys per daug plūduriuoja ir negalite jo suvaldyti, visada galite jį atleisti.

Bet kokie kiti už orą dujų mišiniai, pavyzdžiui, argono ir deguonies prisotintą orą į išpūsti drysuit reikalauja specializuotus mokymus.

Nenaudokite sauso kostiumo kaip pakeliamojo krepšio. Jei tai padarysite ir prarasite sukibimą su objektu, galite tapti per daug plūduriuoti. Dėl to galite greitai pakilti.

Didžiausias veikimo gylis priklauso nuo naudotojų išsilavinimo ir patirties lygio.

KILDAMAS SU SAUSINIU KOSTIUMU

Pasibaigus nardymui, prieš pradėdami kopti, skirkite šiek tiek laiko ir patikrinkite sauso kostiumo išmetimo vožtuvą. Įsitikinkite, kad išmetimo vožtuvas yra visiškai atidarytas, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.

Jūsų pasikėlimas turi būti lėtas ir kontroliuojamas. Kaip jums pradėti į paviršių, jūs tapsite teigiamai klestinti, nes jūsų drysuit ir / ar BCD oras plečiasi. Ventilacijos orą iš drysuit išmetimo vožtuvas ir / arba BCD, kiek reikia išlaikyti neutralų plūdrumą. Turėtumėte galėti sustabdyti savo kilimą bet kuriuo metu tiesiog iškvėpdami.

50

Nardymas

Pirmieji keli pakilimai su sausu kostiumu turėtų būti atliekami šalia svertinės linijos, kurią prireikus galima naudoti norint atgauti pakilimo kontrolę.

Stebėkite savo kilimo greitį naudodami nardymo kompiuterį arba laikmatį / gylio matuoklį. Neviršykite savo nardymo kompiuterio kilimo greičio ribų. Jei nenaudojate kompiuterio, laikykitės naudojamų lentelių rekomenduojamo greičio.

Neviršykite maksimalaus kirčio dažnio, nurodyto konkrečiame dekompresijos kompiuteryje ir (arba) ^[1]_{SEP}naudojamose lentelėse.

Kontroliuokite savo kilimą keldami arba nuleisdami kairę ranką.

Jei kylate per greitai, pakelkite kairę ranką aukščiau, kad sausas kostiumas galėtų išleisti daugiau oro. Jei kairiosios rankos pakėlimas nepakankamai sulėtina pakilimą, paspauskite išmetimo vožtuvą, kad suaktyvintumėte rankinį perjungimą.

Jei esate neigiamas plūdrumas ir jums sunku pakilti, nuleiskite kairę ranką ir į savo sausą kostiumą įpilkite oro, kad padidintumėte plūdrumą. Pradėję kilti, būkite pasirengę išleisti orą per išmetimo vožtuvą.

Būkite pasirengę bet kada sustabdyti kilimą. Kontroluokite savo kilimo greitį, kad galėtumėte saugiai sustoti 3-5 m (10-15 colių) atstumu. Pasiekę paviršių, prieš plaukdami atgal į paplūdimį ar valtį, išpūskite BCD.

PAVIRŠIAUS PLAUKIMAS

Pripūtę BCD galėsite patogiai plaukti paviršiumi nepripūtę sauso kostiumo. Sauso kostiumo išpūtimas ant paviršiaus slėgs kaklą. Daugeliui narų toks kaklo spaudimas yra nepatogus.

Kai kurie narai plaukdami paviršiumi mėgsta iki galo uždaryti išmetimo vožtuvą, kad užtikrintų teigiamą plūdrumą ir išvengtų vandens nutekėjimo į sausą kostiumą per vožtuvą. Nors yra priimtina visiškai uždaryti vožtuvą esant ant paviršiaus, prieš vėl panardinant būtinai nustatykite išmetimo vožtuvą į atvirą padėtį.

51

Neatidėliotinos procedūros _____

AVARINIŲ PROCEDŪRŲ ĮGŪDŽIAI

Prieš naudojant sausą kostiumą atvirame vandenyje, kontroliuojamoje aplinkoje (pvz., baseine) turi būti atliekamos šios avarinės procedūros, prižiūrint nacionaliniu mastu

pripažintos agentūros sertifikuotam instruktoriui. Šis vadovas NĖRA praktinio mokymo ir praktinių įgūdžių tobulinimo pakaitalas. Neužtenka ŽINOTI procedūrų. Turite mokėti ATLIKTI skubios pagalbos procedūrų įgūdžius. Kaip ir bet kuris įgūdis, jis įgyjamas DARANT, o ne tiesiog skaitant.

Prieš naudodamiesi sausu kostiumu atvirame vandenyje, išmokite šiuos avarinius įgūdžius (išskyrus nurodytus atvejus):

APVERŠTA PADĖTIS (ORAS PĖDĖSE)

Jei esate teigiamai plūduriuojantis ir apsiverčiate aukštyn kojomis, pirmiausia nuslysime link paviršiaus pėdų. Labai svarbu iš karto susigrąžinti kontrolę, nes apsivertus aukštyn kojom iš sauso kostiumo negalima išeiti oro.

Jei atsidūrėte aukštyn kojomis, kai esate arti dugno:

• Sunkiai plaukite link apačios^{[1][2]}. Rankomis nuspauskite apačią^{[1][2]}. Pasukite^{[1][2]} vertikalią padėtį^{[1][2]}. Nedelsdami išleiskite sausą kostiumą per išmetimo vožtuvą^{[1][2]}.

Jei atsidūrėte aukštyn kojomis vandens viduryje^{[1][2]}, stipriai spirkite į apačią^{[1][2]}. Pasilenkite į priekį ties juosmeniu^{[1][2]}. Atsiverskite į vertikalią padėtį^{[1][2]}. Nedelsdami išleiskite sausą kostiumą per išmetimo vožtuvą. Jei negalite atsistoti^{[1][2]} vertikalią padėtį ir esate patiriantis an

52

Neatidėliotinos procedūros _____

nekontroliuojamas kilimas, išryškinkite kūną, kad sumažintumėte kilimo greitį. Išskeiskite rankas ir kojas nuo kūno, padėkite pelekus lygiagrečiai vandens

paviršiui ir stenkitės sulėtinti kilimą, sukurdami pasipriešinimą. Būtinai tęskite iškvėpimą kylant.

Deginimas yra paskutinė pastanga, kurią galima naudoti tik kritiniu atveju. Nepraktikuokite šio įgūdžio, nebent esate tiesiogiai prižiūrimi kvalifikuoto instruktoriaus, sertifikuoto nacionaliniu mastu pripažintos mokymo organizacijos. Greitas kilimas yra pavojingas ir gali sukelti oro emboliją arba dekompresinę ligą, kurios gali baigtis rimtu sužalojimu arba mirtimi.

PRIPŪČIMO VOŽTUVO ATIDARYTAS

Jei pripūtimo vožtuvas užstringa atviroje padėtyje, nedelsdami atjunkite žemo slėgio pripūtimo žarną nuo sauso kostiumo pripūtimo vožtuvo ir išleiskite oro perteklių per sauso kostiumo išmetimo vožtuvą. Veiksmingiausias būdas atjungti žarną yra stumti žarną į priekį į įleidimo vožtuvą ir traukti atgal greitojo atjungimo flanšą. Praktikuokite šį įgūdį su pirštinėmis, kol galėsite greitai ir lengvai atjungti žarną.

Jei pamiršote, kuria kryptimi pasukti išmetimo vožtuvą, kad jį atidarytumėte (prieš laikrodžio rodyklę), galite rankiniu būdu išleisti orą per automatinį vožtuvą. Pakelkite kairę alkūnę, kol ji bus aukščiausias jūsų kūno taškas, ir nuspauskite vožtuvą. Iš sauso kostiumo išeis oras.

Jei negalite išleisti pakankamai oro per išmetimo vožtuvą, atidarykite kaklo arba riešo sandariklį (-ius), kad oras galėtų išeiti. Vanduo pateks į sausą kostiumą.

Jei vis tiek nepavyksta išleisti pakankamai oro ir patiriate nekontroliuojamą kilimą, pakelkite kūną, kad sumažintumėte kilimo greitį. Išskleiskite rankas ir kojas nuo kūno, padėkite pelekus lygiagrečiai vandens paviršiui ir stenkitės sulėtinti kilimą, sukurdami pasipriešinimą. Būtinai tęskite iškvėpimą kylant.

Jei ir toliau stumsite išmetimo vožtuvą, kai iš sauso kostiumo bus išleistas visas oras, vanduo gali patekti į sausą kostiumą.

Neatidėliotinos procedūros _____

PRIPULKIMO VOŽTUVAS UŽDARYTAS

Jei pripūtimo vožtuvas įstrigo uždarytoje padėtyje, nustokite nusileisti ir nedelsdami nutraukite nardymą. Jei reikia, naudokite plūdrumo valdymo įtaisą, kad valdytumėte plūdrumą. Grįžkite į paviršių, išleisdami sauso kostiumo besiplečiantį orą.

NEDĖRA IŠMETIMO VOŽTUVO

Jei išmetimo vožtuvas užstrigo atidarytas, sausas kostiumas tinkamai nesulaikys oro. Taip pat tikėtina, kad vanduo į sausą kostiumą pateks per atvirą vožtuvą.

Jei išmetimo vožtuvas užstrigo atidarytas, nedelsdami nutraukite nardymą. Jei reikia, naudokite plūdrumo valdymo įtaisą, kad valdytumėte plūdrumą ir grįžtumėte į paviršių.

IŠMETIMO VOŽTUVAS UŽDARYTAS

Jei išmetimo vožtuvas įstrigo uždarytoje padėtyje, oro iš sauso kostiumo nepavyks tinkamai išleisti. Dėl to gali kilti nekontroliuojamas kilimas.

Jei išmetimo vožtuvas įstrigo uždarytoje padėtyje, atidarykite kaklo arba riešo sandariklį, kad išleistumėte orą. Atlikus šią skubią procedūrą, į sausą kostiumą pateks šiek tiek vandens.

Jei vis tiek nepavyksta išleisti pakankamai oro ir patiriate nekontroliuojamą kilimą, pakelkite kūną, kad sumažintumėte kilimo greitį. Išskleiskite rankas ir kojas nuo kūno, padėkite pelekus lygiagrečiai vandens paviršiui ir stenkitės sulėtinti kilimą, sukurdami pasipriešinimą. Būtinai tęskite iškvėpimą kylant.

LĖTAS ORO NUOTEKĖJIMAS PRIPUČIMO VOŽTUVE

Jei pripūtimo vožtuve pastebėjote lėtą nuotėkį, atjunkite žemo slėgio pripūtimo žarną ir nedelsdami nutraukite nardymą. Pakilkite išleisdami sauso kostiumo besiplečiantį orą per išmetimo vožtuvą, kaip įprasta.

ORO TIEKIMO NUTRAUKIMAS / NUTRAUKIMAS

Jei jūsų oro tiekimas nutrūksta arba nutrūksta, nedelsdami nutraukite nardymą. Kontroliuokite savo pakilimo greitį leisdami orą iš sauso kostiumo per išmetimo vožtuvą.

54

Neatidėliotinos procedūros _____

PATVIRTAS SUSUSINYS

Sugedus užtrauktukui ar kitokiam katastrofiškam sauso kostiumo gedimui, jūsų sausas kostiumas gali užlieti. Jei jūsų sausas kostiumas užlietas:

- Pripūskite savo BCD, kad užtikrintumėte teigiamą plūdrumą.^[L]• Nustatykite nuotėkį kuo žemiau, kad sumažintumėte oro praradimą.
- Atlikite kontroliuojamą pakilimą.^[L]• Nutraukite nardymą

Aukščiau išvardyti kritinės padėties įgūdžiai gali būti praktikuojami šildomame baseine, tiesiogiai prižiūrint kvalifikuotam instruktoriui, atestuotam nacionaliniu mastu pripažintos mokymo organizacijos.

Jei negalite nustatyti teigiamo plūdrumo pripūtę BCD, tik tada turėtumėte apsvarstyti galimybę numesti svorį. Net nedidelis šalto vandens kiekis, patekęs į sauso kostiumo vidų, gali „pajusti“ kaip katastrofišką gedimą. Prieš metant svorį, būtina dėti visas pastangas, kad pakiltumėte naudodami BCD. Jei sausas kostiumas „jaučiasi“ užlietas, bet iš tikrųjų nėra užtvindytas, BCD išpūtimas ir svorio numetimas gali lemti YPAČ TEIGIMĄ PLŪDUMĄ. Priklausomai nuo oro tūrio BCD viduje ir nešamo svorio, kai kurie narai su sausu kostiumu gali būti net ŠIMTAS SVARSŲ / KETURIASdešimt

penkis KILOGRAMUS. Tokio plūdrumo būtų neįmanoma suvaldyti ir dėl to kiltų labai greitas ir nekontroliuojamas pakilimas.

Atsisakius svorio diržo pripūtus BCD, gali kilti tiesioginis rimto kūno sužalojimo arba mirties pavojus. Neatmeskite svorio diržo, nebent kažkas, išskyrus greitą, greitą ir nekontroliuojamą pakilimą į paviršių, sukels neišvengiamą mirtį.

55

Neatidėliotinos procedūros _____ NUKRETAUS/NEMETAS SVORIO DIRŽAS

Reikia perskaityti ir suprasti avarines procedūras, susijusias su diržo numetimu / praradimu. Nepraktikuokite šių įgūdžių, išskyrus tuos atvejus, kai yra kontroliuojama aplinka, tiesiogiai prižiūrint kvalifikuotam instruktoriui, atestuojam nacionaliniu mastu pripažintos mokymo organizacijos.

Jei numetate ar numetate svorio diržą, pabandykite atgauti svorį. Jei negalite susigrąžinti svorio:

- Suimkite viską, ką galite (pakilimo liniją, inkaro liniją, uolą) ir išvėdinkite sausą kostiumą

· Jei vis dar negalite kontroliuoti savo kilimo, užsiimkite išpūtimo padėtį. ·
Nepamirškite toliau iškvėpti kylant

DUI SAUSIO KOSTIUMO REGULIAVIMAS TARP NĖRIMŲ

Šiltu oru galite atsegti sauso kostiumo užtrauktuką, kai esate iš vandens tarp nardymų.

Sureguliuokite nardymo drabužių izoliaciją, kad išvengtumėte perkaitimo.

Jei vis dar per šilta, nuimkite viršutinę sauso kostiumo dalį arba visiškai nuimkite sausą kostiumą.

56

Sauso kostiumo nuėmimas _____

DUI SAUSIO KOSTIUMO NUĖMIMAS

- Prieš nusivilkdami sausą kostiumą, nuimkite visą kitą NAUDINGUMO įrangą, įskaitant gobtuvą.
- Jei nardymo metu jūsų sauso kostiumo išorė susitėpė, prieš nuimdami sausą kostiumą nuplaukite nešvarumus. Ypatingą dėmesį atkreipkite į vandeniui atsparų užtrauktuką. Visiškai atsukite užtrauktuką. Jei turite užtrauktuko apsaugą, įsitikinkite, kad abu užtrauktukai yra visiškai atidaryti.

Jei užsidedant ar nuimant sausą kostiumą užtrauktukai nėra visiškai atidaryti, užtrauktukai gali būti pažeisti.

„QUICKZIP™“ IR KLASIKINIO STILIUS SAUGOTI
SUSIVUNTI

9 PAVEIKSLAS SAUSIO KOSTIUMO NUĖMIMAS

49 nuotrauka

• Atsukite tarpkojo diržą, kuris laiko sauso kostiumo liemenį. Patraukite sausą kostiumą aukštyn, kad perteklinis sauso kostiumo liemens ilgis būtų kuo aukščiau ant krūtinės.

57

Sauso kostiumo nuėmimas _____

- **Latekso, silikono arba neopreno kaklo sandariklio pašalinimas**

Šiame vadove peržiūrėkite „Drysuit“ sandariklių nuėmimą / kaklo sandariklius

- **Latekso, silikono, neopreno kūgio arba neopreno užlenkimo po riešais sandariklių pašalinimas**

 Šiame vadove peržiūrėkite „Drysuit“ sandariklių nuėmimą / riešo sandariklius

- Dešiniojo riešo rankovės medžiagą suimkite tarp pirštų ir nykščio ir ištraukite ranką iš sandariklio, bet ne iš rankovės. Nuimkite sausą kostiumą nuo dešiniojo peties
- Dešinę ranką apkabinkite nugarą ir kairę ranką suimkite už dešinės rankovės medžiagos. Nuimkite rankovę nuo dešinio peties ir rankos. Tuo pačiu būdu nuimkite kairiojo riešo sandariklį ir ištraukite kairę ranką iš rankovės

PEČIŲ ĮJIMO DŽIUSINYS

- Šiame vadove peržiūrėkite „Drysuit“ sandariklių nuėmimą / kaklo sandariklius
- Suimkite rankovės medžiagą tarp pirštų ir nykščio ir ištraukite ranką iš sandariklio
- Nuimkite vieną ranką, traukdami ją atgal per užtrauktuko angą. Tada pakartokite procesą antroje rankoje. Nuimdami rankas nuo sauso kostiumo, netraukite rankovių į išorę. Rankų apvertimas nurengiant sausą kostiumą gali įtempti ir sugadinti užtrauktuko galus

SUSIJUNGIMO NUO KŪNO NUĖMIMAS

- Nuimkite „RockBoots™“ arba, jei pasirinkote „TurboBoot™“, atsukite kulkšnies diržus
- Nuimkite petnešas nuo pečių (jei jūsų sauso kostiumo modelis jas turi) ir išskleiskite sausą kostiumą iki juosmens. Atsisėskite, kad nuimtumėte kojas

Trikčių šalinimas

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Toliau pateikiamos dažniausiai pasitaikančios problemos, jei jūsų DUI sausas kostiumas nutekėjo:

NEREIKIA VANDENIUI ATLIEKAME UŽTRAUKTĖJE

Tai gali atsirasti dėl šių priežasčių:

- 1 Vandeniui atsparaus užtrauktuko ne visiškai uždarymas: prieš naudodami sausą kostiumą patikrinkite, ar užtrauktukas visiškai uždarytas.
- 2 Užtrauktuko dilimas: jei trinka užtrauktuko medžiaga, siūlai gali įstrigti užtrauktuko dantukuose. Mažomis aštriomis žirkklėmis pašalinkite visus perteklinius siūlus. Būkite atsargūs ir nenupjaukite gumos – tik palaidų siūlų.
- 3 Lūžusio užtrauktuko sutvirtinimas: tai yra užtrauktuko gale. Taip gali nutikti dėl per didelio užtrauktuko įtempimo apsivilkus ir nuimant sausą kostiumą. Jei nutrūko užtrauktuko sutvirtinimas, užtrauktuką reikia pakeisti.

ANT KAKLO AR RIEŠO ANTIMŲ NUOTEKĖJIMO

Tai gali atsirasti dėl šių priežasčių:

- 1 Tarpikliai nepriglundę prie odos: patikrinkite, ar sandarikliai priglundę prie odos mažiausiai 25 mm sandarinimo paviršiaus ir ar nėra raukšlių ar raukšlių.
- 2 Plaukai arba drabužiai neleidžia sandarinti: patikrinkite, ar po sandarinimo paviršiumi nėra plaukų ar drabužių.
- 3 Per didelių tarpiklių apkarpymas: nesandarią sandariklį pakeiskite mažesniu (ant sandariklio yra daugiau linijų).

RIEŠŲ TARPINIŲ NUTEKĖJIMAS

Maždaug 1 iš 3 žmonių riešo sausgyslės yra ryškios, kai suima tokius objektus kaip inkaro lynas ar valtys kopėčios. Jei tai darydami pastebėsite nuotėkį, siūlome šias parinktis:

1. Užklijuokite riešo sandariklį aukščiau ant rankos, pro sritį, kurioje yra iškilios sausgyslės.
2. Jei naudojate tvirtus latekso sandariklius, pakeiskite įprastais latekso arba silikono sandarikliais.
3. Jei naudojate įprastus latekso sandariklius, pakeiskite silikoniniais sandarikliais. 4. Naudokite DUI ZipGloves, nes jos pakeis riešo sandarinimo poreikį.

NEDĖRA IŠMETIMO VOŽTUVO

Dažniausios problemos yra šios:

- 1 Vožtuvo viduje yra nešvarumų, smėlio ar pašalinių daiktų: a. Atidarykite ir uždarykite vožtuvą 3 kartus ir bakstelėkite b. Paspauskite mygtuką 3-4 kartus c. Praplaukite vožtuvą šviežiu vandeniu iš maišytuvo arba sodo žarnos
- 2 Suspausta diafragma (tai rečiau pasitaiko ir reikalinga tik tuo atveju, jei problema neišspręstų): a. Nuimkite išmetimo vožtuvo galinę plokštę b. Nuplaukite vožtuvą šviežiu vandeniu iš maišytuvo arba sodo žarnos c. Patikrinkite, ar diafragma yra lygiai ir nėra suspausta. Jei jis suspaustas, nuimkite jį taip

kad jis guli plokščias. Vėl pritvirtinkite galinę plokštę prie išmetimo vožtuvo

- 3 Atvirkštinis išspaudimas - kai kuriais atvejais, jei kostiumo viduje yra labai mažai oro arba jo visai nėra, išspaudus atvirkščiai, į kostiumą gali patekti keli lašai vandens. Išbandykite vieną iš šių pasiūlymų:

a. Į kostiumą įpilkite šiek tiek daugiau oro

b. Visiškai atidarę vožtuvą pasukite vožtuvą uždarytą 2 paspaudimais

- 4 Plaukimas paviršiuje nelygiame vandenyje: jei nardote vandenyje, kurio paviršiaus sąlygos yra nelygios ir

plauks, uždarykite vožtuvą. Šiuose į vožtuvą iš šono gali patekti nedidelis kiekis vandens

sąlygos. Būtinai atidaryti vožtuvą prieš pradėdami savo nardyti. Nesandarus įleidimo vožtuvas

Patikrinkite, ar pripūtimo žarna visiškai pritvirtinta prie pripūtimo vožtuvo. Jei žarna nepritvirtinta ir paspaudžiamas pripūtimo mygtukas, į sausą kostiumą gali patekti nedidelis vandens kiekis. **KITI ĮVAIRŲS NUOTEKĖJIMAI** Vizualiai apžiūrėkite vietą, kurioje buvo nuotėkis, ir suraskite plyšimą ar pradūrimą. Jei jo nesimato, reikia patikrinti sauso kostiumo sandarumą.

Jei turite klausimų ar rūpesčių, susisiekite su DUI klientų aptarnavimo tarnyba JAV adresu Support@DUI-Online.com

(800)325-8439 arba (619)236-1203. EUROPOJE: +4921666754110 info@bts-eu.com

59

Priežiūra ir priežiūra JŪSŲ DUI DRYSKO PRIEŽIŪRA IR PRIEŽIŪRA

Tinkama sauso kostiumo priežiūra labai prailgins jo tarnavimo laiką.

Baigę nardyti dieną, kruopščiai nuplaukite sauso kostiumo išorę gėlu vandeniu. Ypatingą dėmesį atkreipkite į užtrauktuką ir vožtuvus.

Praplaukite išmetimo vožtuvą ir įleidimo vožtuvą tekančiu vandeniu. Po plovimo vožtuvus nupūskite suslėgtu oru.

Sauso kostiumo vožtuvai turi būti valomi po kiekvieno naudojimo taip pat, kaip ir jūsų regulatorius. Įleidimo vožtuvai gali prilipti dėl vožtuve susikaupusios druskos. Išmetimo vožtuvai gali prilipti dėl pūkelių, nešvarumų, smėlio ar plaukų vožtuve.

Jei sauso kostiumo vidus sušlapo, išskalaukite ir sauso kostiumo vidų.

Latekso sandarikliai: Nuplaukite latekso sandariklius švelniu muilo ir vandens tirpalu kas dvylika nėrimų arba prieš padėdami sausą kostiumą. Susikaupę kūno aliejai sutrumpins latekso sandariklių naudojimo laiką.

Silikoniniai sandarikliai: Dėl medžiagos pobūdžio silikoniniai sandarikliai gali pritraukti nešvarumus ir pūkelius. Jei reikia, naudokite švelnų muilą ir vandenį bei minkštą šluostę, kad išvalytumėte DUI silikoninius sandariklius.

Išskalavę sausą kostiumą, atidarykite užtrauktuką ir pakabinkite sausą kostiumą už kojinių / batų virš linijos arba džiovinimo lentynos šešėlinėje vietoje, kad išdžiūtų.

Kai sausas kostiumas yra visiškai išdžiūvęs lauke, apšluostykite sauso kostiumo vidų (iki kojinių/aulinių batų.) Jei sauso kostiumo viduje yra drėgmės, apverskite sausą kostiumą iš vidaus ir leiskite išdžiūti taip pat.

Nekabinkite sauso kostiumo saulėje.

VANDENIUI ATPAŽINTO UŽTRAUKTŲ PRIEŽIŪRA

Neperšlampamas užtrauktukas yra jūsų sauso kostiumo širdis ir siela. Kaip ir tinkama mityba ir mankšta yra naudinga jūsų širdžiai, DUI Drysuit „Surgeon General“ turi keletą rekomendacijų, kurios padės jūsų sauso kostiumo užtrauktukui gyventi ilgą ir laimingą gyvenimą:

- „Neužsitempkite“ sauso kostiumo ar iš jo – tai apkrauna užtrauktuko galus

60

Priežiūra ir priežiūra _____

- Įsitikinkite, kad užtrauktukas yra atidarytas iki galo, kai užsidedate ir nusiimate savo kostiumas
- Prieš nusivilkdami savarankiškai apsirengusį kostiumą, atsekite tarpkojo diržą ir patraukite teleskopinį liemenį virš juosmens – taip turėsite daug vietos vilkdami kostiumą ant galvos.
- Po kiekvienos nardymo dienos nuplaukite užtrauktuką gėlu vandeniu
- Po kiekvienos nardymo dienos sutepkite užtrauktuką vašku arba DUI ZipStick ant sauso kostiumo užtrauktuko išorinės dalies.
- Nenaudokite silikono purškalo, nes jis pritraukia nešvarumus
- Kas šešis mėnesius arba 25 nardymus švelniai nuvalykite užtrauktuką minkštu dantų šepetėliu, naudodami švelnų muilą ir vandenį. Po to sutepkite užtrauktuką
- Jei jūsų užtrauktukas trinka, pašalinkite perteklinius siūlus mažomis aštriomis žirkklėmis, būkite atsargūs ir nenupjaukite gumos, tik palaidų siūlų.
- Laikykite sausą kostiumą su vandeniu atspariu užtrauktuku atviroje padėtyje

Norėdami sužinoti apie visuomenės saugumo narų nukenksminimo procedūras, žr. CXO Drysuit vadovą ir Viešojo saugumo narų rizikos valdymo programą.

Jei turite klausimų dėl DUI sauso kostiumo priežiūros ir priežiūros, susisiekite su DUI remonto paslaugų skyriumi 619.236.1203 arba 800.325.8439 nuo pirmadienio iki penktadienio, 8.00–17.00 Ramiojo vandenyno laiku arba el. paštu [Support@DUI. - Online.com](mailto:Support@DUI.-Online.com). EUROPOJE: +4921666754110 info@bts-eu.com.

DRYŲŲ KOSTIUMŲ LAIKYMAS

Tinkamas laikymas prailgins jūsų sauso kostiumo tarnavimo laiką. Sausą kostiumą laikykite vėsioje, sausoje vietoje ant plačios pakabos ir atidarytą užtrauktuką. Sandėliavimo zonoje neturi būti ozono generatorių, pavyzdžiui, elektros ar dujų prietaisų. Jei sausą kostiumą privalote laikyti vietose, kuriose yra ozono generatoriai, geriausia sausą kostiumą laisvai sulankstyti atidarius užtrauktuką ir įdėti į sandarų plastikinį maišelį.

61

Priežiūra ir priežiūra _____
DUI SAUSIO KOSTIUMO LANKSTYMAS SAUSO
KOSTIUMO MAŠE

TRANSPORTAVIMUI

50 nuotrauka

PAKABAMAS DŽIAUSINYS SANDĖLIAVIMUI

Laikymui tarp nardymų, sausą kostiumą geriausia pakabinti vėsioje, sausoje vietoje toliau nuo ozono generatorių, ty elektros variklių, dujų kontrolinių lempučių ir saulės šviesos. Kostiumą reikia pakabinti ant kokybiško sauso kostiumo arba hidrokostiumo pakabos.

- Užtrauktukas turi būti paliktas atviroje padėtyje.
- Bet koks kietas priedas sausos pirštinės žiedas, sumontuotas ant riešo sandariklių, turi būti nuimtas. Tai neapima ZipSeals™ arba ZipGloves™.
- Uždėkite kostiumą ant pakabos, nepažeisdami kaklo sandariklio su pakabos kabliu. Jei kostiumas turi ZipSeal™ kaklą, pakabinkite kostiumą taip, kad užpakalinė kaklo žiedo dalis būtų prie pakabos kabliuko. Įsitikinkite, kad kaklo ZipSeal™ žiedas kabo lygiai ir neturi aštrių lenkimų.

62

Priežiūra ir priežiūra _____ ILGALAIKIS SANDĖLIAVIMAS (ILGIAU NEI DU MĖNESIUS)

- Pakabinkite kostiumą, kaip nurodyta aukščiau, ir, jei kostiumas turi latekso ZipSeals™, nuimkite sandariklius ir sudėkite juos į plastikinį maišelį arba plastikinį indą, pasirūpindami, kad ZipSeals™ žiedai būtų įprastos formos; riešas apvalus ir kaklas plokščias. Tai sumažins sandariklių ozono senėjimo poveikį. Silikono ZipSeals™ nuimti nebūtina.
- Jei kabinti negalima, vadovaukitės kostiumo lankstymo instrukcijomis. Jei norite laikyti ilgą laiką, įsitikinkite, kad kostiumas yra visiškai sausas ir sulankstykite kostiumą labai laisvai, ypatingą dėmesį skirdami ZipRings™, kad jie išliktų įprastos formos; riešas apvalus ir kaklas plokščias. Sulenkę kostiumą įdėkite į didelį plastikinį maišelį, kad sumažintumėte sandariklių senėjimo ozonu poveikį, ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

SAUSO KOSTIUMO IŠMETIMO METODAS

Įprastas Drysuit naudojimo laikas, kai naudojamas dažnai, yra 20 metų nuo pagaminimo datos. Tada susisieki su savo atliekų šalinimo paslaugų teikėju dėl tinkamo išmetimo.

63

Garantija _____ DIVING UNLIMITED INTERNATIONAL, INC. RIBOTA GARANTIJA

Diving Unlimited International, Inc. (DUI) garantuoja, kad jūsų DUI sausam kostiumui (išskyrus kaklo sandariklius, riešų sandariklius, užtrauktuką ir vožtuvus) nebus medžiagų ir gamybos defektų septynerius (7) metus nuo originalus mažmeninis pirkiny. DUI garantuoja, kad užtrauktukas, išmetimo ir įleidimo vožtuvai bei tarpkojo diržas neturi medžiagų ir gamybos defektų vienerius (1) metus nuo pradinio mažmeninės prekybos su pirkimo įrodymu datos.

DUI garantuoja, kad kaklo ir riešo sandarikliai devyniasdešimt (90) dienų nuo pradinio mažmeninio pirkimo su pirkimo įrodymu datos neturi medžiagų ir gamybos defektų.

DUI garantuoja, kad Weight & Trim Systems, DiveWear, RockBoots, Glove Systems ir kiti priedai bus be medžiagų ir gamybos defektų vienerius (1) metus nuo pradinio mažmeninės prekybos su pirkimo įrodymu datos.

DUI garantuoja, kad „BlueHeat™“ kombinezonas ir priedai bus be medžiagų ir gamybos defektų dvejus (2) metus nuo pradinio pirkimo mažmeninėje prekyboje datos, o akumulatorius – vienerius (1) metus nuo pirminio mažmeninio pirkimo datos. pirkimo įrodymas.

Bet koks gaminys, DUI nustatytas kaip turintis medžiagų ar gamybos defektų pagal pirmiau nurodytas garantijas, bus pataisytas arba pakeistas DUI pasirinkimu, nemokamai, kai gamykloje bus apmokėtas krovinys, kartu su pirkimo įrodymu. Pradinė garantijos data galioja neatsižvelgiant į tai, ar prekė taisoma, ar pakeista.

Ši garantija aiškiai pakeičia visas kitas garantijas. Bet kokios numanomos perkamumo ar tinkamumo tam tikram tikslui garantijos galioja iki tokios pat trukmės kaip ir ši tiesioginė garantija.

Ši garantija netaikoma, o DUI nėra atsakinga už atsitiktinius ar pasekminius nuostolius. Kai kuriose valstijose neleidžiama išskirti ar apriboti numanomų garantijų, atsitiktinių ar pasekminių nuostolių, todėl aukščiau nurodyti apribojimai ir išimtys jums gali būti netaikomi.

Ši garantija netaikoma išblukimui ar bet kokiai žalai, atsiradusiam dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, aplaidumo, pakeitimo, neatlikus priežiūros pagal instrukcijas, žalos, kurią sukėlė teršalai, arba neteisėto remonto ar priežiūros.

Ši garantija netaikoma jokiems atstovams ar garantijoms, kurias teikia pardavėjai, išskyrus šios garantijos nuostatas.

Ši garantija neapima išlaidų, patirtų atliekant įprastą remontą, patikrinimą ir prevencinę priežiūrą.

Ši garantija yra vartotojo garantija, taikoma tik pirminiam mažmeniniam pirkėjui ir netaikoma sausam kostiumui ar įrangai, naudojamai komerciniais tikslais.

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą arba pakeitimą, turite pateikti pirkimo įrodymą. Pirkimo įrodymas gali būti patvirtintas užpildžius Garantijos registracijos kortelę ir išsiunčiant ją DUI.

Ši garantija suteikia jums konkrečias juridines teises, taip pat galite turėti kitų teisių, kurios skiriasi priklausomai nuo valstijos ar šalies.

Aptarnavimas ir remontas

JUNGTINESE AMERIKOS VALSTIJOSE

DUI turi platų aptarnavimo centrą, siūlydamas aukščiausios kokybės jūsų DUI sauso kostiumo ir įrangos remonto paslaugas:

DIVING UNLIMITED INTERNATIONAL, INC. 1148 Delevan Drive San Diego, CA
92102-2499 USA Tel.: 800.325.8439 arba 619.236.1203

Faksas: 619.237.0378 Support@DUI-Online.com DUI-ONLINE.COM

TARPTAUTINIS

DUI turi platintojų visame pasaulyje, teikiančių išskirtines remonto paslaugas šalyje. Norėdami gauti naujausią tarptautinių platintojų sąrašą, apsilankykite DUI-ONLINE.COM arba el. paštu Support@DUI-Online.com

EUROPA

BtS Europa AG

Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Germany

+49 21666754110 info@bts-eu.de www.bts-eu.de

Atsakingo naro kodas _____

AR ESATE ATSAKINGAS NARDAS?

ATSAKINGO NARO KODAS

Kaip atsakingas naras suprantu ir prisiimu visą riziką, su kuria galiu susidurti nardydamas.

Mano atsakingos nardymo pareigos apima:

1. Nardymas savo galimybių ir pasirengimo ribose.

Kaip atsakingas naras suprantu...

- mano sertifikavimo kortelė suteikia man teisę užsiimti nardymo veikla, atitinkančia mano mokymą ir patirtį.
- svarbu tęsti mano nardymo išsilavinimą prižiūrimos veiklos ir mokymo forma, pavyzdžiui, naktinio nardymo ir giluminio nardymo specialybės.
- poreikis išlaikyti savo nardymo įgūdžius ir atnaujinti juos prižiūrint, jei pastaruoju metu nenardiau.
- nėra jokių apribojimų tam, ką galiu išmokti apie nardymą. Kuo daugiau žinosiu, tuo saugesnis būsiu.
- mano didžiausias gylis turėtų apsiriboti mano mokymo ir patirties lygiu.
- Turiu būti išmokytas tinkamai naudoti įrangą.
- vertinga gauti specialų mokymą, kaip tinkamai naudoti ir taikyti specializuotą įrangą, pvz., sausus kostiumus ir kompiuterius.

2. Įvertinti sąlygas prieš kiekvieną nardymą ir įsitikinti, kad jos atitinka mano asmenines galimybes.

Kaip atsakingas naras, aš pripažįstu...

- poreikis būti susipažinęs su mano nardymo vietomis ir oficialus orientavimasis į nepažįstamas nardymo vietas iš gerai žinomo vietinio šaltinio.
- virš galvos kylančios aplinkos (urvų, nuolaužų ir kt.) pavojus ir būtinybė gauti specializuotą mokymą prieš pradėdamas tokį nardymą.
- Turėčiau atidėti savo nardymą arba pasirinkti kitą vietą, jei nardymo vietos sąlygas vertinu kaip sunkesnę nei mano patirtis ir mokymo lygis.
- Jei įmanoma, turėčiau naudoti antžeminę atramą, pvz., valtį ar plūdę.

3. Būti susipažinęs su savo įranga ir ją tikrinti prieš kiekvieną nardymą ir jo metu.

Kaip atsakingas naras, aš suprantu...^[1]_{SEP} kad tiesiog turėdamas savo įrangą nesuteikiau žinių ir

66

Atsakingo naro kodas _____

galimybė saugiai nardyti.

- Turiu būti išmokytas naudotis savo įranga.
- Praktikuodamas turėčiau išlaikyti patogumą naudodamasis įranga.
- mano įrangą turi būti tokia pati, kaip nardysiu.
- Prieš kiekvieną nardymą turiu patikrinti, ar mano įrangą tinkamai veikia.
- su mano įranga turi būti elgiamasi pagarbiai, ji turi būti tinkamai prižiūrima ir prižiūrima.
- mano įrangą pagal gamintojo specifikacijas turi prižiūrėti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.
- Privalau laikytis gamintojų rekomendacijų dėl savo įrangos naudojimo ir negaliu keisti jos, kad ji veiktų taip, kaip nenumatė gamintojas.
- Prieš naudodamas EANx (Nitrox) turiu būti tinkamai apmokytas ir naudoti tinkamą EANx paskirtą įrangą su atitinkamais ženklais.
- svarbu, kad ištikus nelaimei galėčiau lengvai numesti svorį.
- alternatyvaus oro šaltinio ir žemo slėgio plūdrumo valdymo pripūtimo sistemos vertė.
- kaip sureguliuoti savo svorį, kad paviršiuje būtų neutralus plūdrumas, kai mano plūdrumo valdymo įrenginyje nėra oro.

4. Gerbti bičiulių sistemą ir jos privalumus.

Kaip atsakingas naras, aš pripažįstu...

- Turiu išlaikyti savo nardymo reagavimo į ekstremalias situacijas įgūdžius praktikuodamas ir žaisdamas protinį vaidmenį.
- mano nardymo su bičiulių planavimo svarba, įskaitant bendravimą, susijungimo procedūras, jei jie išsiskiria, ir skubias procedūras.
- nardymas pagal planą, kurio su draugu sutarėme laikytis, padeda užtikrinti saugų nardymą.

- Visada turėčiau neleisti naudotis savo įranga nesertifikuotiems narams.

5. Atsakomybės už savo saugumą kiekvieno nardymo metu prisiėmimas.

Kaip atsakingas naras, aš žinau...

- geros psichinės ir fizinės būklės nardymo svarbą.
- Aš neturiu nardyti būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų.
- nardymo atidėjimas yra teisingas veiksmas, jei sergu peršalimu, pagiriomis, gripu ar kitais sveikatos sutrikimais, galinčiais sukelti komplikacijų.
- būti budriems ir vengti pervargimo.
- nardymas bus saugus, jei atidžiai klausysiuos nardymo instruktažų ir gerbsiu patarimus

67

Atsakingo naro kodas _____ iš tų, kurie prižiūri mano nardymo veiklą.

- operatoriai, su kuriais nardau, neatsako už mano sprendimus ir veiksmus.
- Turėčiau būti įgudęs naudoti nardymo stalą ir atlikti visus nardymus nereikalingus dekompresinius nardymus, užtikrinant saugumo ribą, kylant ne greičiau kaip 60 pėdų/18 metrų per minutę ir saugiai sustoti kiekvieno nardymo pabaigoje.
- nardymo metu visada kvėpuoti nenutrūkstamai ir niekada nepraleisti kvėpavimo ar sulaikyti kvėpavimo.
- visą laiką turi būti palaikomas tinkamas plūdrumas - paviršinis plaukimas, neutralus plaukiant po vandeniu.

6. Rūpinkitės aplinka kiekvieno nardymo metu.

Kaip atsakingas naras, aš...

- būnu atsargus, ką paliečiu po vandeniu.
- nelaužykite augalų ar koralų ir nerinkite „svenyryų“.
- laikytis įstatymų dėl žaidimo dydžio ir apribojimų.
- surinkti ir išmesti šiukšles, kurias radau nardydamas.
- Leiskite nardymo draugams, kurortams ir nardymo operatoriams žinoti, kaip aš jaučiu atsakomybę už aplinkos apsaugą.
- niekada nenardykite taip, kad pakenktumėte aplinkai.

Kurortai ir operatoriai, su kuriais nardau:

- kai tik įmanoma, naudokite švartavimosi uolienas arba tvirtai įsitvirtinkite vietose, kuriose nėra gyvų dugnų.
- surengti išsamius aplinkosaugos instruktažus narams prieš jiems įžengiant į vandenį.
- yra nuotraukų apdorojimo cheminių medžiagų, skirtų tinkamai išmesti.
- atsakingai išmeskite šiukšles.
- laikytis aplinkosaugos taisyklių ir žaidimų apribojimų.

Iš pradžių 1987 m. išspausdino Diving Equipment & Marketing Association

EN 14225 / 2: 2017

Atitikties deklaraciją reglamentui galima rasti adresu www.bts-eu.de.

Testhouse:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
D-90431 Niurnbergas

NB 0197^[1]_[SEP]

68

BtS doc. 92.0001.01 Rev 1 4/2020

Foto 1



Foto 2

	Men	SS	S	ST	MS	M	MT	LS	L	LT	XLS	XL	XLT	XXLS	XXL	XXLT
A	Height	64	66	68	66	68	70	68	70	72	70	72	74	72	74	76
B	Chest	35-37	35-37	35-37	38-40	38-40	38-40	41-43	41-43	41-43	44-46	44-46	44-46	49-49	49-49	49-49
	Wsist	33-35	33-35	33-35	36-38	36-38	36-38	39-41	39-41	39-41	42-44	42-44	42-44	45-47	45-47	45-47
	Hips	32-34	32-34	32-34	35-37	35-37	35-37	38-40	38-40	38-40	41-43	41-43	41-43	44-46	44-46	44-46
	Spin-Wrist	27-28	28-29	29-30	28-29	29-30	30-31	29-30	30-31	31-32	30-31	31-32	32-33	31-32	32-33	33-34
	Floor to Crotch	32-33	33-34	34-35	33-34	34-35	35-36	34-35	35-36	36-37	35-36	36-37	37-38	36-37	37-38	38-39
	Shoe Size	8-9	8-9	8-9	9.5-10	9.5-10	9.5-10	10.5-11.5	10.5-11.5	10.5-11.5	10.5-11.5	10-11.5	10.5-11.5	12-13	12-13	12-13

Foto 3


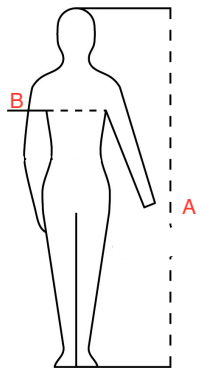


Foto 4

		SS	S	ST	MS	M	MT	MLS	ML	MLT	LS	L	LT	XLS	XL	XLT	XXLS	XXL	XXLT
A	Height	60	62	64	62	64	66	64	66	68	66	68	70	68	70	72	70	72	74
B	Chest	31-32	31-33	31-34	33-34	33-35	33-36	33-36	33-36	33-36	37-38	37-38	37-38	39-40	39-40	39-40	41-42	41-42	41-42
	Wrist	29-30	29-31	29-32	31-32	31-33	31-34	33-34	33-34	33-34	35-36	35-36	35-36	37-38	37-38	37-38	39-40	39-40	39-40
	Hips	33-34	33-35	33-36	35-36	35-37	35-38	37-38	37-38	37-38	39-40	39-40	39-40	41-42	41-42	41-42	34-44	34-44	34-44
	Spin-Wrist	25-26	36-27	27-28	26-27	27-28	28-29	27-28	28-29	29-30	28-29	29-30	30-31	29-30	30-31	31-32	30-31	31-32	32-33
	Floor to Crotch	30-31	31-32	32-33	31-32	32-33	33-34	32-33	33-34	34-35	33-34	34-35	35-36	34-35	35-36	36-37	35-36	36-37	37-38
	Shoe Size	5.5-5.6	5.5-5.7	5.5-5.8	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	7-8.5	9-10	9-11	9-12	9-13	9-14	9-15

Foto 5-6

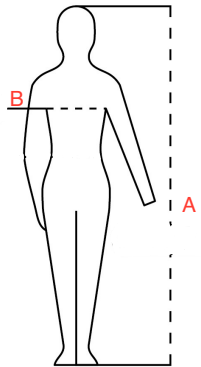

Special Fitting Note:

Measurements are guidelines only. Different suit styles are designed to fit differently. Individual insulation needs, fit preference and even diving equipment configurations can affect the suit size selected. If you have any questions about fit, contact DUI Customer Support Team for assistance.

Foto 7

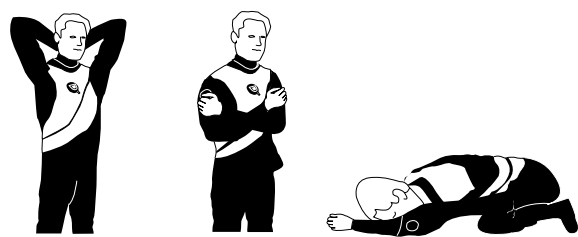


Foto 8

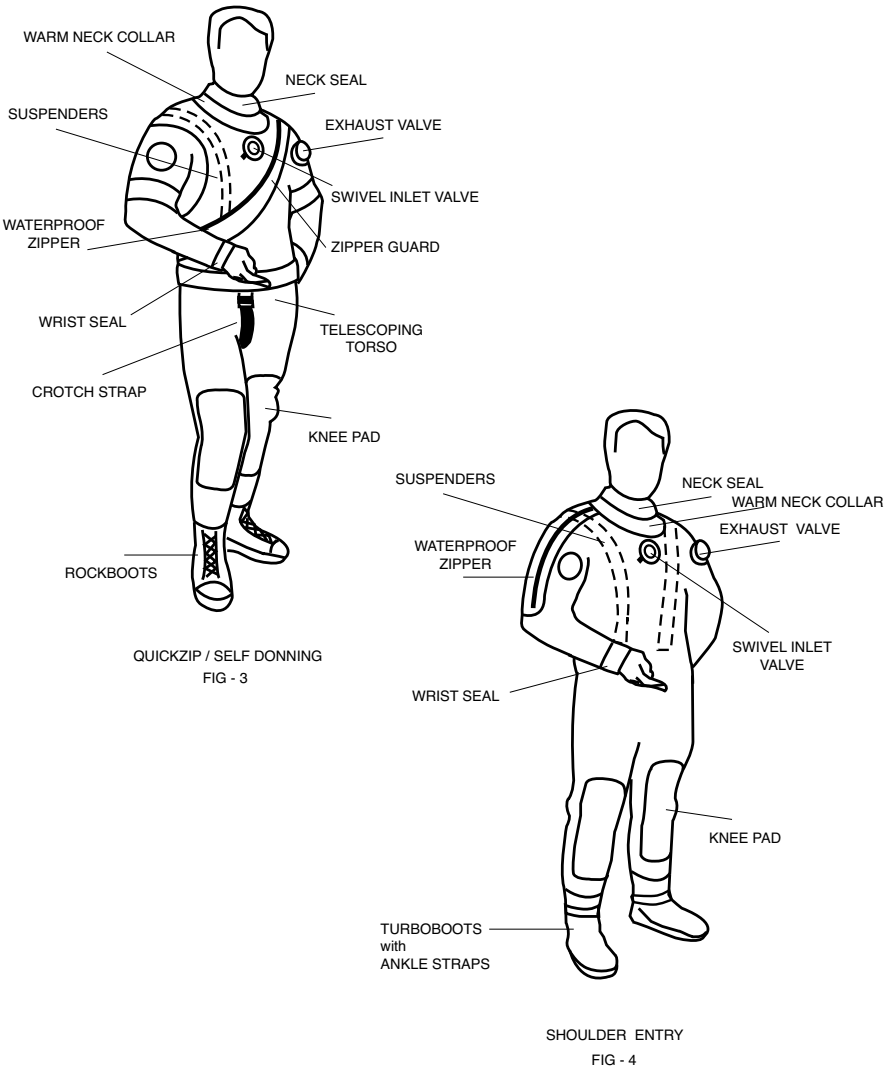


Foto 9

Neck Measurement		Seal Trim Line	
Inches	mm	Silicone	Latex
< 11	279	13	
11.5	292	12	
12	304		
12.5	318	11	
13	330		11
13.5	342	10	10
14	356	9	9
14.5	368		8
15	381	8	7
15.5	394		6
16	406	7	5
16.5	419		4
17	432	6	3
17.5	445		2
18	457	5 - 3	1
18.5	470		

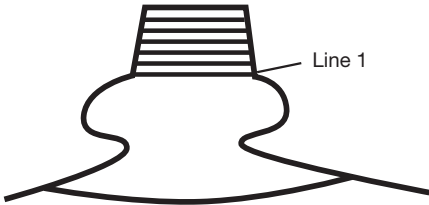


Foto 10

Wrist Measurement		Seal Trim Line	
Inches	mm	Silicone	Latex
4.5	114	10	10
5	127	9	9
5.5	140	8	8
6	152		7
6.5	165	7	6
7	179	6	5
7.5	191	5	4
8	203	4	3
8.5	216	3	2
9	229	2	0 - 1




Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18

SPECIAL NOTE FOR SILICONE WRIST ZIPSEALS:
The silicone wrist ZipSeal will only work on Generation 2 wrist ZipRings. These rings were installed on suits beginning mid-2009.



Generation 2 Wrist ZipRing
This ring is smooth and has no seam in center.



Generation 1 Wrist ZipRing
This ring has a noticeable seam in center.

If your DUI drysuit has the Generation 1 wrist ZipRing, you will need to have your DUI retrofitted if you want to use silicone ZipSeals. Please contact our Service Department at 800.325.8439 or Support@DUI-Online.com

Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46

HINT: Do not let anything come between the WristDam and the wrist. Clothing can cause leaking and/or flooding should the glove become damaged.

Before using other makes of gloves as a liner, check that they do not interfere with the function of the WristDam.



Foto 48 page 47

Volume Air in Cylinder Approximate Weight Change

Cu-ft	liters	Weight lbs	Weight kg
40	1452	2.6	1.2
50	1815	3.2	1.5
60	2178	3.8	1.7
72	2614	4.6	2.1
80	2904	5.1	2.3
95	3449	6.1	2.8
100	3630	6.4	2.9
120	4356	7.7	3.5

Page 57 Foto 49



Page 62 Foto 50

FIG-11 HOW TO FOLD YOUR DRYSUIT

- A. Lay the dry suit with the zipper open face down on a clean, flat surface with the arms out to the sides. Pull the shoulders up so that the zip seal neck is laying flat.
- B. Fold the legs up so that the toes of the drysuit go just beyond the shoulder line.
- C. Fold the bottom portion of the drysuit toward the upper portion, making approximately a 12" (300 mm) folded section.
- D. Fold once more so that the bottom of the last fold now rest at about the shoulder line.
- E. Tuck the wrist seals into the sleeves and fold sleeves across the entire package. Slide the folded drysuit into the DUI drysuit bag.
- F. Larger drysuits may require folding the suit in half to fit into drysuit bag for transporting.

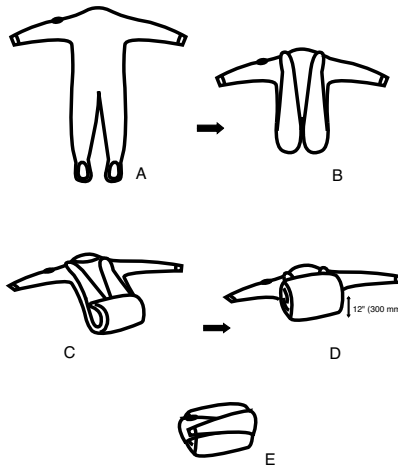


FIG - 10